Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-nbc-gilotyna-lewa-prawa-szyba-bez-szprosu-zestaw-p-1053.html



ZESTAW - Wkład kominkowy powietrzny NBC GILOTYNA LEWY PRAWY BS 8 kW

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

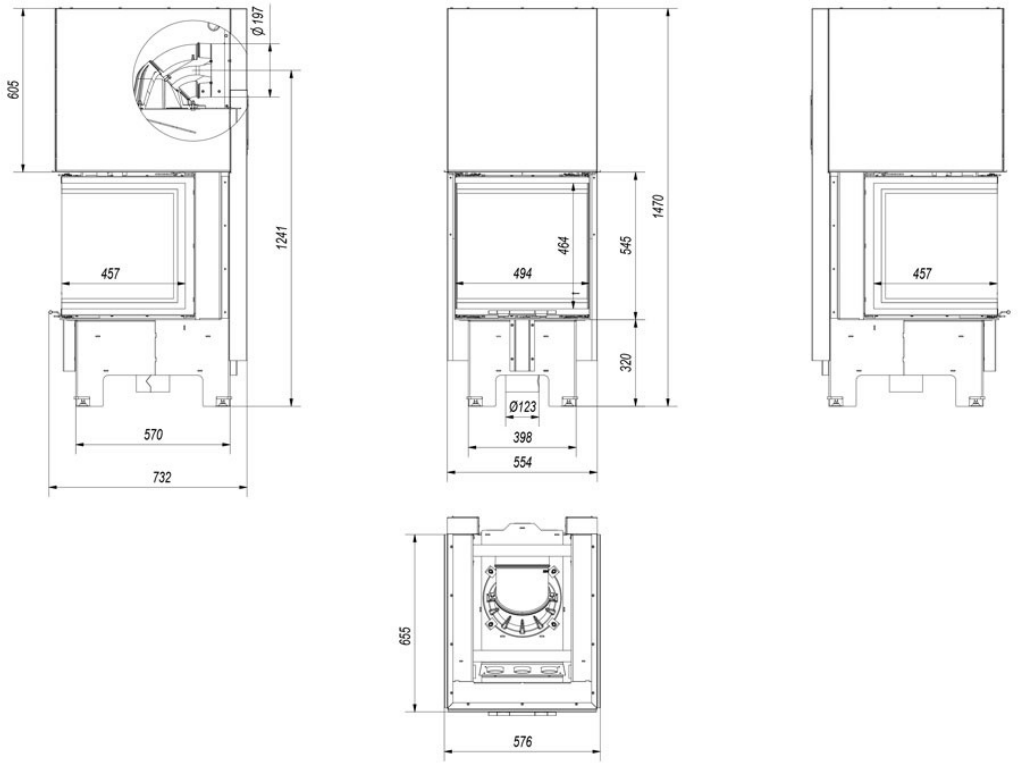
Zestaw kominkowy tradycyjny NBC Gilotyna lewa i prawa szyba (bez szprosu)

Wkład kominkowy tradycyjny NBC w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Kominek jest wykonany z bardzo dobrej stali, a jego waga wynosi 239 kg. Zastosowano efektowną szybę typu gilotyna. Kominek jest wyposażony w 3 szyby: frontową, lewą oraz prawą. Szyby po obu stronach są bez szprosu. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 60 m ^{2} do 110 m ^{2}. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Temperatura spalin to 257 ^{o} C, a jego sprawność cieplna wynosi 80 %. Wkład jest zgodny z normą BImSchV 2. Kominek jest wyposażony w dolot powietrza oraz popielnik. Kominek jest wysoki na 147 cm, a szeroki na 57,6 cm. Emisja tlenku węgla jest niska, przez co kominek jest w pełni zdrowy i ekologiczny. Przeszklenie w tym kominku jest boczne. Średnica wylotu spalin to 200 mm. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - NBC 8 LEWY / PRAWY BS GILOTYNA
- szyba lewa i prawa bez szprosu x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- dolot powietrza fi 125 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM airKom 250 z pilotem + przepustnica fi 125 + czujnik x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu


Ø197
605
1241
457
570
732
1470
464
545
494
320
Ø123
398
554
457
655
576