Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:14

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-zibi-gilotyna-p-188.html



Wkład kominkowy powietrzny ZIBI (gilotyna) + GRATIS

Cena	**8 100,00 zł**
Numer katalogowy	**ZIBI/G**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny ZIBI typu gilotyna

Powietrzny wkład kominkowy o mocy nominalnej 11kW firmy Kratki.pl. Kominek posiada wbudowany króciec dolotu powietrza pierwotnego i wtórnego z zewnątrz (fi 125 mm). Specjalna konstrukcja wkładu umożliwia doprowadzanie powietrza wyłącznie z zewnątrz. Dolot powietrza pierwotnego jest regulowany za pomocą dolnej przesuwki, która pozwala na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania. Dolot powietrza wtórnego odpowiada za efekt czystej szyby bez pobierania powietrza z pomieszczenia. Po zamknięciu dolotu powietrza pierwotnego za pomocą regulatora na wkładzie dolot powietrza wtórnego nadal jest realizowany. Powietrze pobierane przez króciec dolotu dostarczane jest specjalnymi kanałami na bokach kominka do komory znajdującej się w pokrywie górnej kominka i równomiernie rozprowadzane na szybę, dzięki czemu pozostaje ona czysta. W celu całkowitego zamknięcia dolotu powietrza wtórnego i jego regulacji zaleca się dodatkowo montaż przepustnicy powietrza na króćcu dolotu powietrza. Króciec wylotu spalin może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry.

Właściwości komory spalania wkładu kominkowego ZIBI gilotyna

W tym kominku komora spalania wyłożona jest ceramiką Acumotte. Jest to materiał, który ma zarówno właściwości akumulacyjne, jak i izolujące. Izoluje - ogranicza bezpośrednie oddziaływanie ognia na ściany wkładu, oraz podwyższa temperaturę w komorze spalania, dzięki czemu zmniejsza emisję gazów do atmosfery. Akumuluje - gromadzi uzyskane podczas spalania ciepło, które jest powoli emitowane nawet kilka godzin po wygaśnięciu paleniska.


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZIBI gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny Kratki ZIBI typu gilotyna 12kW:

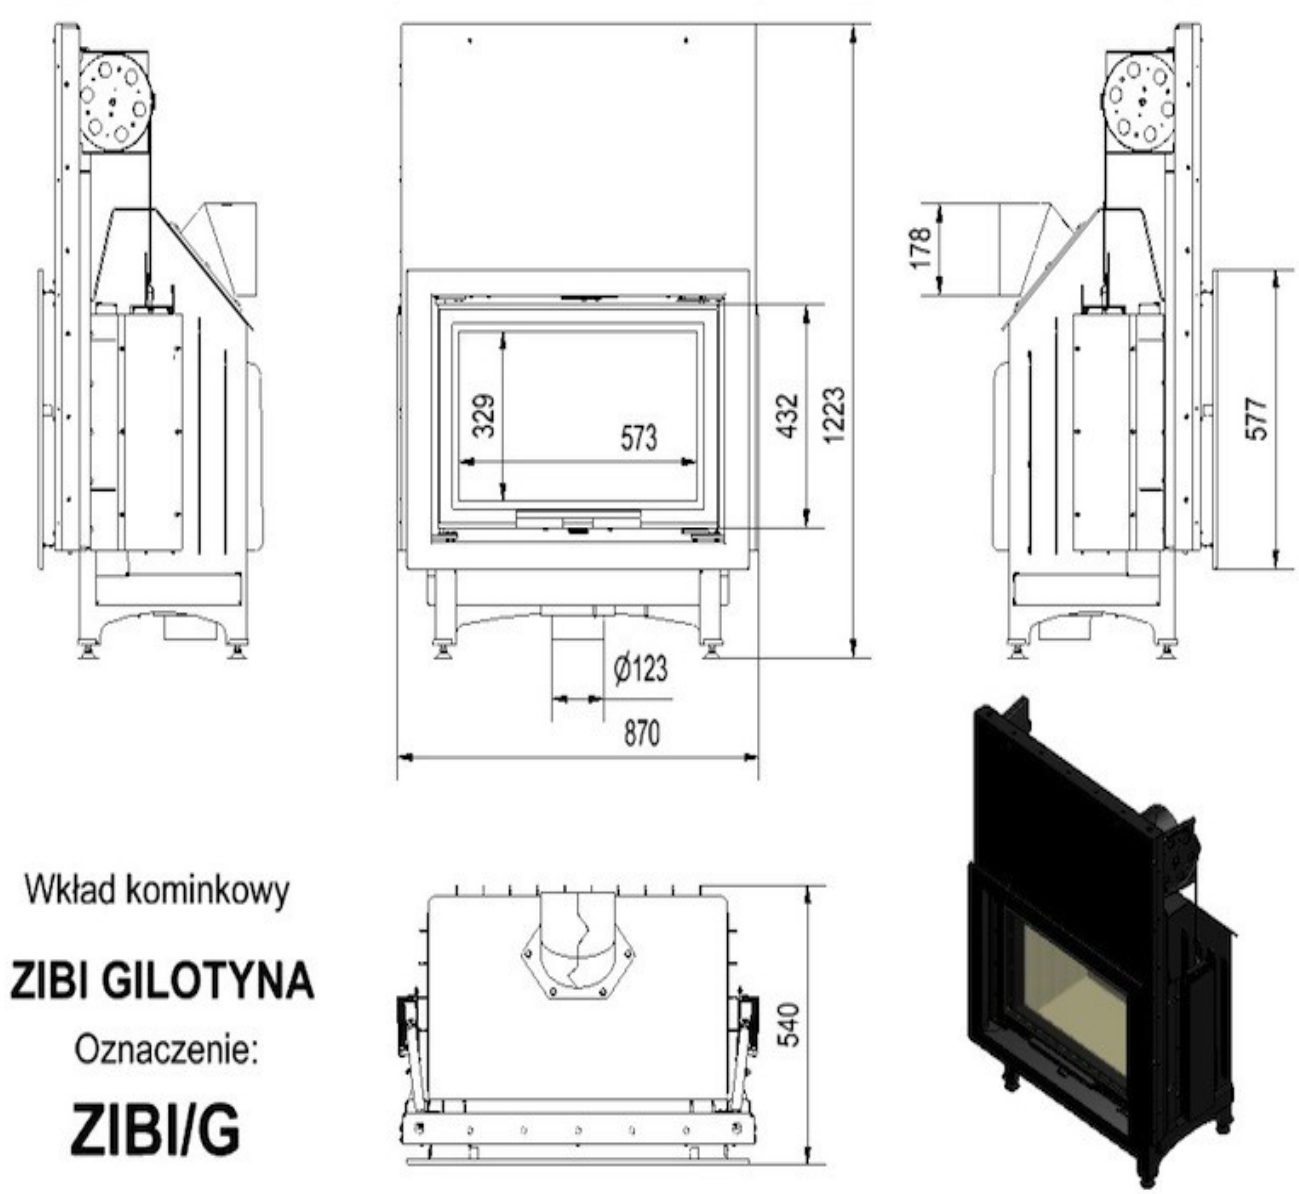

Parametry wkładu


Parametry wkładu kominkowego powietrznego ZIBI typu gilotyna

	Moc w
	12k
Moc nominalna (kW)	1
Zakres mocy grzewczej (kW)	4,5
Średnica czopucha (mm)	18
Sprawność cieplna (%)	8
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,1
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	
Temperatura spalin (°C)	29
Waga (kg)	24
Max długość polan (mm)	40
Materiał	stal kotło
Rodzaj paliwa	sezonowane dr brykiet węgla

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 900 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 700 cm²

Schemat działania ZIBI

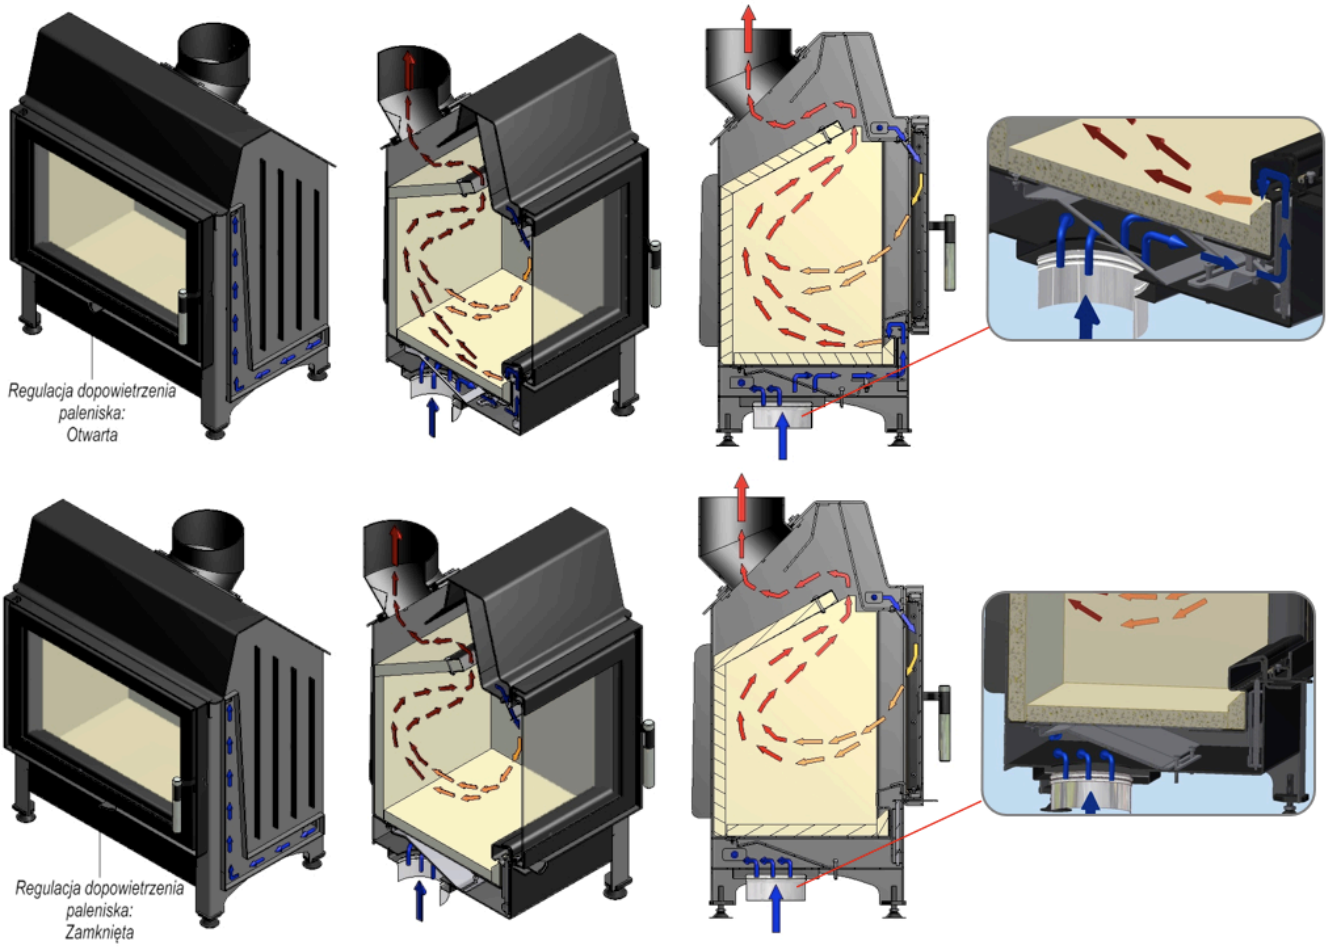
Regulacja dopowietrzenia paleniska: Otwarta
Regulacja dopowietrzenia paleniska: Zamknięta