Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01


Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-lewa-szyba-uklad-zamkniety-p-1373.html



# ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 21 kW GILOTYNA LEWY (UZ)

| | |
|---|---|
| Cena | **14 100,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Hitze** |

## Opis produktu

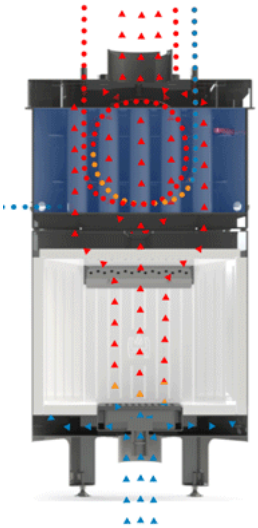

## Kominek wodny Alberto Gilotyna lewa szyba (układ zamknięty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Zastosowano efektowną szybę typu gilotyna. Wkład poza szybą frontową ma jeszcze jedną, po lewej stronie kominka. Drzwi typu standard (możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi). Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja). Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m $^2$ do 270 m $^2$. Połączenie wkładu z kanałem kominowym za pomocą czopucha dodatkowo zwiększa obszar wymiany ciepła. W kominku można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Moc cieplna oddana to pomieszczenia to 11,7 kW. Ruszt i pojemnik na popiół ułatwia usuwanie odpadów po spalonym drewnie. W zestawie zawiera się nowoczesny sterownik kominka (ma to wpływ na ekonomię wkładu). Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:


- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA LEWA UZ x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy **x 1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 150 + 2 czujniki x **1** kpl.
- zabezpieczenie termiczne WATTS x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt

- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

## Wymiary wkładu

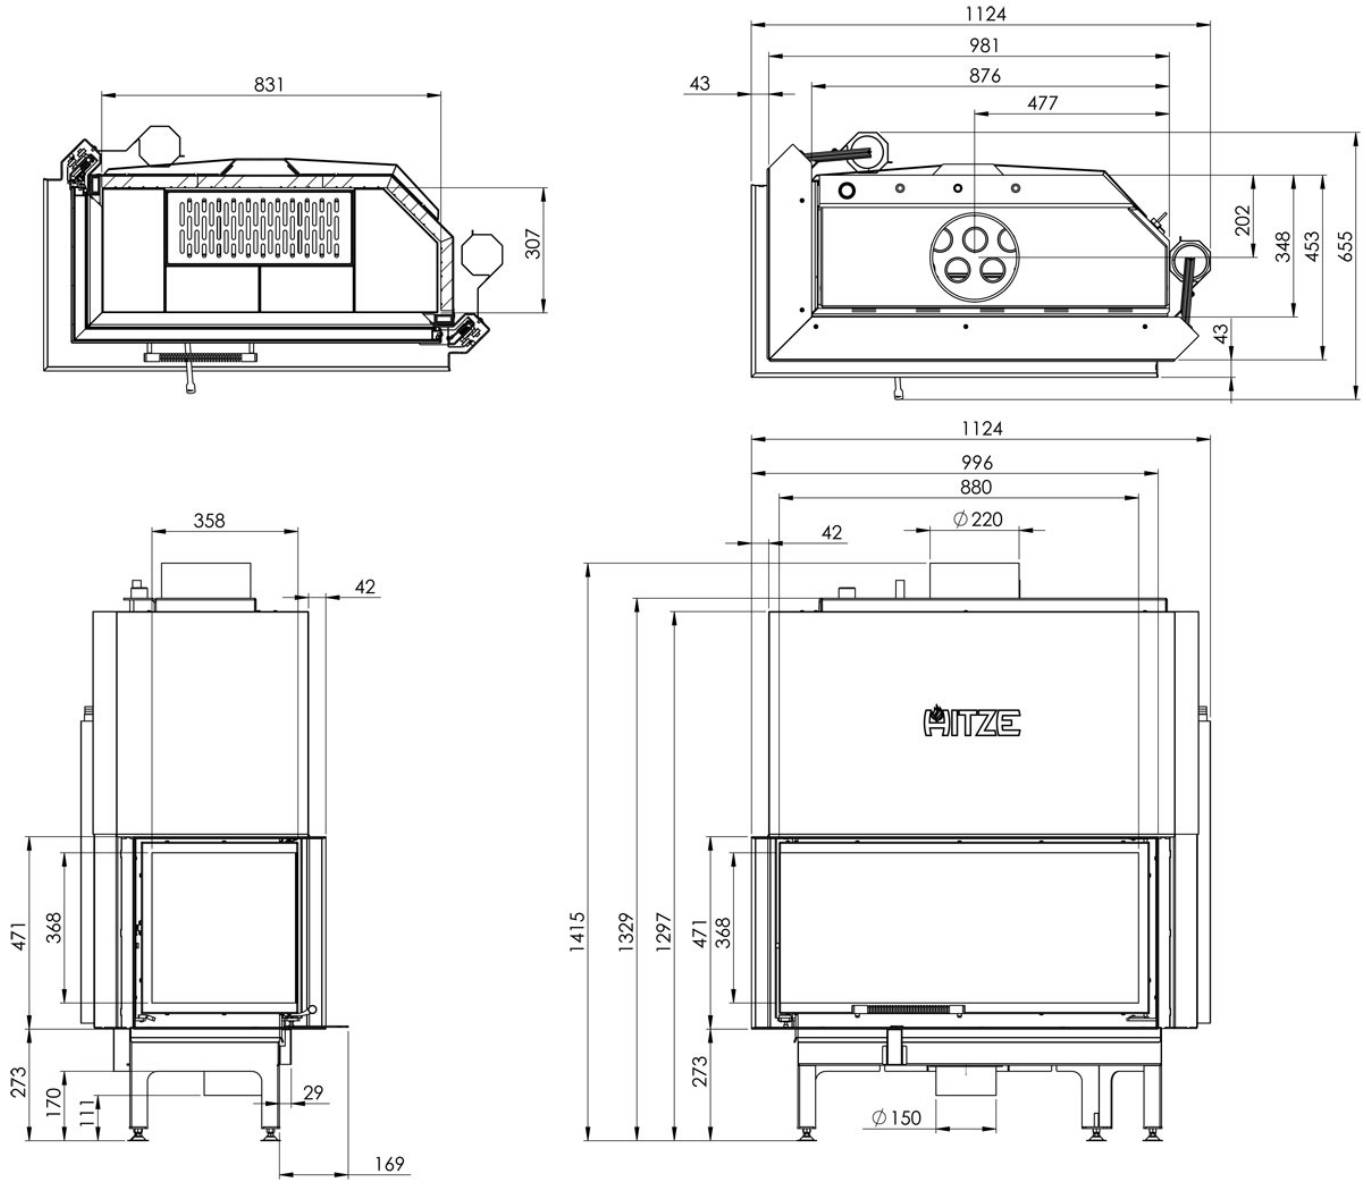


## Przykładowy schemat połączenia

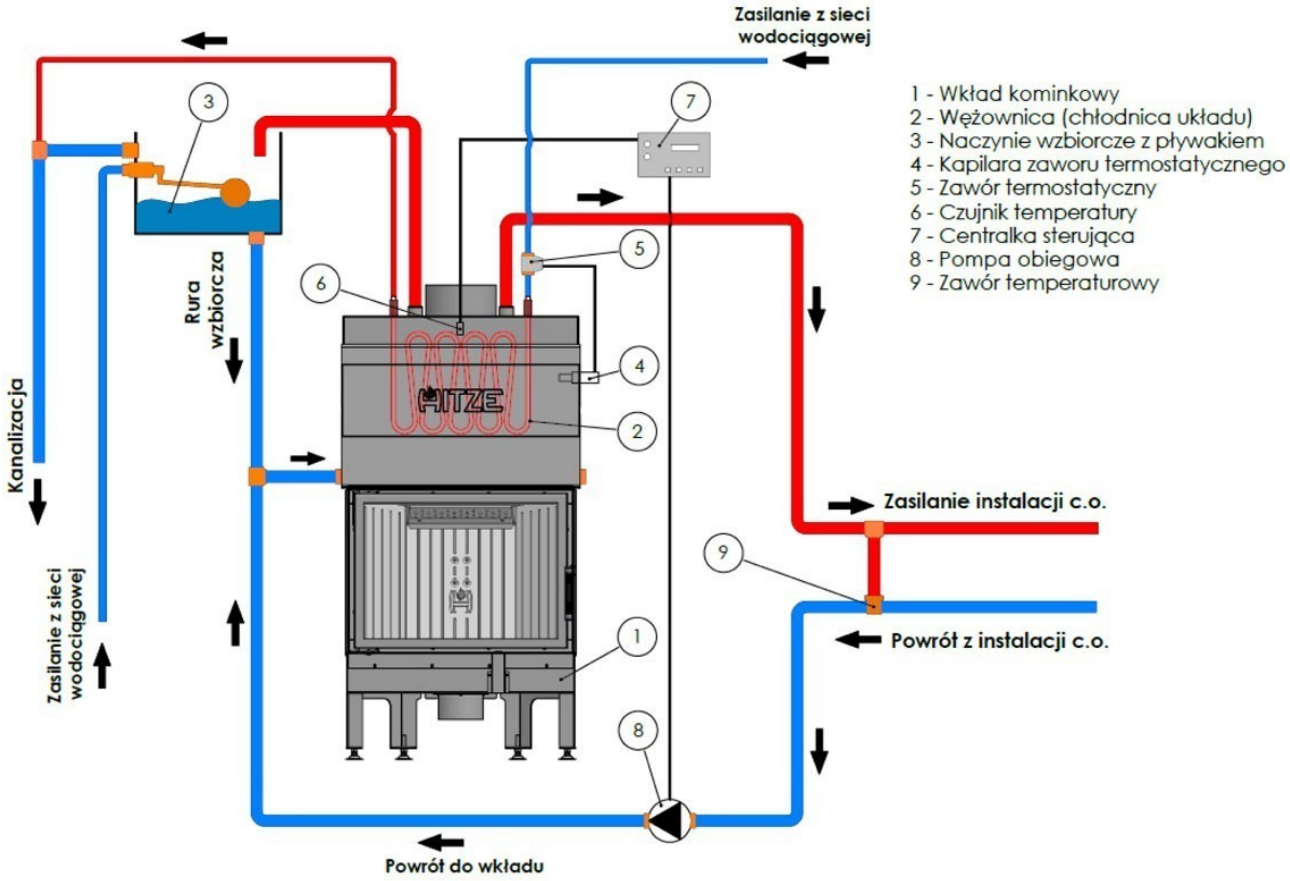
Zasilanie z sieci wodociągowej
1 - Wkład kominkowy
2 - Wężownica (chłodnica układu)
3 - Naczynie wzbiorcze z pływakiem
4 - Kapilara zaworu termostatycznego
5 - Zawór termostatyczny
6 - Czujnik temperatury
7 - Centralka sterująca
8 - Pompa obiegowa
9 - Zawór temperaturowy
Rura wzbiorcza
Kanalizacja
Zasilanie z sieci wodociągowej
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Powrót do wkładu
HITZE