Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:08


Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-lewa-uz-21kw-zestaw-p-1125.html



# ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO GILOTYNA LEWA 21 kW (UZ)

| | |
|---|---|
| Cena | **14 100,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **Hitze** |

## Opis produktu

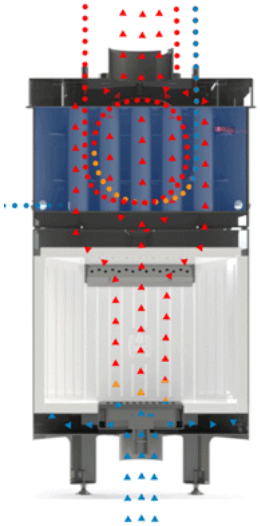


## Kominek wodny Albero Gilotyna Lewa (układ zamknięty)

Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami.  Deflektor optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m $^{2}$ do 270 m $^{2}$. Pole czynne kratek wylotowych to co najmniej 1000 cm $^{2}$. Średnica rury dolotu to 125 mm. Maksymalna masa załadunku paliwa to 6,5 kg. Temperatura spalin to 252 $^{o}$ C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. Klamka zawsze pozostaje chłodna (specjalna wentylowana konstrukcja).Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie. Wężownica zabezpiecza płaszcz przed przegrzaniem. Moc cieplna oddana do pomieszczenia wynosi 9,6 kW. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!


Elementy zestawu:

- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA LEWA UZ x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy **x 1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x **1** kpl.
- zabezpieczenie termiczne WATTS x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

## Wymiary wkładu

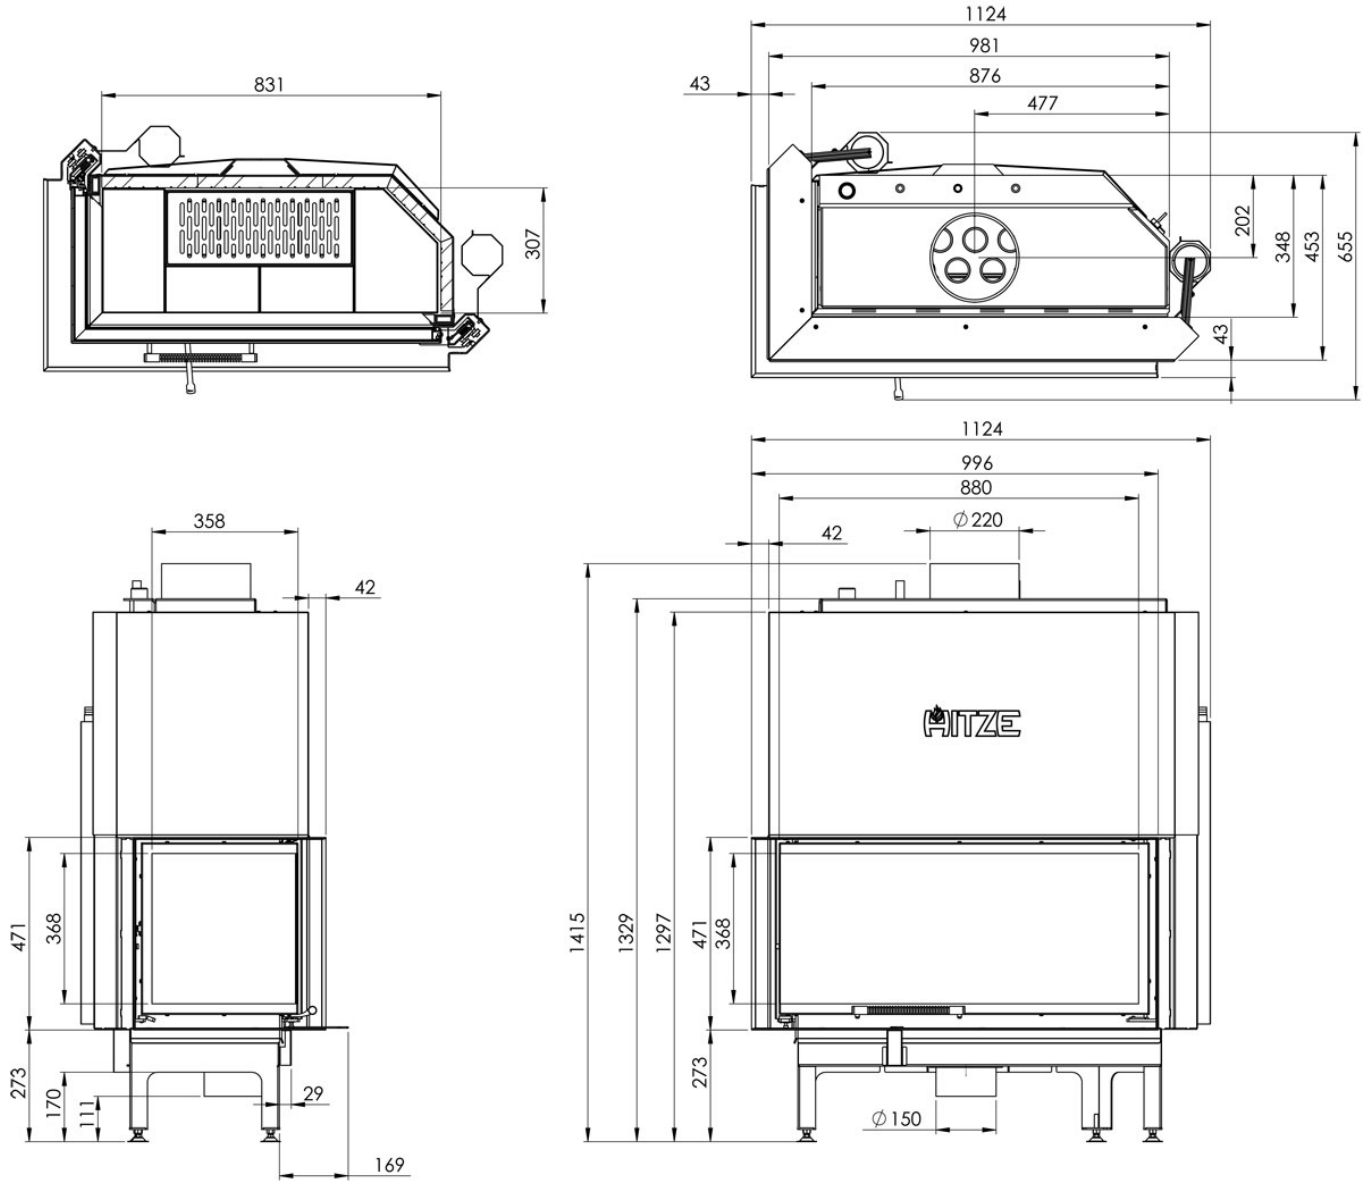


## Przykładowy schemat połączenia

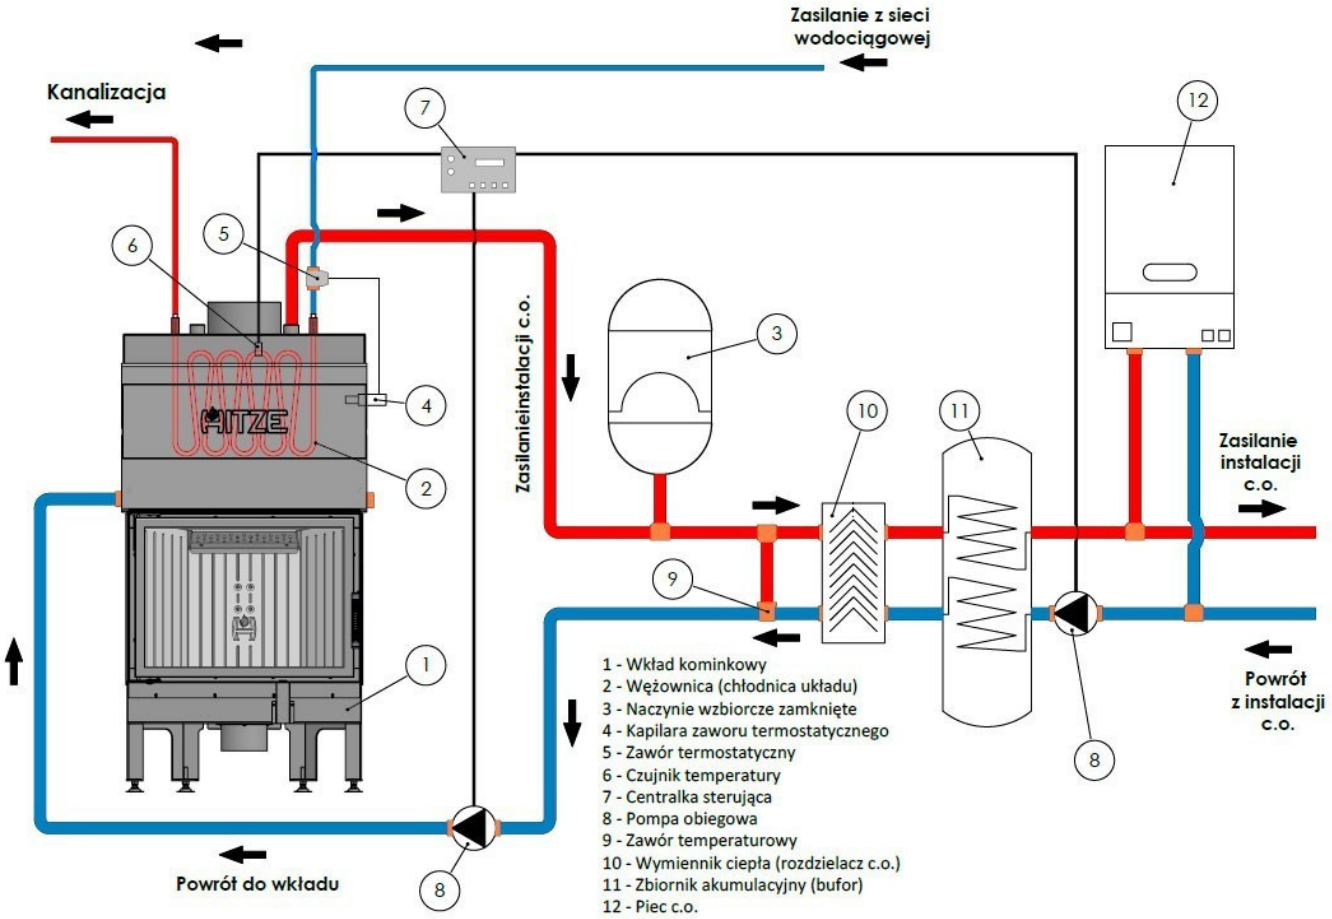
Zasilanie z sieci wodociągowej
Kanalizacja
Zasilanieinstalacji c.o.
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Powrót do wkładu
1 - Wkład kominkowy
2 - Wężownica (chłodnica układu)
3 - Naczynie wzbiorcze zamknięte
4 - Kapilara zaworu termostatycznego
5 - Zawór termostatyczny
6 - Czujnik temperatury
7 - Centralka sterująca
8 - Pompa obiegowa
9 - Zawór temperaturowy
10 - Wymiennik ciepła (rozdzielacz c.o.)
11 - Zbiornik akumulacyjny (bufor)
12 - Piec c.o.