Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01


Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-albero-gilotyna-prawa-szyba-zestaw-p-1069.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ALBERO 21 kW GILOTYNA PRAWA (UO)

Cena	**14 100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Hitze**

Opis produktu

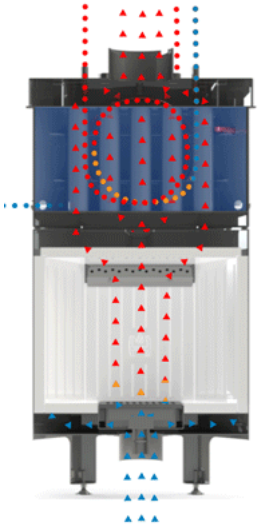

Kominek wodny Alberto Gilotyna prawa szyba (układ otwarty)


Wkład kominkowy wodny Alberto w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu komponentami. Zastosowano innowacyjną szybę typu gilotyna. Kominek jest wyposażony w 2 szyby: frontową oraz prawą. Stalowe drzwi wykonane z profilu o podwyższonej sztywności gwarantującego szczelność i wytrzymałość drzwi. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 170 m ^{2} do 270 m ^{2}. Pole czynne kratek wlotowych to co najmniej 800 cm ^{2}. Średnica rury dolotu 125 mm. Średnica rury na czopuch 218 mm. Maksymalna masa załadunku paliwa to 6,5 kg. Temperatura spalin to 225 ^{o} C, a jego sprawność cieplna wynosi 81,5 %. Efekt „czystej szyby” zapewnia kurtyna powietrzna ograniczająca osiadanie sadzy na szybie. Moc cieplna oddana do pomieszczenia wynosi 9,6 kW. W zestawie kupujesz wiele pomocnych akcesoriów, które sprawią, że obsługa kominka będzie łatwa jak nigdy. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:


- kominek firmy HITZE - ALBERO AQUASYSTEM 21 kW GILOTYNA PRAWA UO x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- regulowana nóżki pod wkład kominkowy **x 1** kpl.
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- sterownik PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 125 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt

- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu

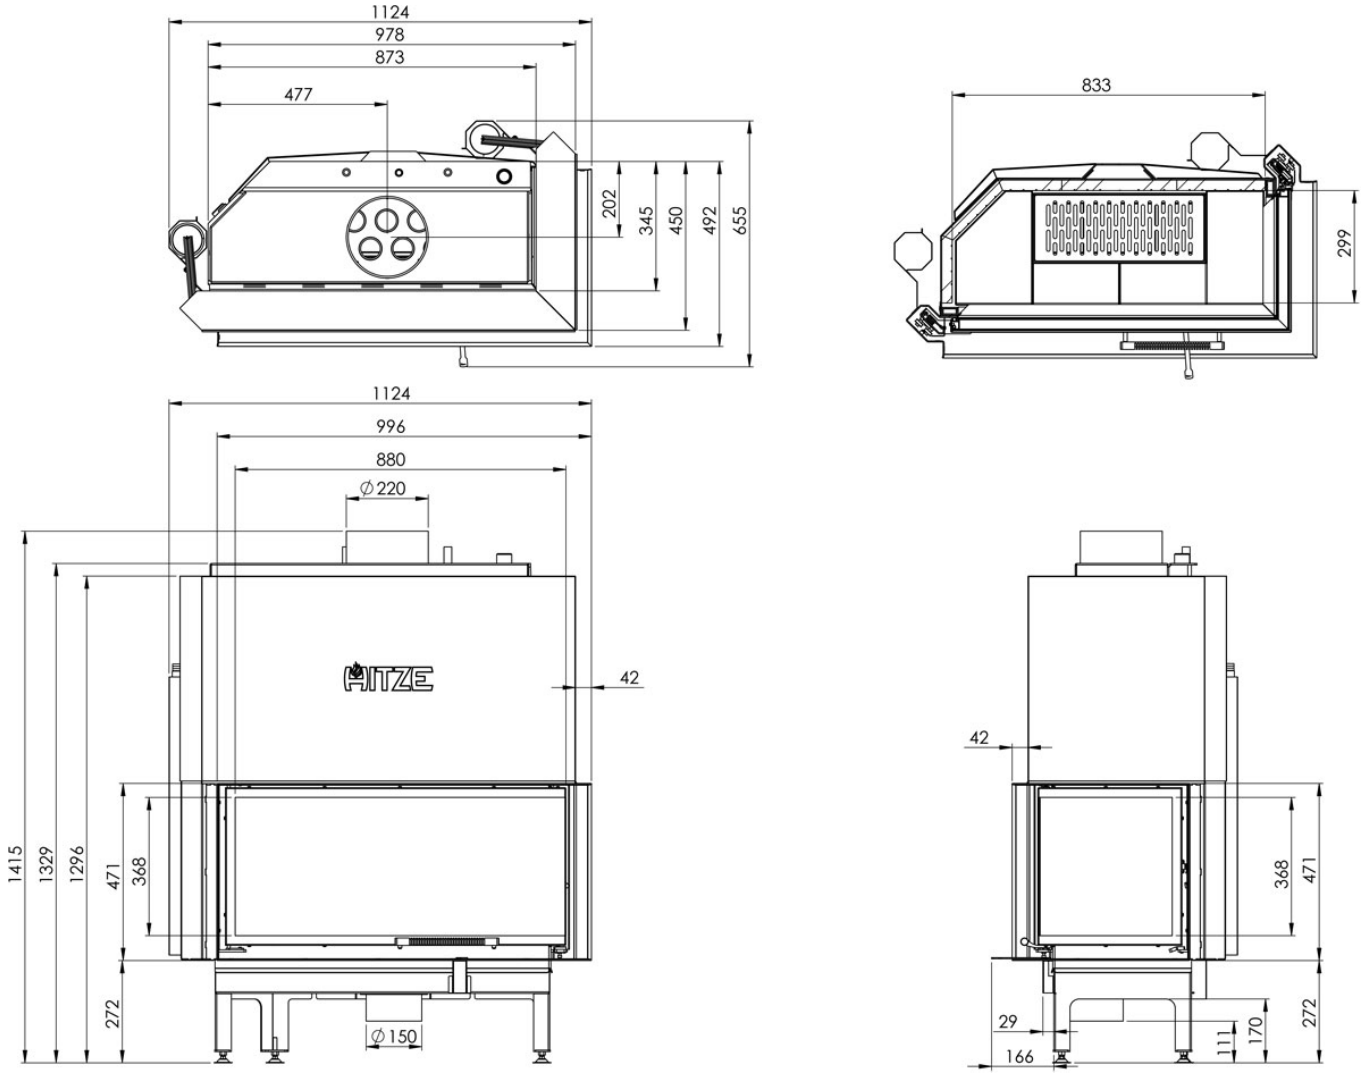

Przykładowy schemat połączenia

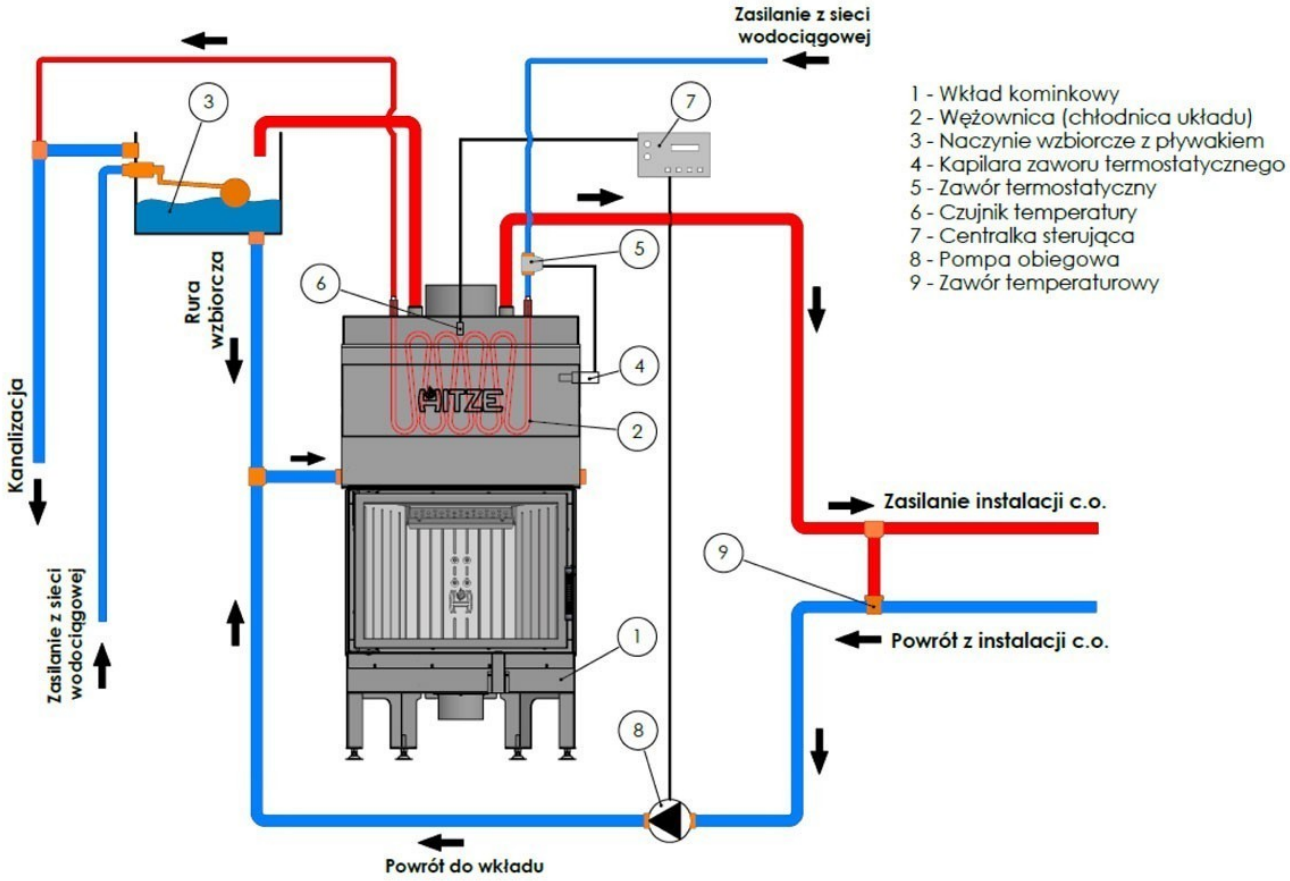
Zasilanie z sieci wodociągowej
1 - Wkład kominkowy
2 - Wężownica (chłodnica układu)
3 - Naczynie wzbiorcze z pływakiem
4 - Kapilara zaworu termostatycznego
5 - Zawór termostatyczny
6 - Czujnik temperatury
7 - Centralka sterująca
8 - Pompa obiegowa
9 - Zawór temperaturowy
Rura wzbiorcza
Kanalizacja
Zasilanie z sieci wodociągowej
Zasilanie instalacji c.o.
Powrót z instalacji c.o.
Powrót do wkładu
HITZE