Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-wodny-kratki-zuzia-zestaw-p-1483.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA 15 kW UZ

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu


Zestaw kominkowy wodny Zuzia 15 kW (układ zamknięty)

Wkład kominkowy wodny w komplecie z wszelkimi potrzebnymi do montażu akcesoriami. Kominek jest wykonany z wysokiej jakości żeliwa oraz stali. Waga kominka wynosi 167 kg. Emisja dwutlenku węgla jest wyjątkowo niska, co pozytywnie wpływa na zdrowie użytkowników kominka. Temperatura spalin to aż 278^{o}C. Wyposażony w takie usprawnienia jak dolot powietrza, popielnik czy wężownica. Pojemność wody to 38 litrów. Średnia moc z wody to aż 11 kW. Kominek ma bardzo dobre parametry, jego zdolność grzewcza wynosi od 120 m^2 do 200 m^2. W kominku jest możliwość palenia brykietem,a średnica wylotu spalin wynosi 20 cm. W zestawie zawarty jest nowoczesny sterownik kominka firmy Plum, dzięki któremu zarządzanie kominkiem jest proste i wydajne jak nigdy! Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę kurierską. Kup teraz ten kominek i nie zwlekaj!

Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 szyba prosta układ zamknięty x 1 szt
- izolacja do wkładu wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360o x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Wymiary wkładu

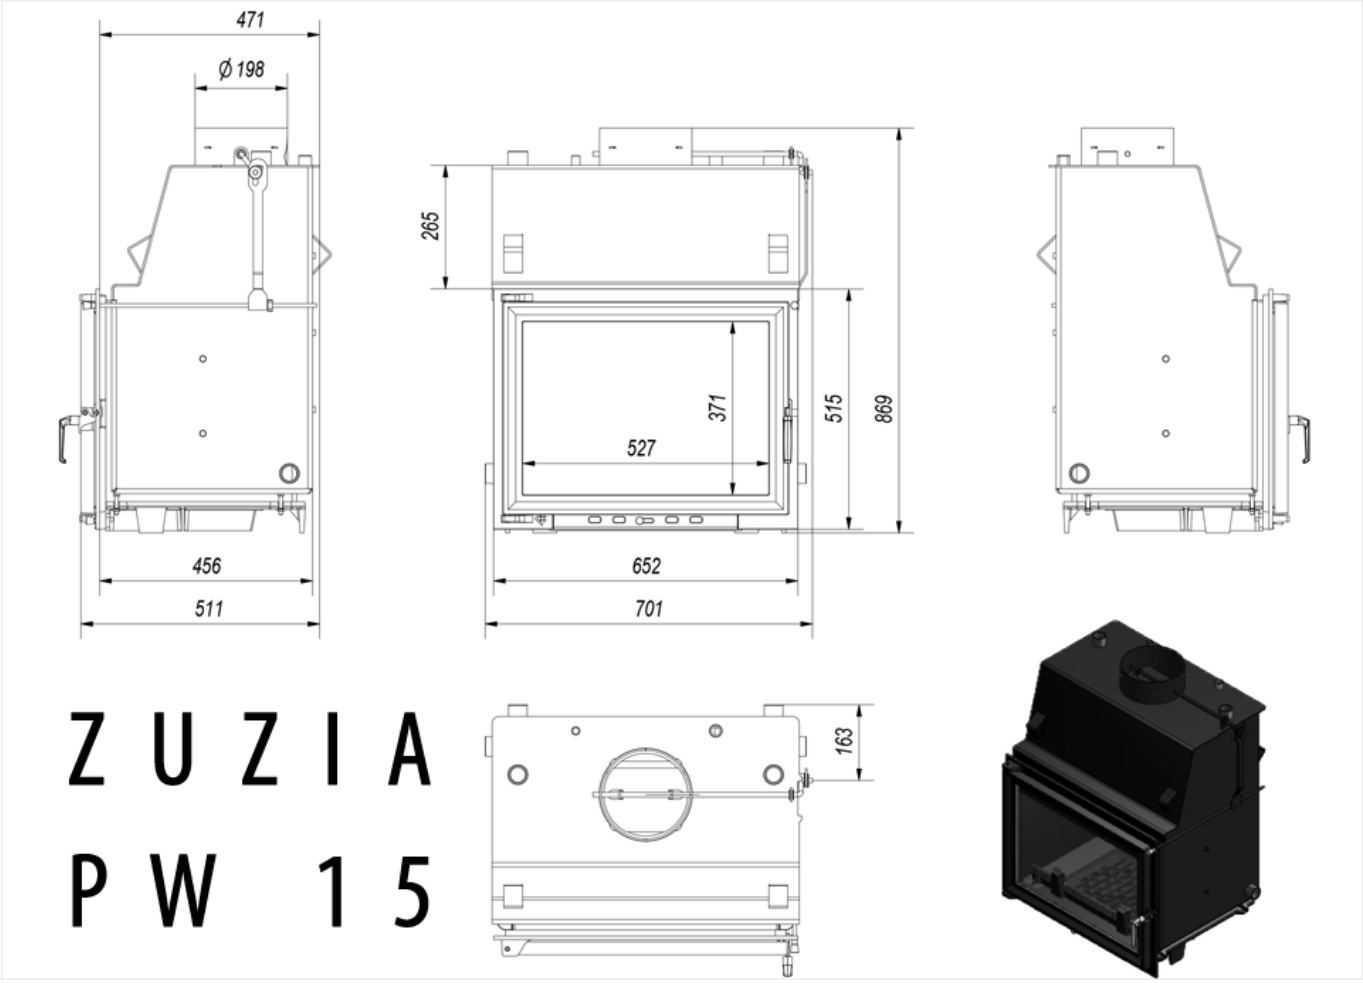

montaż wkładu

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji typu zamkniętego (ciśnienie robocze do 2,5 bara)

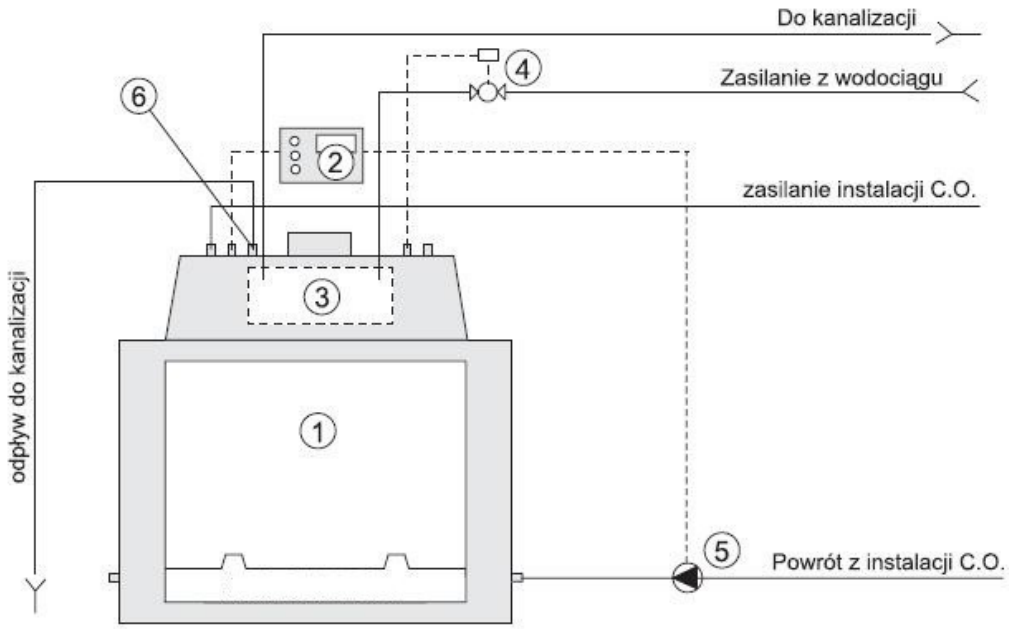

1 Kominek z płaszczem wodnym	3 Chłodnica płaszcza wodnego	5 Pompa obiegu kominka
2 Sterownik kominka	4 Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury	6 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara

Zastosowanie chłodnicy zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2"). Kominek pracujący w układzie zamkniętym (do 2,5 bara) wyposażony jest w chłodnicę płaszcza wodnego.

