Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:06

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-aquario-p-162.html



Wkład kominkowy wodny AQUARIO O (z wężownicą) + GRATIS

Cena	**12 150,00 zł**
Numer katalogowy	**AQUARIO/O/mocW**
Producent	**Kratki**
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym AQUARIO z wężownicą

Kominek, który idealnie sprawdzi się w domu z rekuperatorem. Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie

(grubości 5 mm) i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W celu zapewnienia dodatkowej [illegible] wykonany jest z blachy kotłowej [illegible] Wkład AQUARIO jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą ogrzać swój dom w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Dzięki zastosowaniu płaszcza wodnego, wkład jest w stanie przekazać do systemu grzewczego dużej ilości ciepła, dzięki czemu osiągamy wysoką sprawność energetyczną wkładu. Ponadto kominek posiada dwuszybrową regulacja wylotu spalin:

- szyber górny, który pozwala na regulację ciągu komina
- szyber dolny, przełączający wkład ze stanu rozpalania w stan pracy

Dolot powietrza, pierwotnego i wtórnego realizowany jest wyłącznie z zewnątrz. W standardzie wkład posiada dolot powietrza z zewnątrz, o [illegible] spalin.
Wkład kominkowy może mieć moc 12kW lub 16kW. Wybierz preferowaną moc wkłady przed dodaniem do koszyka.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego AQUARIO otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)


- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 12 kW , 16 kW (+ 1 600,00 zł)

Wymiary wkładu

Wkład z płaszczem wodnym i wężownicą AQUARIO 12kW:

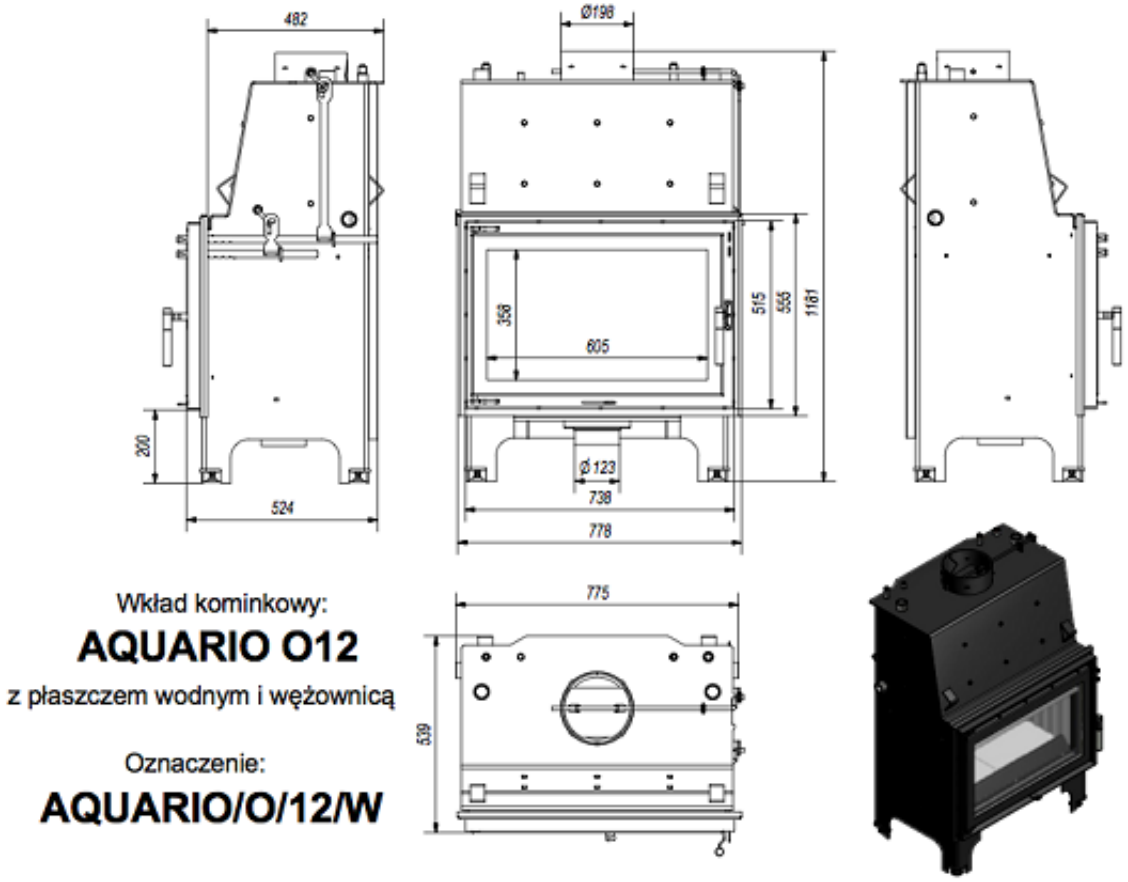

Wkład z płaszczem wodnym i wężownicą AQUARIO 16kW:

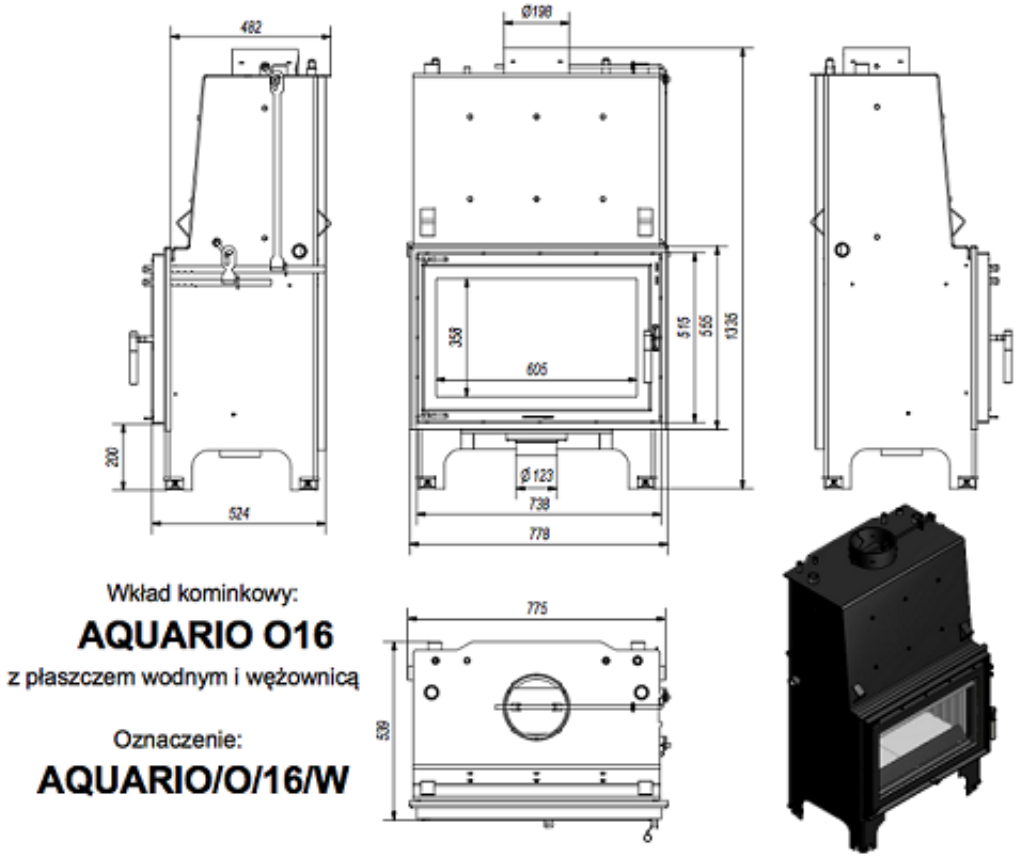

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AQUARIO (z płaszczem wodnym)

	Moc wkładu	
	12kW	
Moc nominalna (kW)	12	
Średnia moc z wody (kW)	8,4	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 16	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	83,1	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,08%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	34	
Temperatura spalin (°C)	186	
Waga (kg)	280	

Pojemność wody (l)	58	
Max długość polan (mm)	550	
Materiał	stal kotłowa 5mm	
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego	sezono bryk