

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-aquario-p-162.html>

Wkład kominkowy wodny AQUARIO O (z węzownicą) + GRATIS

Cena	12 150,00 zł
Numer katalogowy	AQUARIO/O/mocW
Producent	Kratki
Moc kominka	 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym AQUARIO z węzownicą

Kominek, który idealnie sprawdzi się w domu z rekuperatorem. Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie

(przepływ 5 mm) i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. Wkład przeznaczony do wykonywania z blachy kołowej. Wkład posiada regulację ciepła, dzięki czemu uzyskuje on wysoką sprawność energetyczną wkładu. Ponadto kominek posiada dwuszybową regulację wylotu spalin:

- szyber górny, który pozwala na regulację ciągu kominą
- szyber dolny, przełączający wkład ze stanu rozpalania w stan pracy

Dolet powietrza nie wlotnego i wlotnego realizowany jest wydechy z zewnątrz. W standardzie wkład posiada dolet powietrza z zewnątrz o średnicy 100 mm. Wkład posiada również zastosowany system dwuizolacji (dwuizolacja) z zewnątrz i z wewnątrz, który wydziela ciepło. **Wkład kominkowy może mieć moc 12kW lub 16kW. Wybierz preferowaną moc wkładu przed dodaniem do koszyka.**

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

Do wkładu kominkowego AQUARIO otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolet powietrza (1 szt.)
- przejście dolet powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)




- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 12 kW , 16 kW (+ 1 600,00 zł)

Wymiary wkładu

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO 12kW:

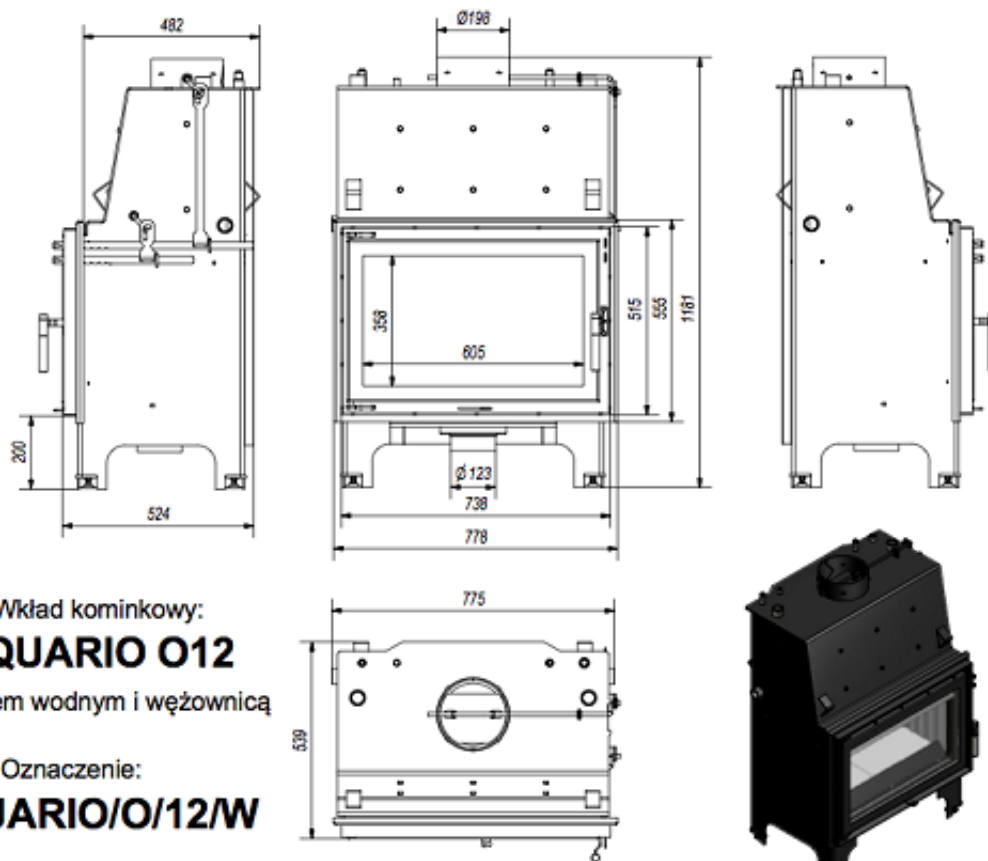

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO 16kW:

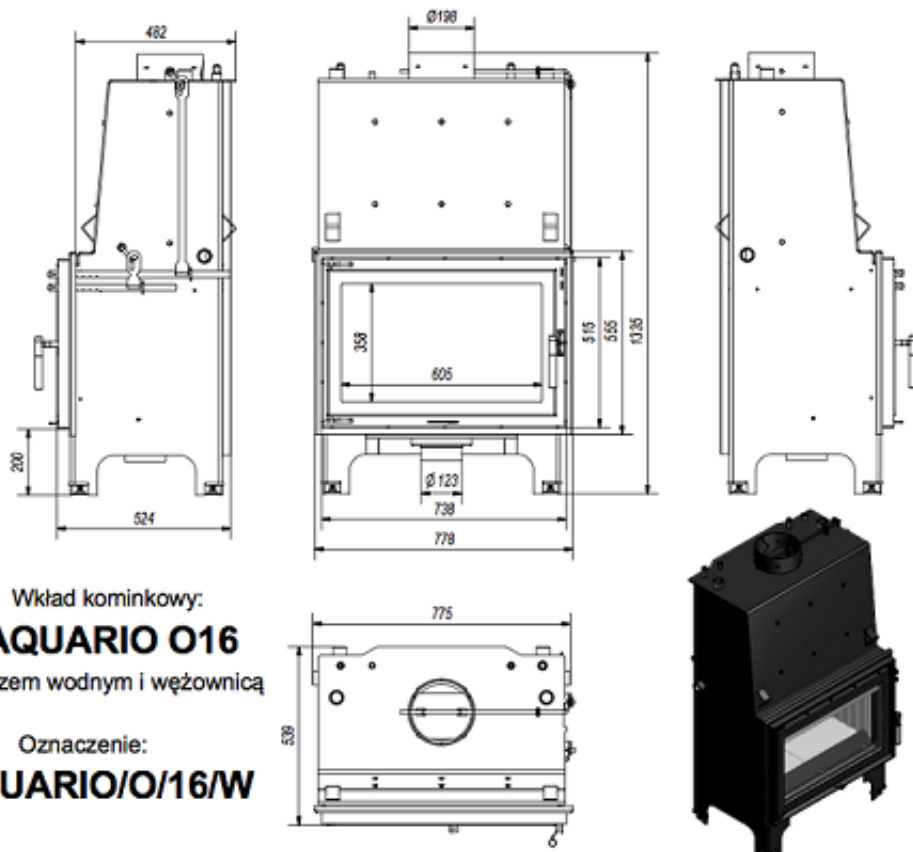

Wkład kominkowy:

AQUARIO O16

z płaszczem wodnym i węzownią

Oznaczenie:

AQUARIO/O/16/W

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego AQUARIO (z płaszczem wodnym)

	Moc wkładu	
	12kW	
Moc nominalna (kW)	12	
Średnia moc z wody (kW)	8,4	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 16	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	83,1	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,08%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	34	
Temperatura spalin (°C)	186	
Waga (kg)	280	



Pojemność wody (l)	58	
Max długość polan (mm)	550	
Materiał	stal kotłowa 5mm	s
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego	sezon bryk