



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-oliwia-gilotyna-p-197.html>



Wkład kominkowy wodny OLIWIA (gilotyna) + GRATIS

Cena	12 788,00 zł
Numer katalogowy	OLIWIA/PW/moc/G
Producent	Kratki
Moc kominka	 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym OLIWIA typu gilotyna

Prezentujemy wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki. Jest to wodny wkład kominkowy (sposób ogrzewania) wykonany z blachy i kołnierza. Posiada on płaszcz wodny, który służy do ogrzewania wody. Wkład kominkowy jest wyposażony w drzwi z szybą, które umożliwiają obserwację ognia. Wkład kominkowy jest wyposażony w drzwi z szybą, które umożliwiają obserwację ognia. Wkład kominkowy jest wyposażony w drzwi z szybą, które umożliwiają obserwację ognia.

Wkład posiada wbudowaną węzownicę (chłodnicę) płaszcza wodnego.

Wkład typu gilotyna ma specyficzny front. Instrukcja otwierania drzwiczek wkładu typu gilotyna możesz zobaczyć w zakładce Dodanie do koszyka. Wkład posiada moc nominalną: 17kW lub 22kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego OLIWIA typu gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)




- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 17 kW , 22 kW (+ 240,00 zł)

Wymiary wkładu

Kratki z płaszczem wodnym OLIWIA gilotyna 17kW:

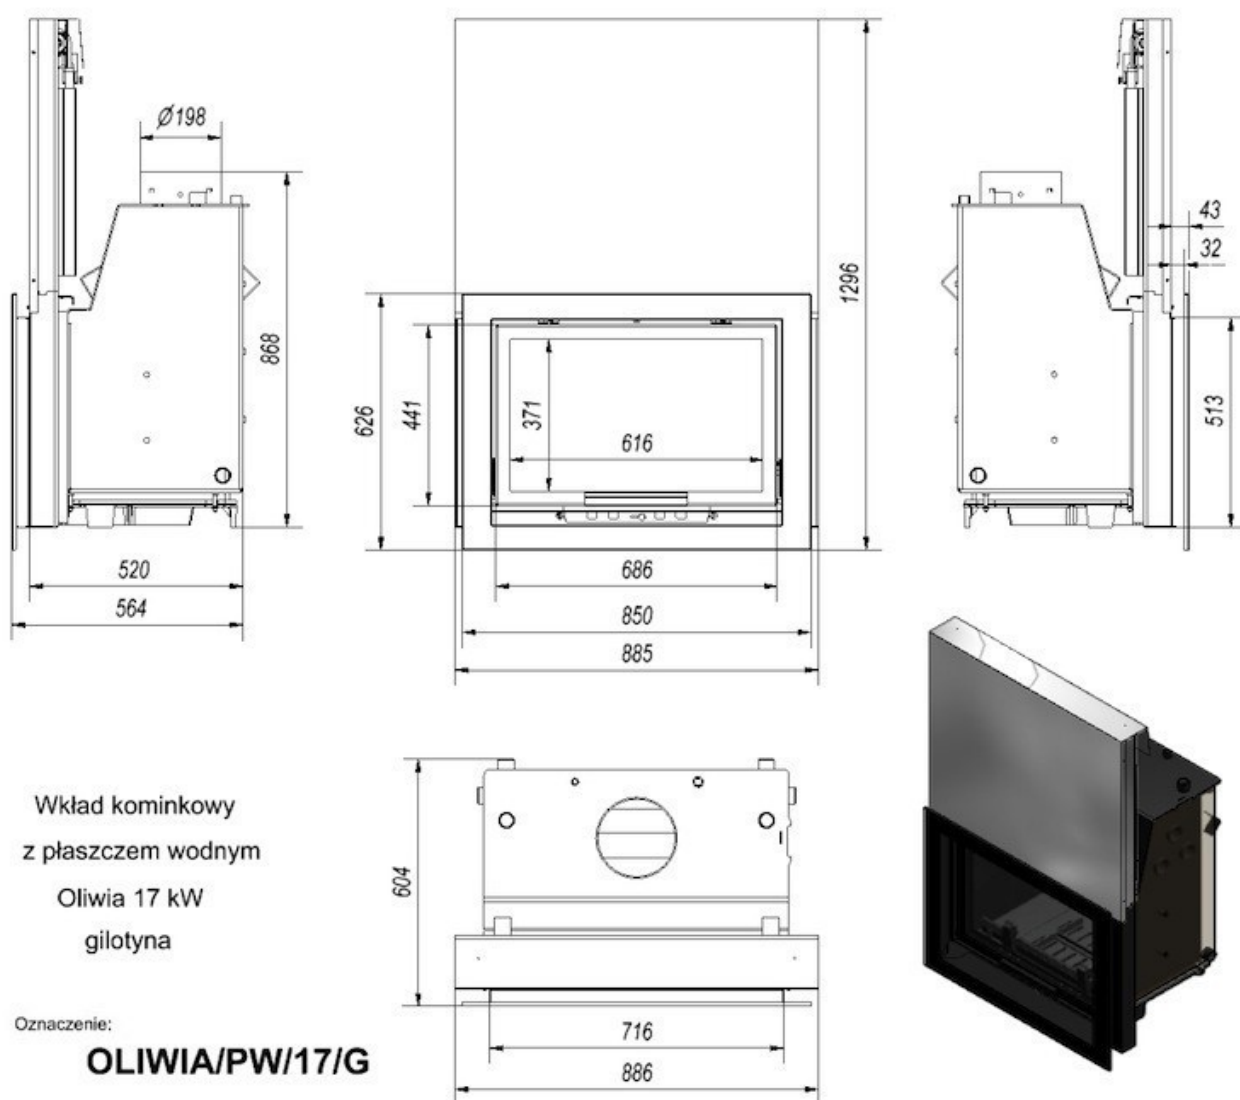

Kratki z płaszczem wodnym OLIWIA gilotyna 22kW:

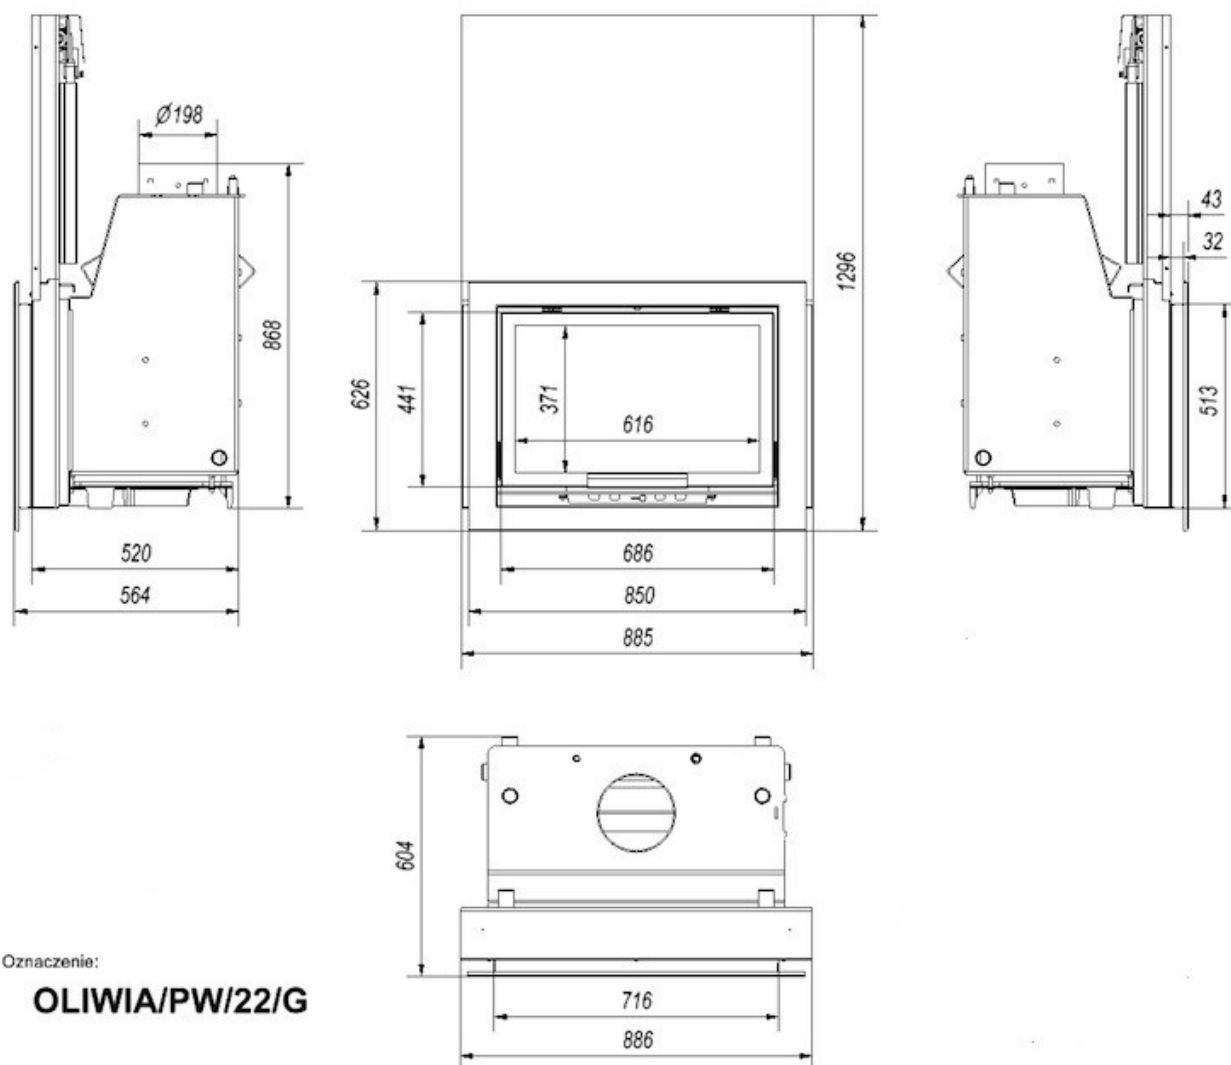

Oznaczenie:

OLIWIA/PW/22/G

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA gilotyna (z płaszczem wodnym)

	Moc w	
	17kW	
Moc nominalna (kW)	17	
Średnia moc z wody (kW)	13	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 23	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	75	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	



Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,28%
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	44,2
Temperatura spalin (°C)	305
Waga (kg)	171
Pojemność wody (l)	35
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego