



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-typu-gilotyna-zuzia-p-199.html>



## Wkład kominkowy wodny ZUZIA (gilotyna) + GRATIS

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>11 243,00 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>ZUZIA/PW/moc/G</b>     |
| Producent        | <b>Kratki</b>             |
| Moc kominka      | <b>Wybierz moc wkładu</b> |

### Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA typu gilotyna

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA typu gilotyna jest przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W celu zapewnienia dobrej jakości wykonania wkład jest wykonany z blachy stalowej grubości 4 mm. Wkład kominkowy ZUZIA posiada specjalne drzwiczki, które są wyposażone w ceramikę, która wytrzyma temperaturę aż do 800°C.

Wkład posiada wbudowaną weźwornicę (chłodnicę) płaszcza wodnego. Wkład kominkowy ZUZIA może mieć różną moc nominalną: 15kW lub 19kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).



**KOMINEX**  
SYSTEMY KOMINOWE

**UWAGA!** Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego ZUZIA typu gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)



Wkład z płaszczem wodnym ZUZIA po instalacji:




Produkt posiada dodatkowe opcje:


**Moc nominalna:** 15 kW

Wymiary wkładu

**Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym 15kW:**

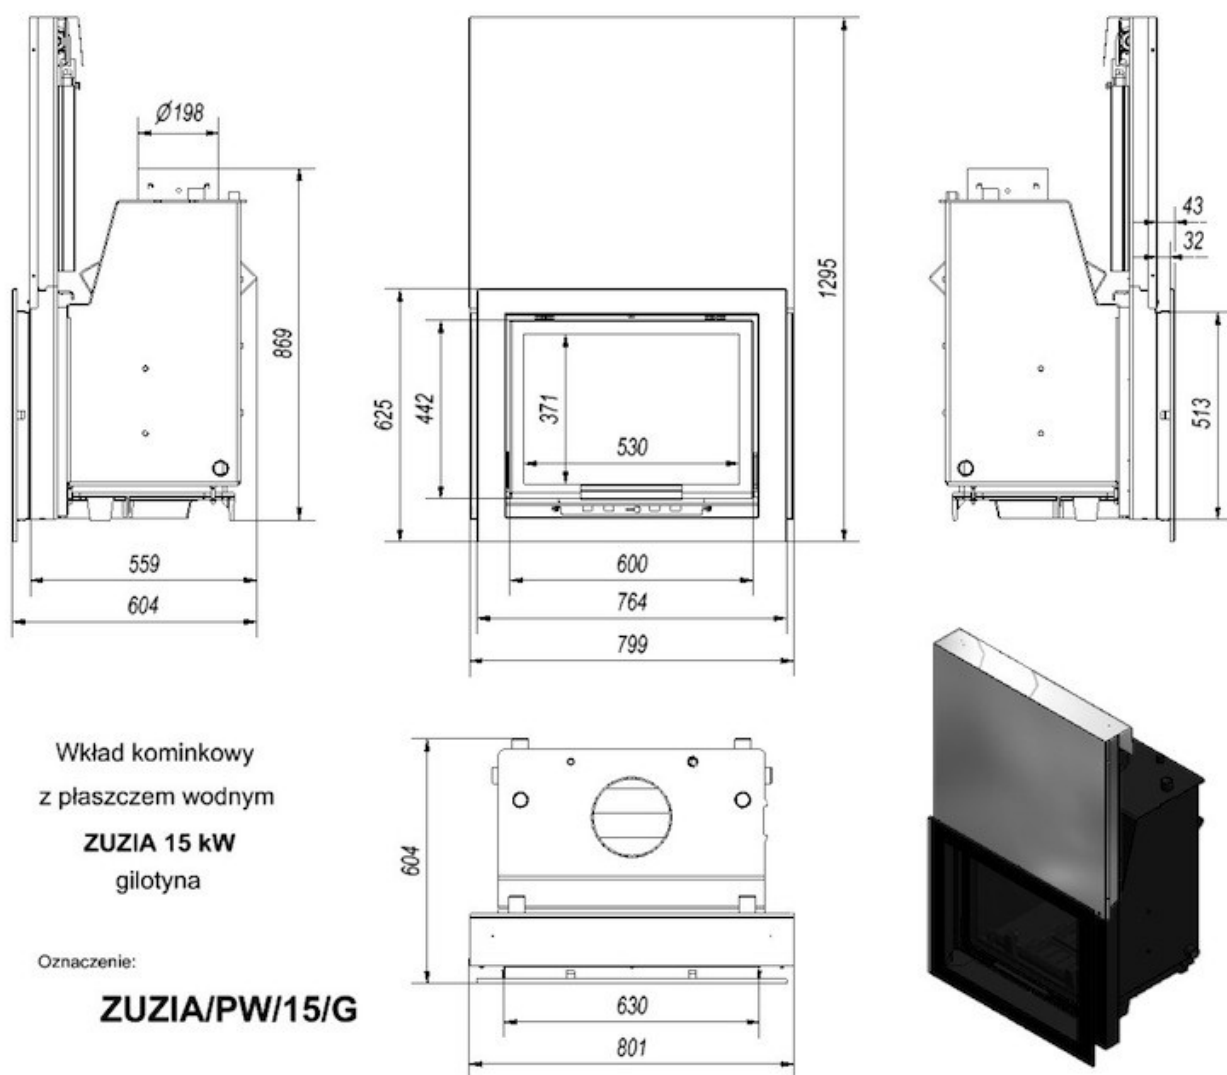

**Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym 19kW:**

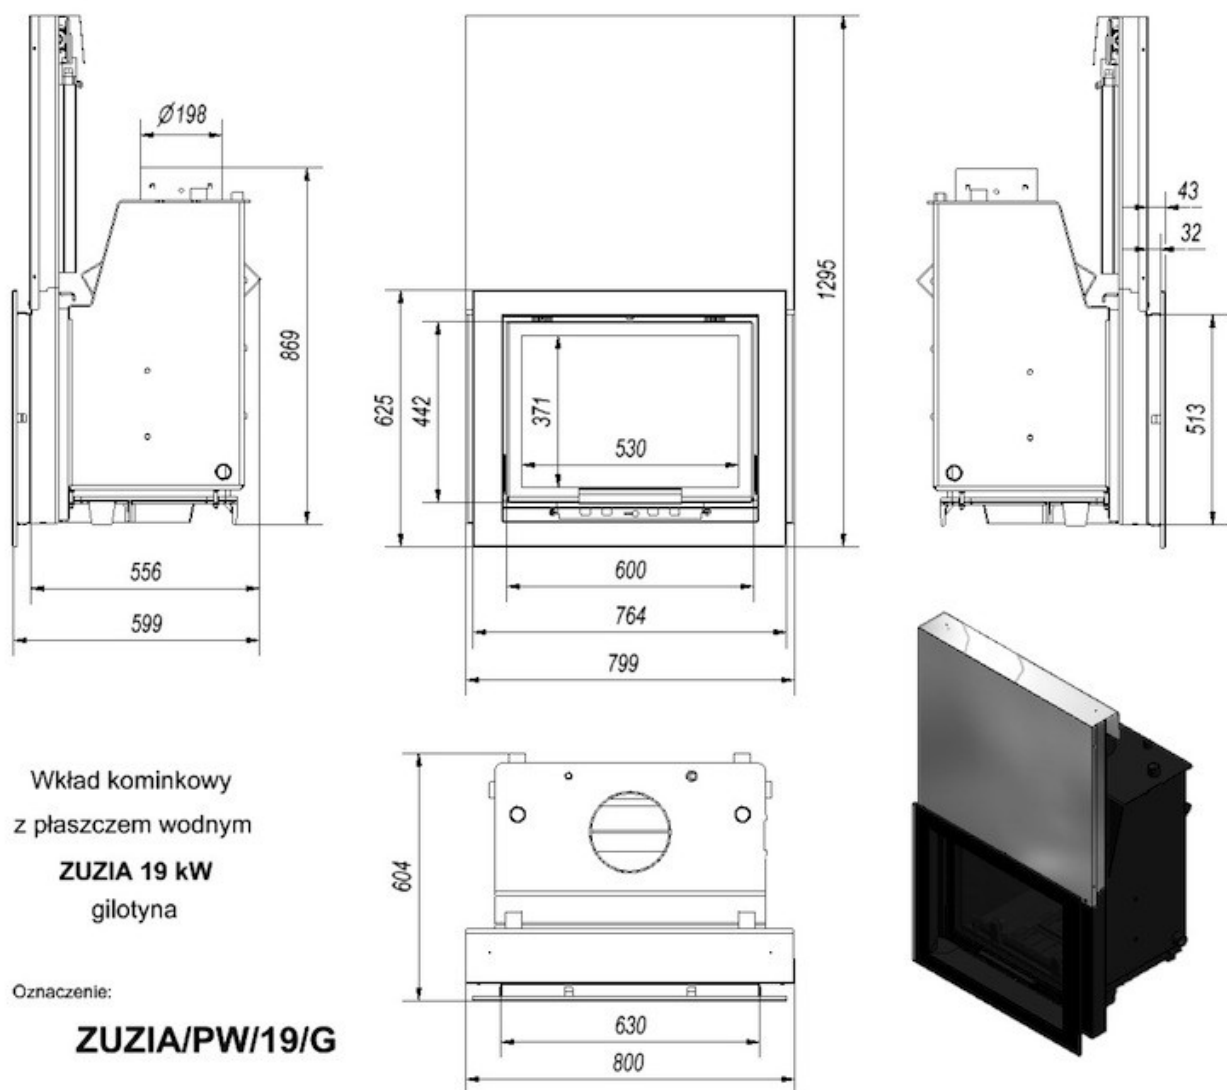

## Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna (z płaszczem wodnym)

|                                    | Moc wk |  |
|------------------------------------|--------|--|
|                                    | 15kW   |  |
| Moc nominalna (kW)                 | 15     |  |
| Średnia moc z wody (kW)            | 11     |  |
| Zakres mocy grzewczej (kW)         | 8 - 19 |  |
| Średnica czopucha (mm)             | 200    |  |
| Sprawność cieplna (%)              | 75     |  |
| Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 2,0    |  |



|                                         |                                                          |   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤               | 0,29%                                                    |   |
| Emisja pyłków (pył mg/Nm <sup>3</sup> ) | 51                                                       |   |
| Temperatura spalin (°C)                 | 278                                                      |   |
| Waga (kg)                               | 156                                                      |   |
| Pojemność wody (l)                      | 38                                                       |   |
| Max długość polan (mm)                  | 500                                                      |   |
| Materiał                                | żeliwo szare klasy 200,<br>stal kotłowa 4mm              |   |
| Rodzaj paliwa                           | sezonowane drewno liściaste,<br>brykiet węgla brunatnego | s |