Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-typu-gilotyna-zuzia-z-wezownica-p-200.html



Wkład kominkowy wodny ZUZIA (gilotyna z wężownicą) + GRATIS

Cena	**11 500,00 zł**
Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/moc/G/W**
Producent	**Kratki**
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA typu gilotyna (z wężownicą)

Kominek wodny ZUZIA typu gilotyna, który wyposażony jest w wężownicę przeznaczony jest do montażu w układzie zamkniętym. Korpus tego

celu zapewnienia dobrej [illegible] wykonany jest z blachy kotłowej (grubości 4 mm) i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W

Wkład ZUZIA może mieć różną moc nominalną: 15kW lub 19kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego ZUZIA typu gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Wkład z płaszczem wodnym ZUZIA po instalacji:




Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu

Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym i wężownicą 15kW:

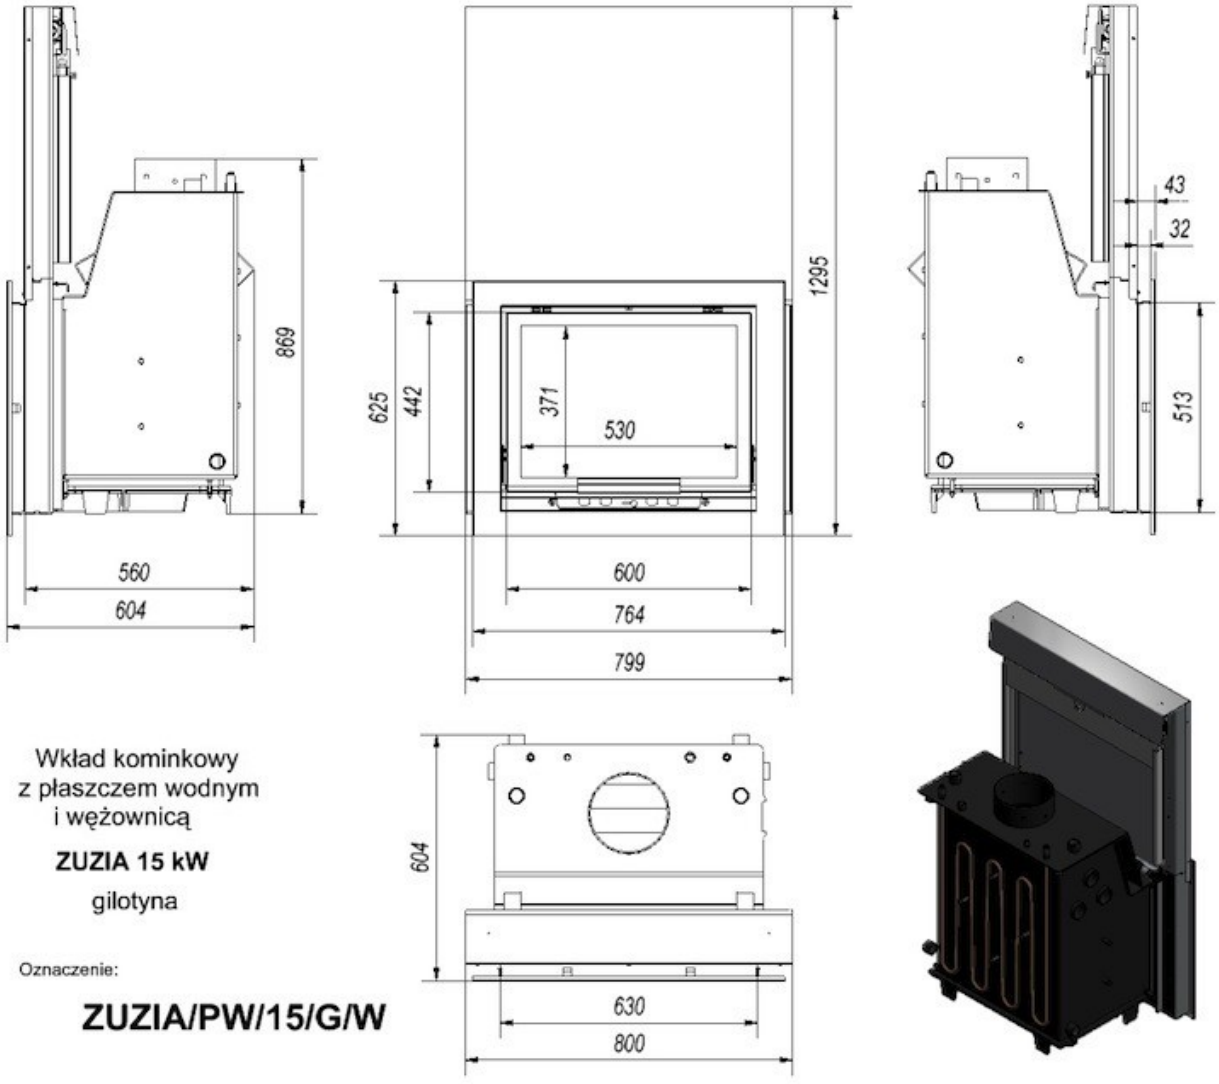

Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym i wężownicą 19kW:

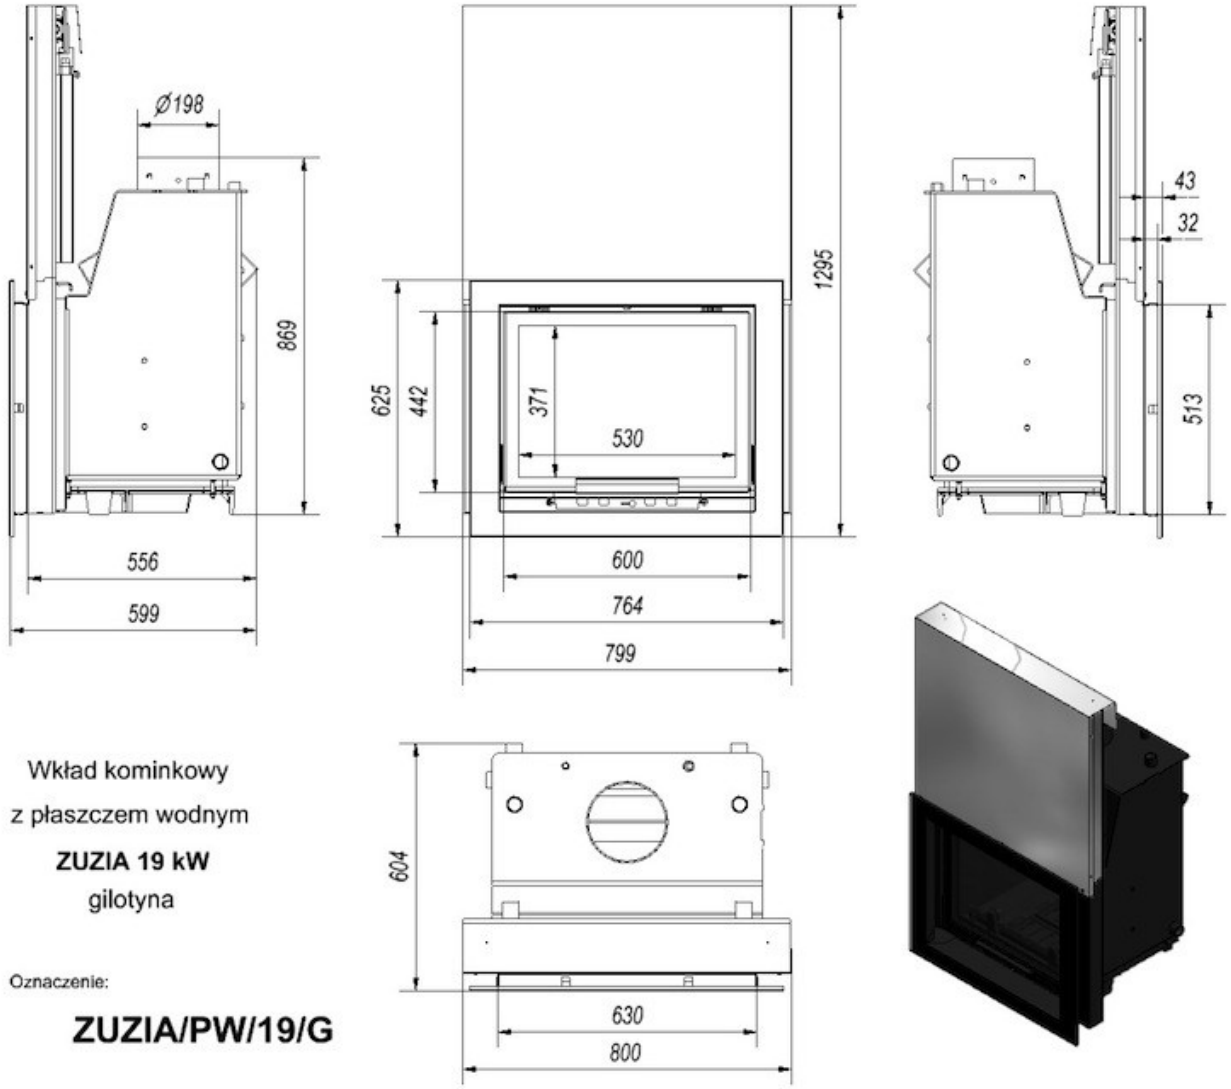

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna (z płaszczem wodnym)

	Moc wk
	15kW
Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0

Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	51
Temperatura spalin (°C)	278
Waga (kg)	156
Pojemność wody (l)	38
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego