



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-typu-gilotyna-zuzia-z-wezownica-p-200.html>



Wkład kominkowy wodny ZUZIA (gilotyna z węzownicą) + GRATIS

Cena	11 243,00 zł
Numer katalogowy	ZUZIA/PW/moc/G/W
Producent	Kratki
Moc kominka	 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA typu gilotyna (z węzownicą)

Kominek wodny ZUZIA typu gilotyna, który wyposażony jest w węzownicę przeznaczony jest do montażu w układzie zamkniętym. Korpus tego

cały zapewnienia dobrego wykonania jest z blachy kotłowej (grubość 4 mm) i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W kominku gilotyna posiada specjalne drzwi, które umożliwiają dostęp do wnętrza wkładu. Wkład ZUZIA może mieć różną moc nominalną: 15kW lub 19kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).



KOMINEX
SYSTEMY KOMINOWE

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego ZUZIA typu gilotyna otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)



Wkład z płaszczem wodnym ZUZIA po instalacji:




Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu

Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym i węzownicą 15kW:

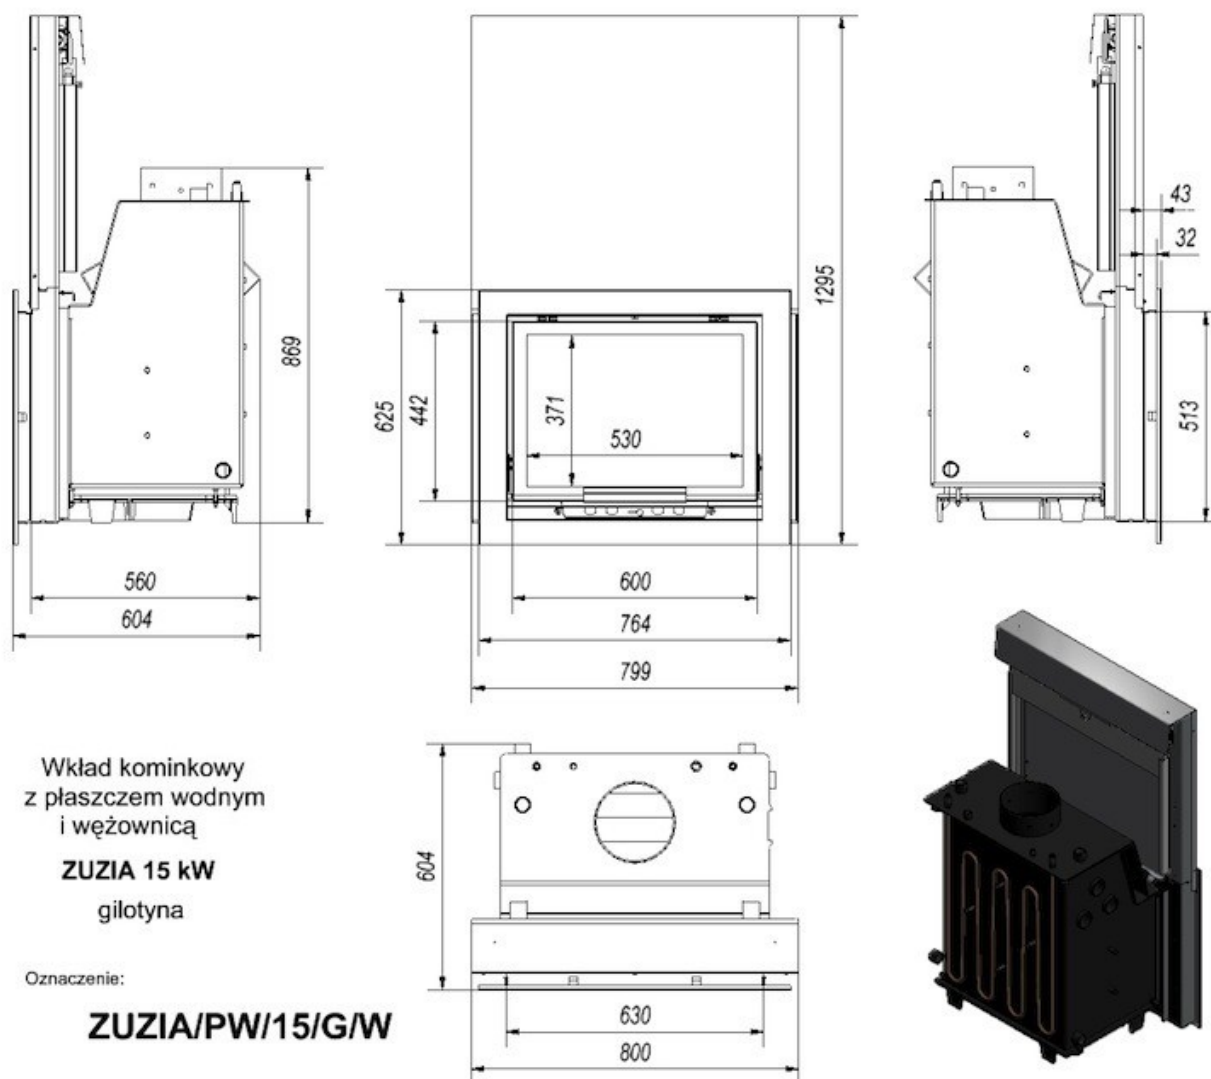

Kratki ZUZIA typu gilotyna z płaszczem wodnym i węzownicą 19kW:

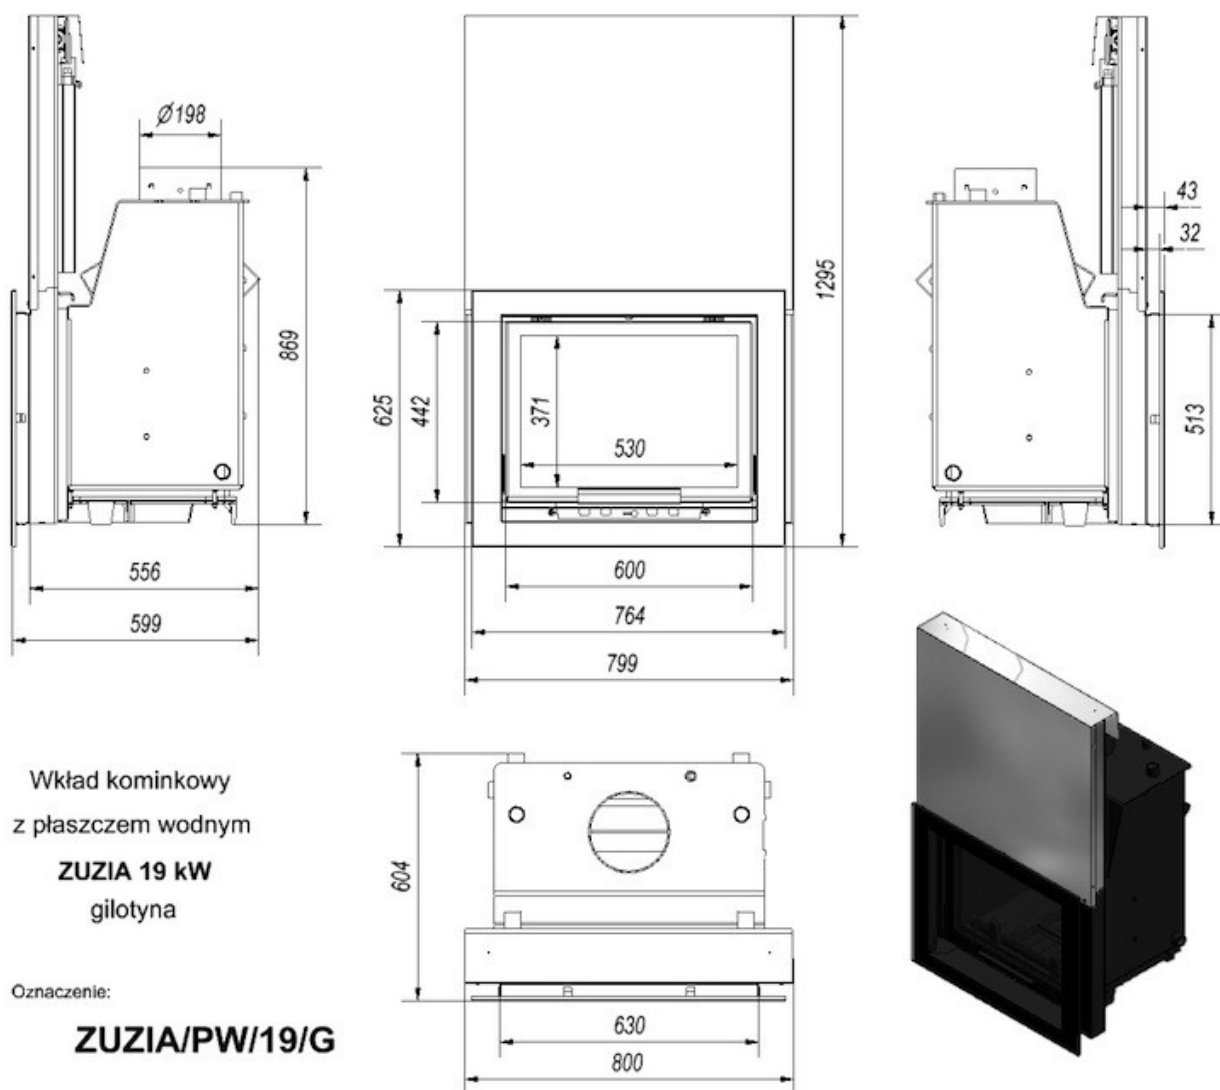

Wkład kominkowy
z płaszczem wodnym

ZUZIA 19 kW
gilotyna

Oznaczenie:

ZUZIA/PW/19/G

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA gilotyna (z płaszczem wodnym)

	Moc wk	
	15kW	
Moc nominalna (kW)	15	
Średnia moc z wody (kW)	11	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	75	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	



Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,29%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	51	
Temperatura spalin (°C)	278	
Waga (kg)	156	
Pojemność wody (l)	38	
Max długość polan (mm)	500	
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm	
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego	s