Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:06

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-kratki-szyba-narozna-jednolita-p-581.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA (szyba boczna prawa, bez szprosa)

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Moc kominka	

ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Zestaw: Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA (z narożną szybą bez szprosa) i podzespoły

Kominek Kratki ZUZIA z prawą narożną szybą (bez szprosa) razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu.**Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym jak i zamkniętym** . Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym może mieć moc nominalną 15kW lub 19kW - wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).


Elementy zestawu:

- kominek z pł.wodnym firmy KRATKI - ZUZIA (15kW lub 19 kW) szyba boczna prawa bez szprosa x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz x 1 szt
- przejście dolot - przepustnica fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m / fi 200 x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją / fi 200 x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- płyn do szyb kominkowych 750ml x 3 szt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu 15kW

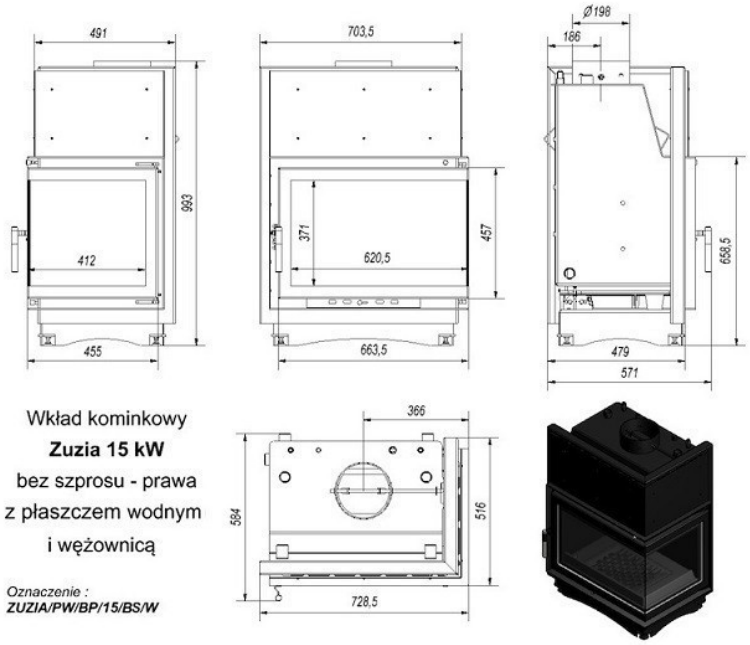

Wkład kominkowy
Zuzia 15 kW
bez szprosu - prawa
z płaszczem wodnym
i wężownicą

Oznaczenie :
ZUZIA/PW/BP/15/BS/W

Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	51
Temperatura spalin (°C)	278
Waga (kg)	156
Pojemność wody (l)	38
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m_n^3


Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa)
7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
9. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".


UWAGA:
Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.

Wymiary wkładu 19kW

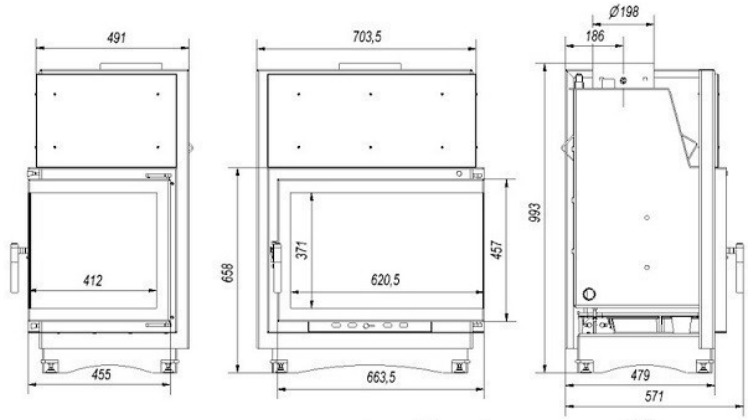

Wkład kominkowy
Zuzia 19 kW
bez szprosu - prawa
z płaszczem wodnym
i wężownicą

Oznaczenie :
ZUZIA/PW/BP/19/BS/W





Moc nominalna (kW)	19
Średnia moc z wody (kW)	15
Zakres mocy grzewczej (kW)	10 - 24
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,26%
Emisja pyłków (pył)*	79.8
Temperatura spalin (°C)	295
Waga (kg)	161
Pojemność wody (l)	40.5
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm^3

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa)
7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
9. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

UWAGA:
Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.