


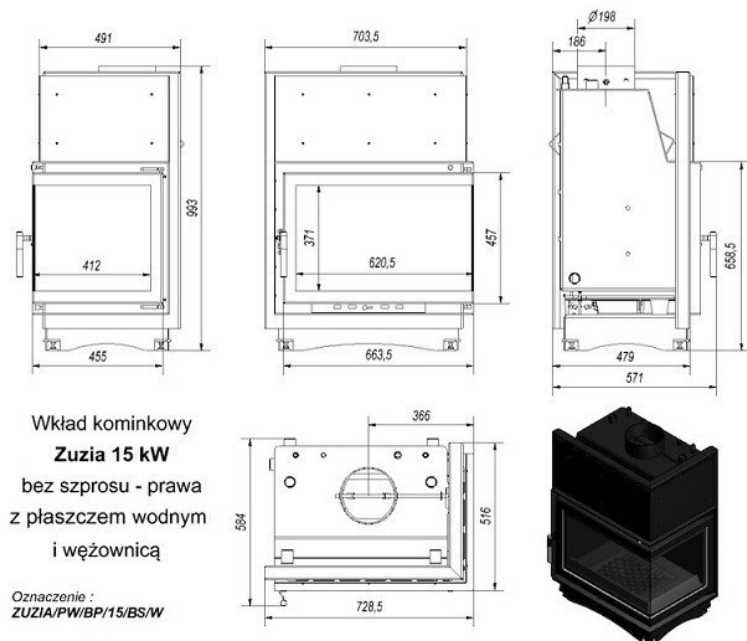

Wkład kominkowy
Zuzia 15 kW
bez szprosów - prawa
z płaszczem wodnym
i węzownicą

Oznaczenie :
ZUZIA/PW/BP/15/BS/W

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu roboty spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C

Moc nominalna (kW)	15
Średnia moc z wody (kW)	11
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	51
Temperatura spalin (°C)	278
Waga (kg)	156
Pojemność wody (l)	38
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m³

6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosów)

7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu kominą

8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik


9. Wkład posiada wbudowaną węzownicę

Węzownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w komin z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.

Wymiary wkładu 19kW

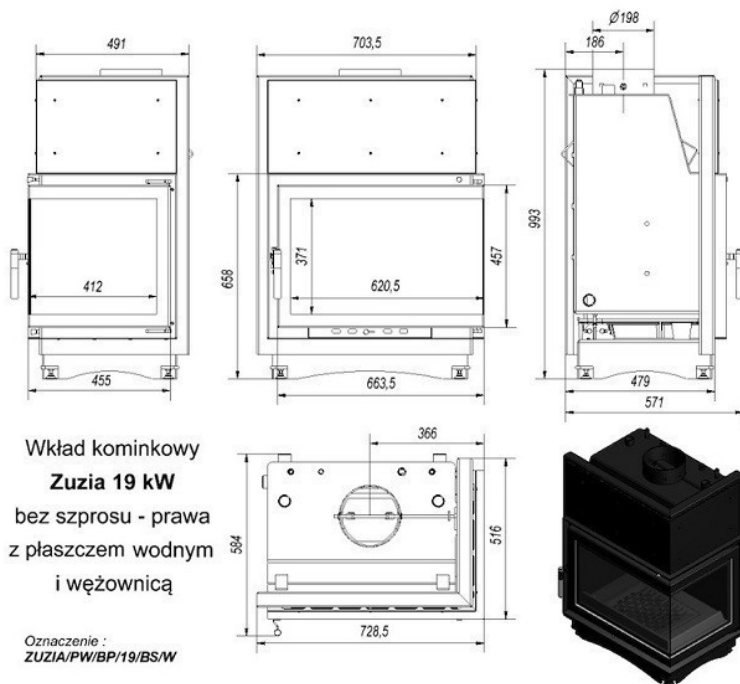

**Wkład kominkowy
Zuzia 19 kW**
bez szprosu - prawa
z płaszczem wodnym
i wężownicą

Oznaczenie:
ZUZIA/PW/BP/19/BS/W

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego, połączona z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C

6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa)

7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu kominą

8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik

9. Wkład posiada wbudowaną wężownicę

Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.

Moc nominalna (kW)	19
Średnia moc z wody (kW)	15
Zakres mocy grzewczej (kW)	10 - 24
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,26%
Emisja pyłków (pył)*	79.8
Temperatura spalin (°C)	295
Waga (kg)	161
Pojemność wody (l)	40.5
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węglu brunatnego

* mg/Nm³