



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-deco-lewa-szyba-bez-szprosu-p-1485.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA DECO LEWY BS 15 kW UO

Cena **12 593,00 zł**

Numer katalogowy **ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**

Producent **Kratki**

Cena

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka

 **Wybierz moc wkładu**

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Deco lewa szyba bez szprosu (układ otwarty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia Deco z lewą szybą bez szprosu w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu wkład waży zaledwie 190 kilogramów. Kominek ma bardzo dobrą sprawność grzewczą, wynosi ona od 120 m² do 200 m². Reszta parametrów też stoi na wysokim poziomie, średnia moc z wody wynosi 11 kW, a sprawność cieplna to 75%. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy węzownica. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesoriów, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z takich gadżetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 LEWY BS DECO szyba lewa bez szprosu układ otwarty x **1** szt
- izolacja do wkładu wodnego x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza fi 100 x **1** szt
- przejście do dolotu 360° x **1** szt
- przejście kanał - rura fi 100 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy x **1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiornicze 15l x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt


Wymiary wkładu

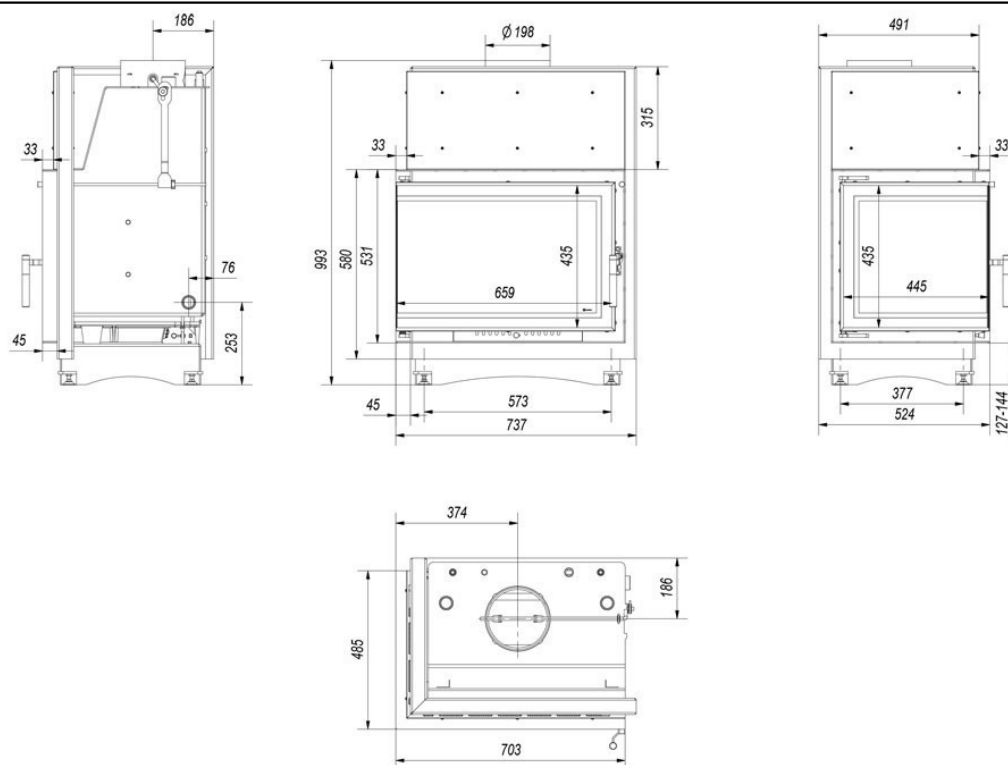

Montaż wkładu



Podłączenie kominka z płaszczem wodnym z prawidłowo zainstalowanym naczyniem wzbiorczym

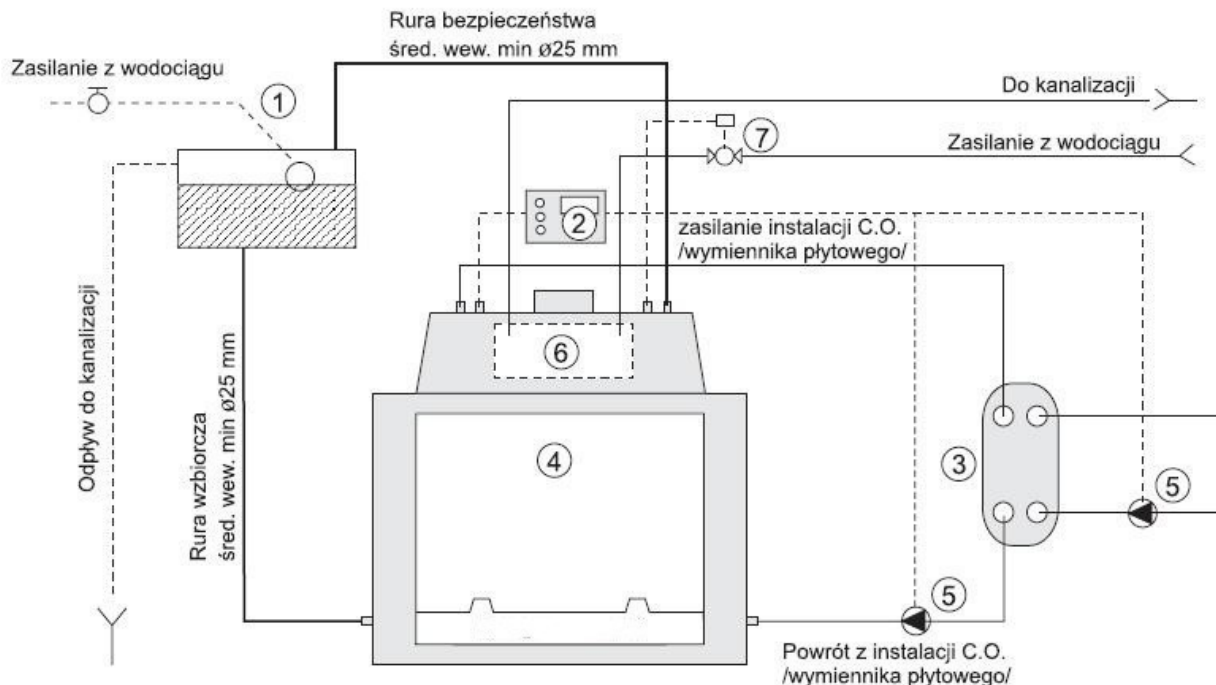

- | | | |
|----------------------|--|---|
| ① Naczynie wzbiorcze | ④ Kominek z płaszczem wodnym | ⑦ Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury |
| ② Sterownik kominka | ⑤ Pompa obiegu kominka oraz do instalacji C.O. | |
| ③ Wymiennik płytowy | ⑥ Chłodnica płaszcza wodnego | |

Kominek z płaszczem wodnym, jako kocioł na paliwa stałe, zgodnie z PN-B 02413 przeznaczony jest do pracy w układach otwartych. Możliwość współpracy z instalacją systemu zamkniętego odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranego płytowego wymiennika ciepła. Wymiennik płytowy zapewnia pełną wymianę ciepła pomiędzy dwoma odseparowanymi obiegami grzewczymi. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na pełną współpracę kominka z płaszczem wodnym, z różnego typu kotłami i pozwala na dowolność konfigurowania układu.

W ofercie jako opcja wyposażenia występuje chłodnica płaszcza wodnego. Zastosowanie chłodnicy dodatkowo zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka przy naturalnym ciśnieniu atmosferycznym. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2").



