Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-deco-prawa-szyba-bez-szprosu-p-1486.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA DECO PRAWY BS 15 kW UZ

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Deco prawa szyba bez szprosu (układ zamknięty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia Deco z prawą szybą bez szprosu w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu wkład waży zaledwie 190 kilogramów. Sprawność grzewcza wkładu wynosi od 120 m^2 do 200 m^2. Pozostałe parametry też stoją na wysokim poziomie, średnia moc z wody wynosi 11 kW, a sprawność cieplna to 75%. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy wężownica, dzięki czemu obsługa kominka jest łatwa i przyjemna. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesorii, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z taki gadgetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!

Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 PRAWY BS DECO
- szyba prawa bez szprosu układ zamknięty x **1** szt
- izolacja do wkładu wodnego x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza fi 100 x **1** szt
- przejście do dolotu 360^o x **1** szt
- przejście kanał - rura fi 100 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x **1** kpl.
- zabezpieczenie termiczne Watts x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu

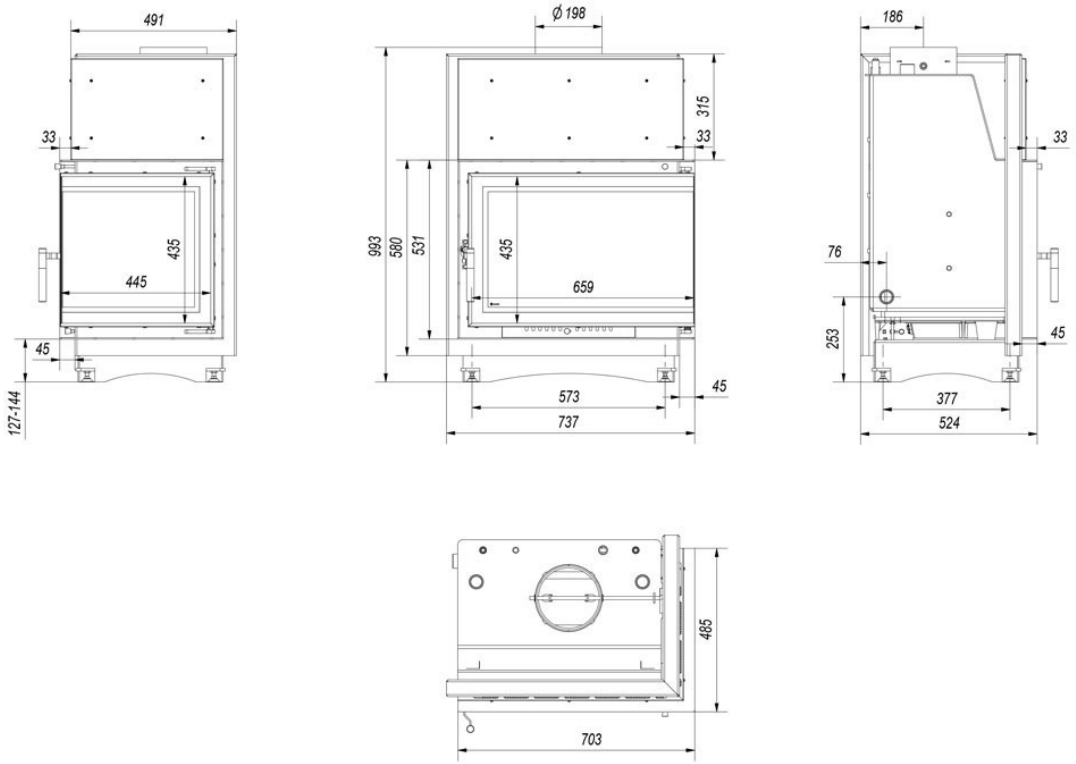

Montaż wkładu

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji typu zamkniętego (ciśnienie robocze do 2,5 bara)

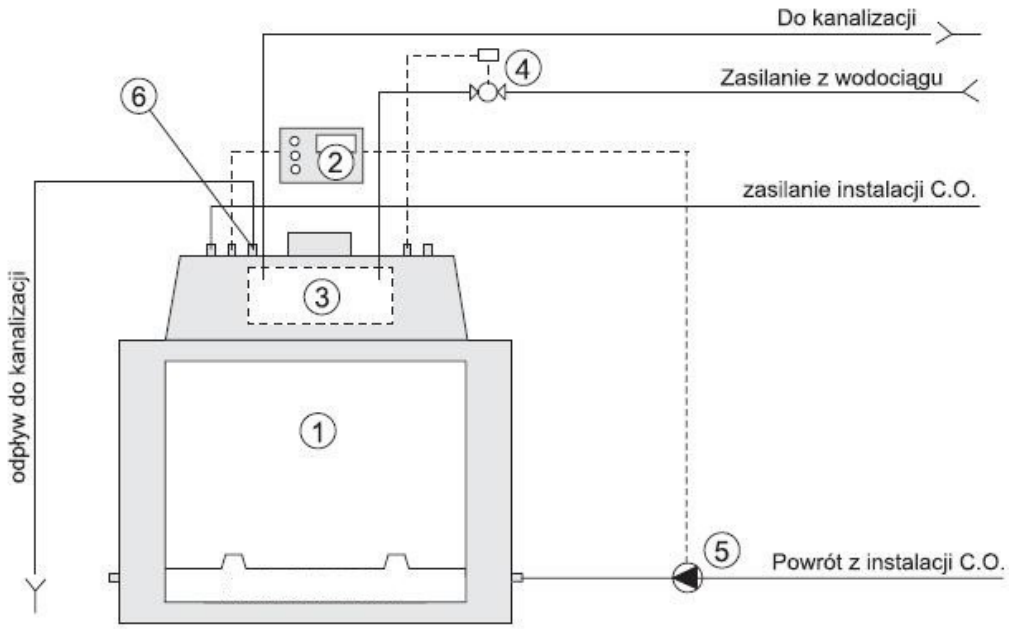

1 Kominek z płaszczem wodnym	3 Chłodnica płaszcza wodnego	5 Pompa obiegu kominka
2 Sterownik kominka	4 Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury	6 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara

Zastosowanie chłodnicy zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2"). Kominek pracujący w układzie zamkniętym (do 2,5 bara) wyposażony jest w chłodnicę płaszcza wodnego.

