Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:02

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-deco-prawa-szyba-bez-szprosu-p-1489.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA DECO PRAWY BS 15 kW UO

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Deco prawa szyba bez szprosu (układ otwarty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia Deco z prawą szybą bez szprosu w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu wkład waży zaledwie 190 kilogramów. Sprawność grzewcza wkładu wynosi od 120 m^2 do 200 m^2. Pozostałe parametry też stoją na wysokim poziomie, średnia moc z wody wynosi 11 kW, a sprawność cieplna to 75%. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy wężownica, dzięki czemu obsługa kominka jest łatwa i przyjemna. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesorii, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z taki gadgetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!

Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 PRAWY BS DECO
- szyba prawa bez szprosu układ otwarty x **1** szt
- izolacja do wkładu wodnego x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza fi 100 x **1** szt
- przejście do dolotu 360^o x **1** szt
- przejście kanał - rura fi 100 x **1** szt
- regulowane nogi pod wkład kominkowy **x 1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** kpl.
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu

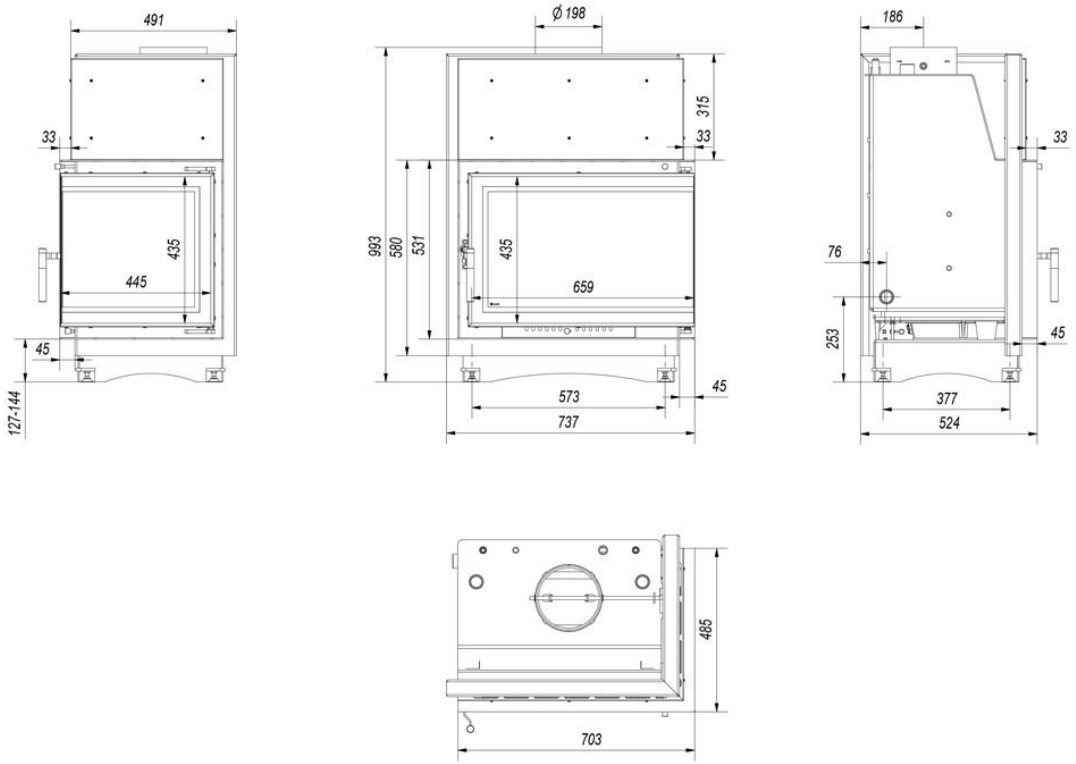

Montaż wkładu

Podłaczenie kominka z płaszczem wodnym z prawidłowo zainstalowanym naczyniem wzbiorczym

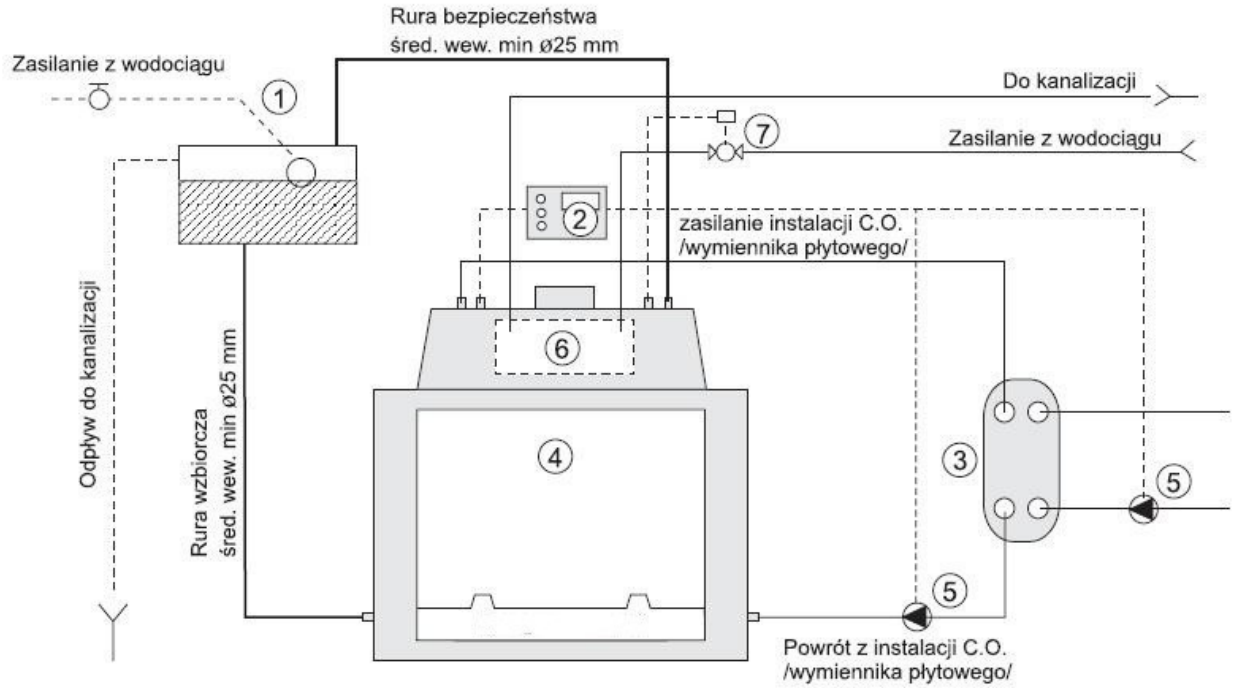

1. Naczynie wzbiorcze
2. Sterownik kominka
3. Wymiennik płytowy
4. Kominek z płaszczem wodnym
5. Pompa obiegu kominka oraz do instalacji C.O.
6. Chłodnica płaszcza wodnego
7. Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury

Kominek z płaszczem wodnym, jako kocioł na paliwa stałe, zgodnie z PN-B 02413 przeznaczony jest do pracy w układach otwartych. Możliwość współpracy z instalacją systemu zamkniętego odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranego płytowego wymiennika ciepła. Wymiennik płytowy zapewnia pełna wymianę ciepła pomiędzy dwoma odseparowanymi obiegami grzewczymi. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na pełną współpracę kominka z płaszczem wodnym, z różnego typu kotłami i pozwala na dowolność konfigurowania układu.

W ofercie jako opcja wyposażenia występuje chłodnica płaszcza wodnego. Zastosowanie chłodnicy dodatkowo zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka przy naturalnym ciśnieniu atmosferycznym. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2").

