Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:12

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-gilotyna-p-1475.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA GILOTYNA 15 kW UZ

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Gilotyna (układ zamknięty).


Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu wkład waży zaledwie 195 kilogramy. Kominek ma bardzo dobrą sprawność grzewczą, wynosi ona od 120 m^2 do 200 m^2. Reszta parametrów też stoi na wysokim poziomie, maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bary, a temperatura spalin 278^{o}C. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy wężownica. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesorii, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z taki gadgetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!


Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 GILOTYNA szyba prosta układ zamknięty x 1 szt
- izolacja do wkładu wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360o x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Wymiary wkładu

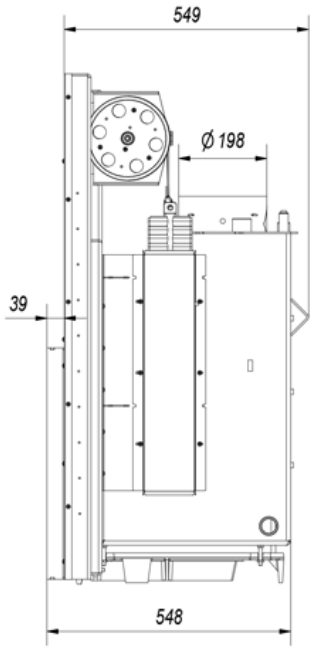


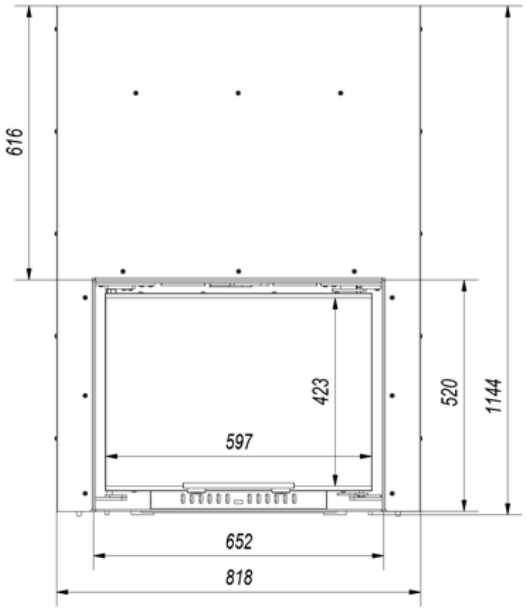

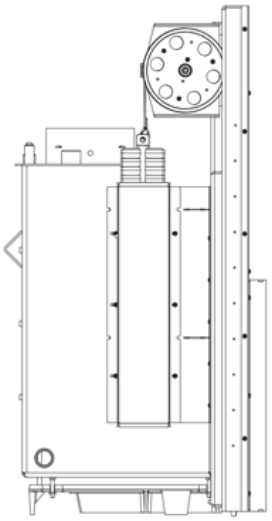

Z U Z I A


PW G 15 W

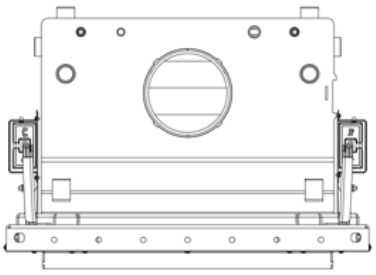



Montaż wkładu

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji typu zamkniętego (ciśnienie robocze do 2,5 bara)

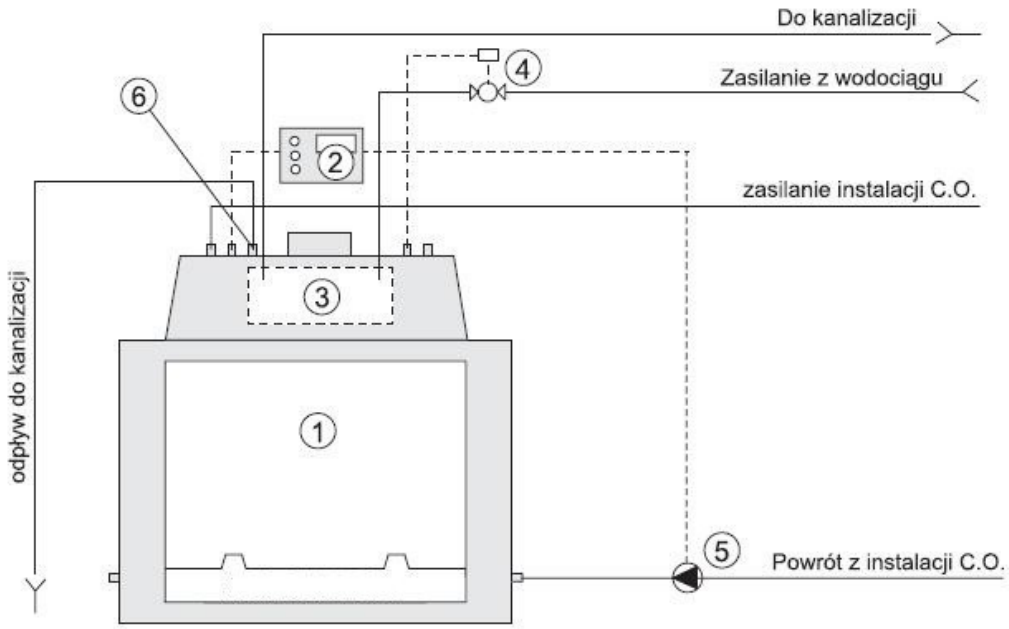

1 Kominek z płaszczem wodnym	3 Chłodnica płaszcza wodnego	5 Pompa obiegu kominka
2 Sterownik kominka	4 Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury	6 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara

Zastosowanie chłodnicy zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2"). Kominek pracujący w układzie zamkniętym (do 2,5 bara) wyposażony jest w chłodnicę płaszcza wodnego.

