Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:01

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-prawa-szyba-p-1496.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA PRAWA 15 kW UZ

Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Gilotyna (układ zamknięty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu waży tylko 190 kilogramów. Kominek ma bardzo dobrą sprawność grzewczą, wynosi ona od 120 m^2 do 200 m^2. Reszta parametrów też stoi na wysokim poziomie, maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bary, a temperatura spalin 295^o C. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy wężownica. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesorii, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z taki gadgetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!

Elementy zestawu:


- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 PRAWY BS szyba prawa bez szprosa układ zamknięty x 1 szt
- izolacja do wkładu wodnego x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / wężownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360o x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x 1 szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x 3 szt

Wymiary wkładu

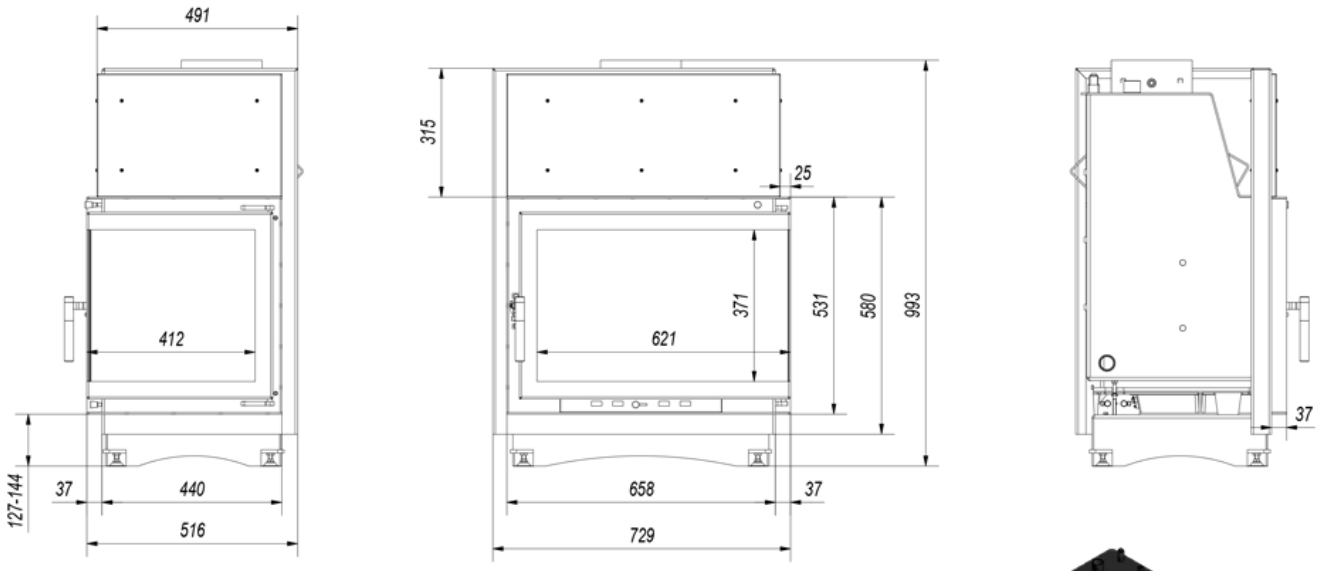

ZUZIA


PW BP 15 BS W





Montaż wkładu

Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji typu zamkniętego (ciśnienie robocze do 2,5 bara)

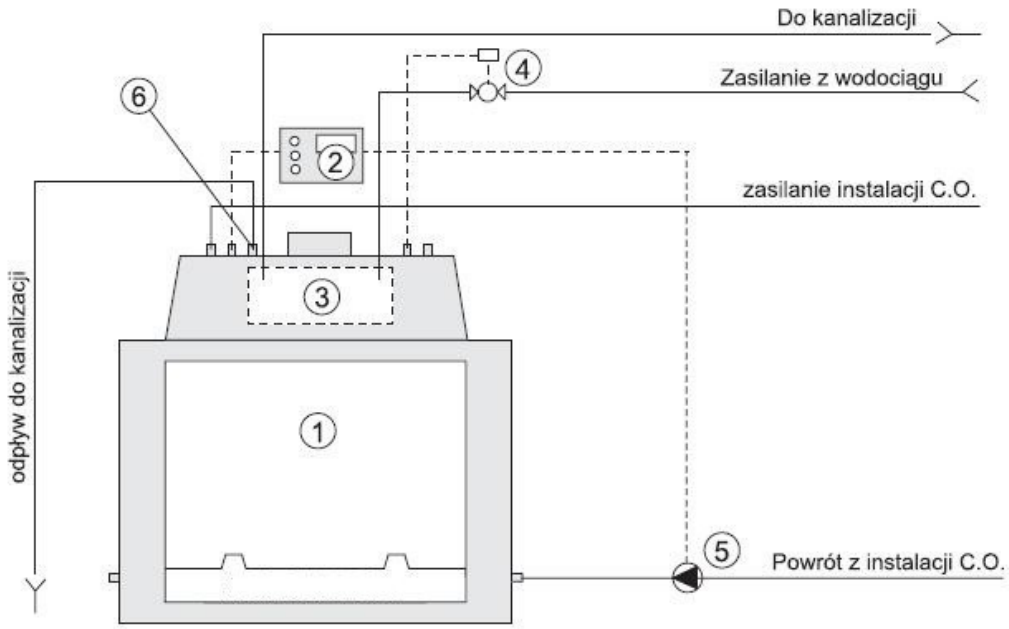

1 Kominek z płaszczem wodnym	3 Chłodnica płaszcza wodnego	5 Pompa obiegu kominka
2 Sterownik kominka	4 Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury	6 Zawór bezpieczeństwa 2,5 bara

Zastosowanie chłodnicy zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2"). Kominek pracujący w układzie zamkniętym (do 2,5 bara) wyposażony jest w chłodnicę płaszcza wodnego.

