

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/zestaw-wklad-kominkowy-boczna-szyba-bez-szprosa-p-579.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy
wodny MAJA (szyba boczna lewa,
bez szprosów)

Cena	10 865,00 zł
Numer katalogowy	MAJA/L/BS - Zestaw
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Zestaw: Wkład kominkowy z płaszczem wodnym MAJA (z boczną szybą bez szprosów) i akcesoria


Wkład MAJA z lewą boczną szybą (bez szpros) razem z akcesoriami niezbędnymi do montażu kominka. Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym jak i zamkniętym. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ma moc nominalną 12kW.

Elementy zestawu:

- kominek z pł.wodnym firmy KRATKI - MAJA 12 kw szyba boczna lewa bez szprosra x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica płaszcz wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz x 1 szt
- przejście dolot - przepustnica fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m / fi 200 x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją / fi 200 x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- płyn do szyb kominkowych 750ml x 3 szt

Wymiary wkładu

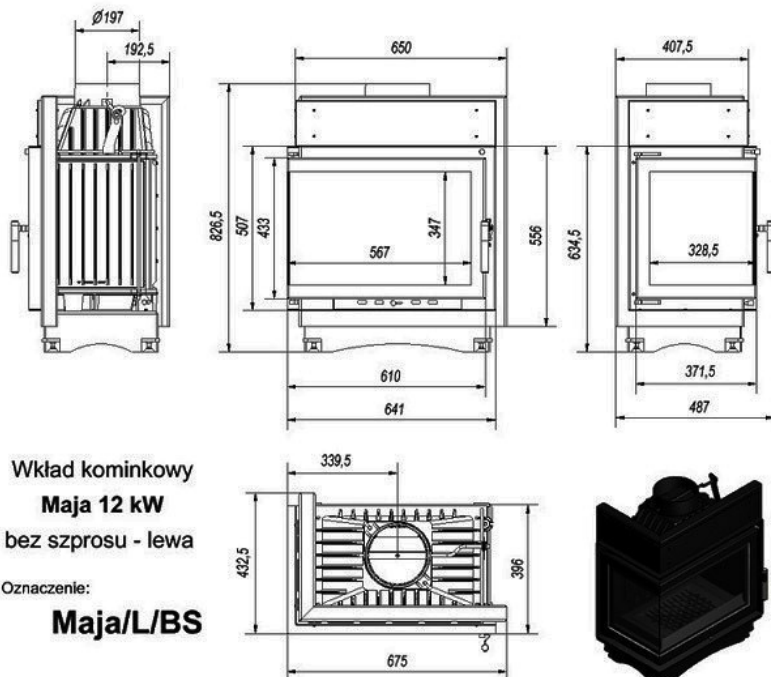

Wkład kominkowy

Maja 12 kW

bez szprosów - lewa

Oznaczenie:

Maja/L/BS

Moc nominalna (kW)	12
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	71
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,65%
Emisja pyłków (pył)*	89,7
Temperatura spalin (°C)	330
Waga (kg)	115
Powierzchnia grzewcza (m ²)**	90-120
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m³

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200, o minimalnej grubości ścianki 8 mm, front pieca ze stali kotłowej
2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin
5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C
6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosów)
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Gwarancja 5 lat

UWAGA:

Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dołot świeżego powietrza.