Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/zestaw-wklad-kominkowy-prawa-boczna-szyba-jednolita-p-580.html



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny MAJA (szyba boczna prawa, bez szprosa)

Numer katalogowy	**MAJA/P/BS - Zestaw**
Producent	**Kratki**
Cena	ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Zestaw: Wkład kominkowy z płaszczem wodnym MAJA (z boczną szybą bez szprosa) i akcesoria


Wkład MAJA z prawą boczną szybą (bez szprosa) razem z akcesoriami niezbędnymi do montażu kominka. Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie otwartym jak i zamkniętym. Kupując ten zestaw otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ma moc nominalną 12kW.

Elementy zestawu:

- kominek z pł.wodnym firmy KRATKI - MAJA 12 kw szyba boczna lewa bez szprosa x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dolot powietrza z zewnątrz x 1 szt
- przejście dolot - przepustnica fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m / fi 200 x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją / fi 200 x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt
- płyn do szyb kominkowych 750ml x 3 szt

Wymiary wkładu

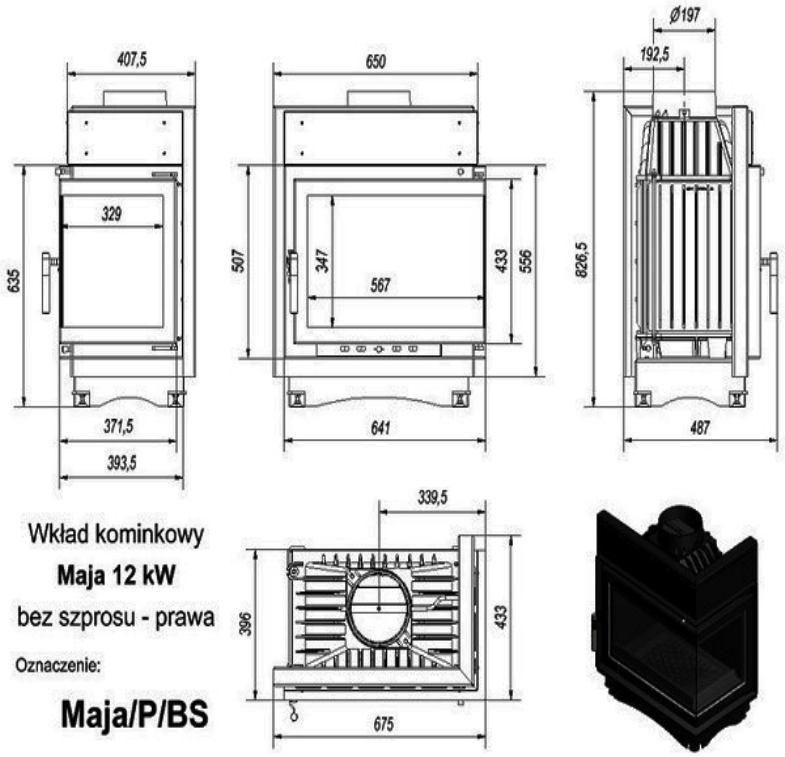

Wkład kominkowy

Maja 12 kW

bez szprosu - prawa

Oznaczenie:

Maja/P/BS

Moc nominalna (kW)	12
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	71
Emisja CO (przy 13% O_2) ≤	0,65%
Emisja pyłków (pył)*	89,7
Temperatura spalin (^oC)	330
Waga (kg)	115
Powierzchnia grzewcza (m^2)**	90-120
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/m_n^3

** w zależności od izolacji budynku

Zalety wkładu:

1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200, o minimalnej grubości ścianki 8 mm, front pieca ze stali kotłowej
2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin
5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800^oC
6. Szyba boczna dzielona - wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa)
7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
8. Gwarancja 5 lat

UWAGA:
Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza.