

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-kratki-aquario-a-p-163.html>

Wkład kominkowy wodny AQUARIO A (z węzownicą) + GRATIS

Cena	11 513,00 zł
Numer katalogowy	AQUARIO/A/mocW
Producent	Kratki
Moc kominka	 Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym **AQUARIO A** z węzownicą

Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie zamkniętym, ponieważ posiada on węzownicę, która chroni układ przed zastożem. Wkład kominkowy ma grubość ścian 5 mm, jest on przeznaczony do pracy w podwyższonej temperaturze. W celu zapewnienia dobrego ogrzewania przez cały sezon grzewczy, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu wkładu. Wkład kominkowy ma wysoką sprawność energetyczną. Ponadto kominek posiada możliwość regulacji wyłotu spalin:

- szyber górny, który pozwala na regulację ciągu komina
- szyber dolny, przełączający wkład ze stanu rozpalania w stan pracy

Dolet powietrza pierwotnego i wtórnego realizowany jest wydechy z zewnątrz. W standardzie wkład posiada dolet powietrza z zewnątrz z regulacją. Wkład kominkowy może mieć moc 14kW lub 18kW. Wybierz preferowaną moc wkładu przed dodaniem do koszyka (kominki o różnej mocy mają też inne wymiary - szczegóły w zakładce "wymiar wkładu").

**KOMINEX**
SYSTEMY KOMINOWE**UWAGA!** Tylko w Sklepie KominexDo wkładu kominkowego AQUARIO A otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolet powietrza (1 szt.)
- przejście dolet powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)




- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 14 kW , 18 kW (+ 1 000,00 zł)

Wymiary wkładu

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO A 14kW:

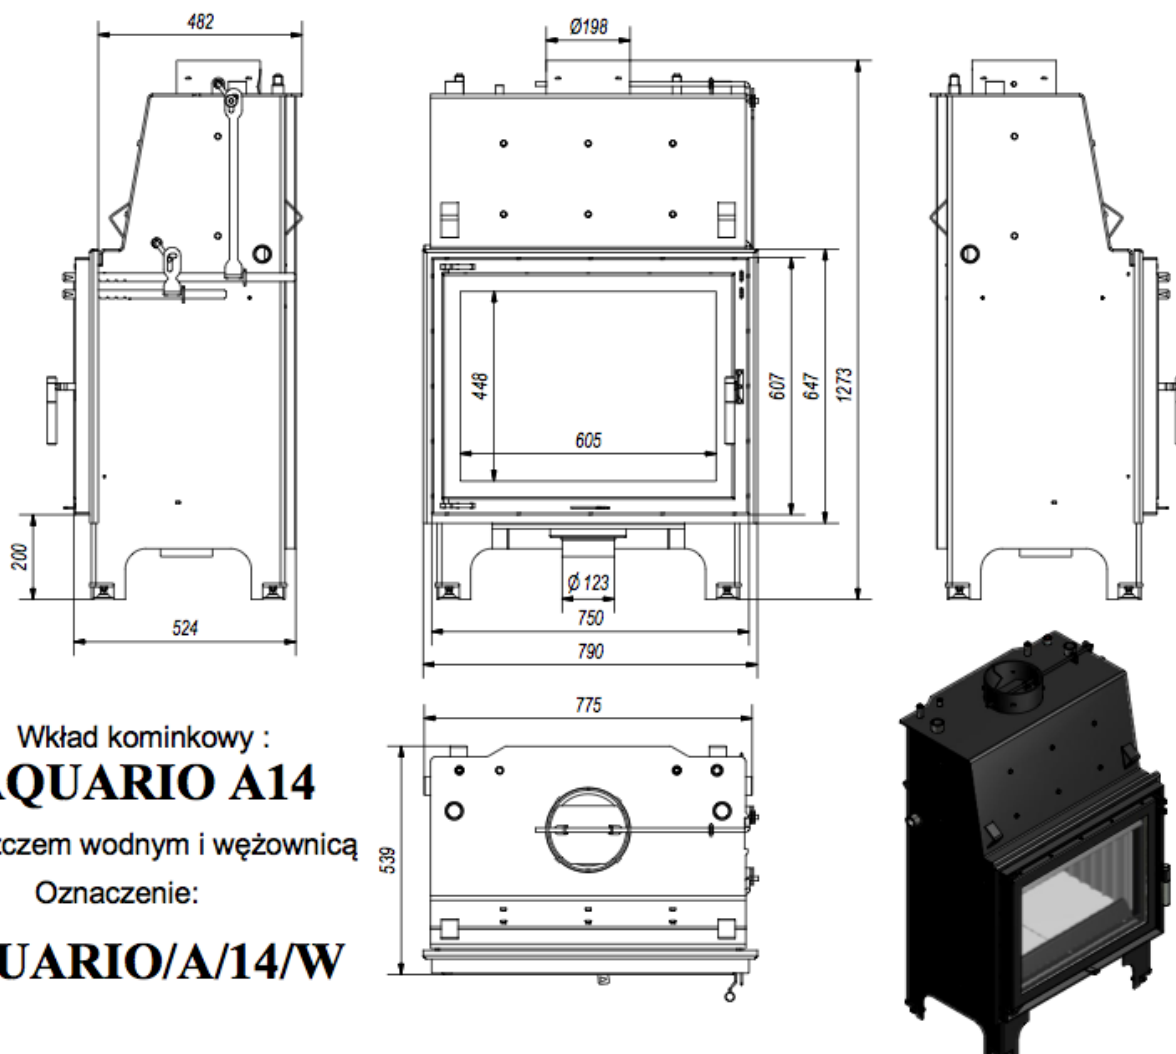

Wkład z płaszczem wodnym i węzownicą AQUARIO A 18kW:

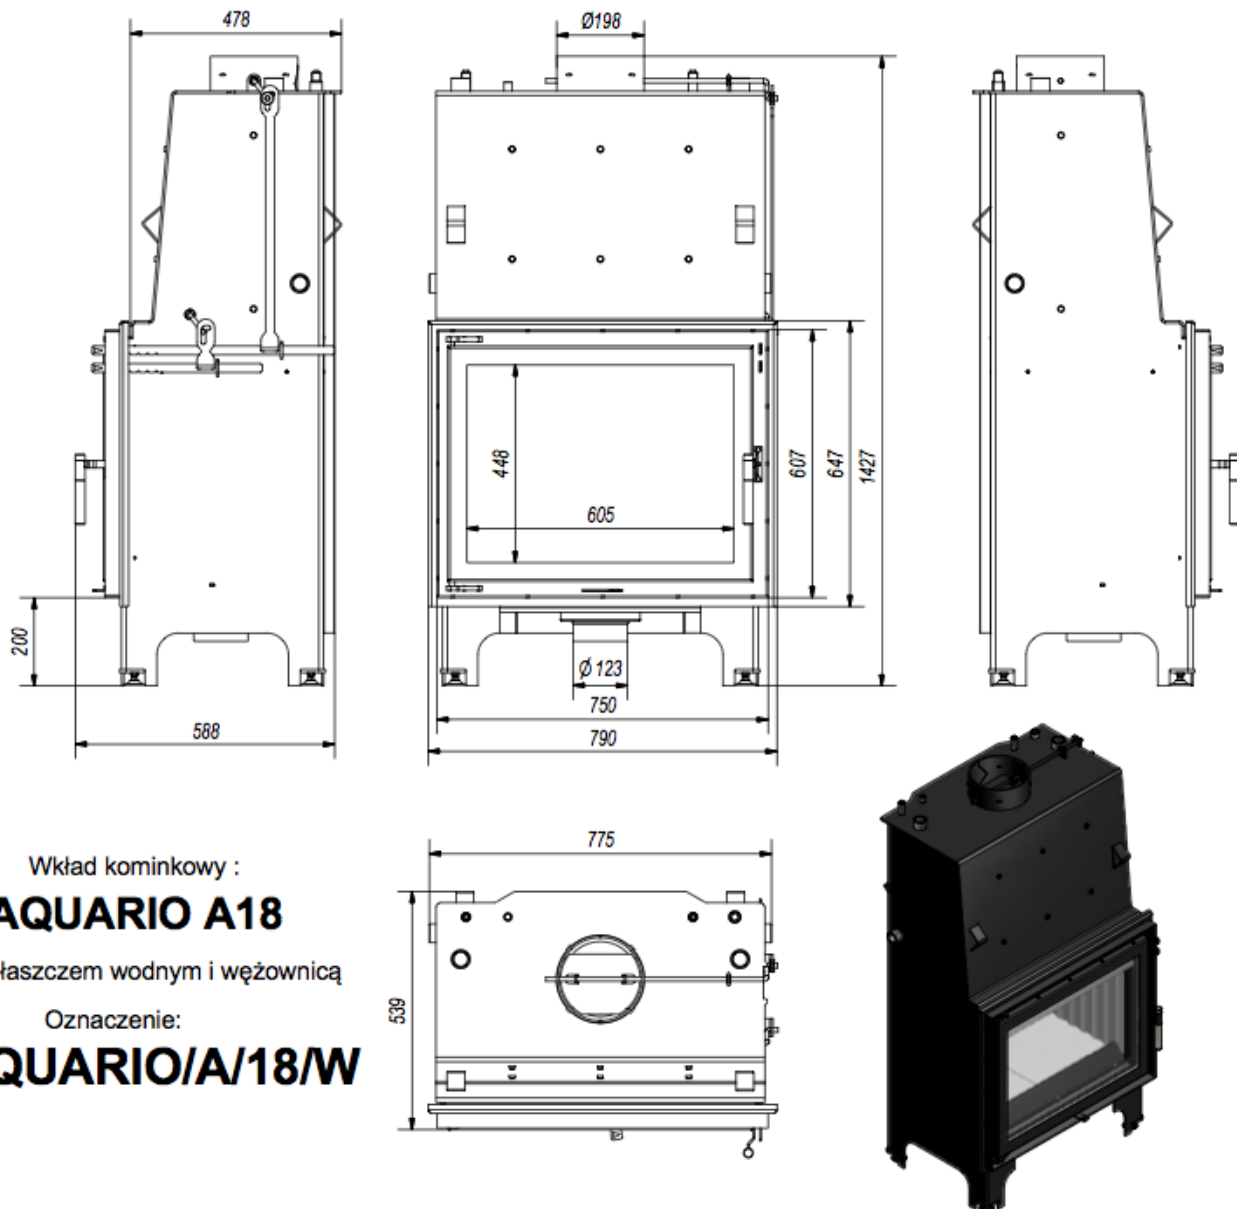

Wkład kominkowy :
AQUARIO A18
z płaszczem wodnym i węžownicą
Oznaczenie:
AQUARIO/A/18/W

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego **AQUARIO A** (z płaszczem wodnym)

	Moc wkładu	
	14kW	
Moc nominalna (kW)	14	
Średnia moc z wody (kW)	9,8	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 16	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	84,3	



Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,08%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm ³)	30	
Temperatura spalin (°C)	220	
Waga (kg)	290	
Pojemność wody (l)	58	
Max długość polan (mm)	500	
Materiał	stal kotłowa 5mm	
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego	sez b