Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-zuzia-eko-p-177.html



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA EKO + GRATIS

Cena	**4 120,00 zł**
Numer katalogowy	**ZUZIA/EKO**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA EKO

Powietrzny wkład kominkowy o mocy 16kW firmy Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny ZUZIA posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Wkład kominkowy ZUZIA EKO wyróżnia się w porównaniu ze zwykłym wkładem ZUZIA tym, że posiada**system dopalania spalin, który ogranicza emisję szkodliwych substancji** do środowiska **oraz podnosi sprawność wkładu**.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZUZIA EKO otrzymasz **GRATIS**:


- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wkład powietrzny / tradycyjny ZUZIA po instalacji:



Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA EKO 16kW:

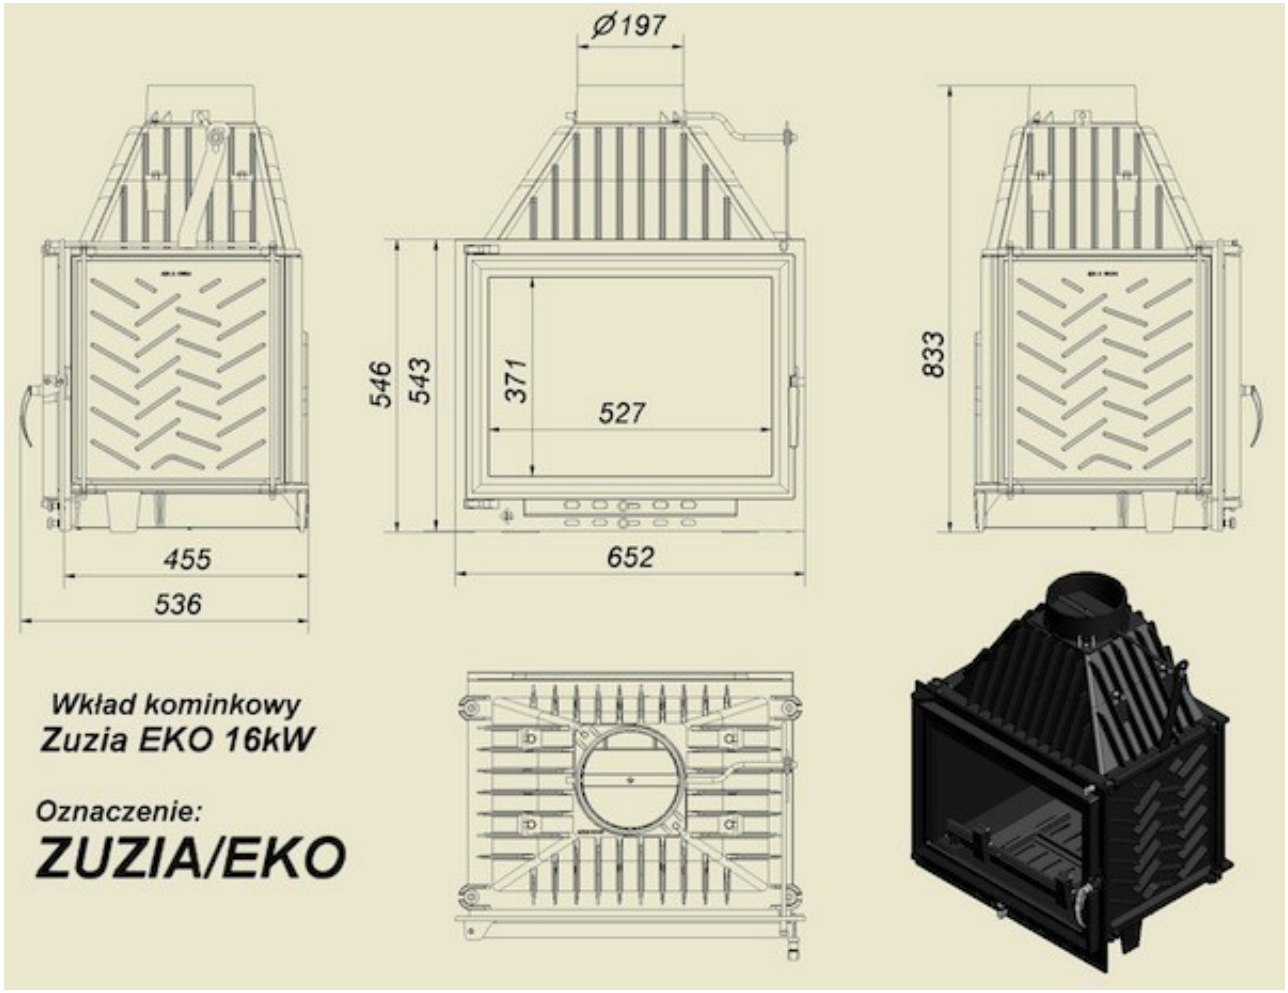

Parametry wkładu

Parametry wkładu powietrznego ZUZIA EKO

	Moc wkładu
	16kW
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	70
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,40%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	85
Temperatura spalin (°C)	230
Waga (kg)	168
Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 200,
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 1000 cm^2

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 800 cm^2