Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:16

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-zibi-p-180.html



Wkład kominkowy powietrzny ZIBI + GRATIS

Cena	**4 900,00 zł**
Numer katalogowy	**ZIBI**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy powietrzny ZIBI firmy Kratki

Powietrzny wkład kominkowy o mocy nominalnej 11kW firmy Kratki.pl. Kominek posiada wbudowany króciec dolotu powietrza pierwotnego i wtórnego z zewnątrz (fi 125 mm). Specjalna konstrukcja wkładu umożliwia doprowadzanie powietrza wyłącznie z zewnątrz. Dolot powietrza pierwotnego jest regulowany za pomocą dolnej przesuwki, która pozwala na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania. Dolot powietrza wtórnego odpowiada za efekt czystej szyby bez pobierania powietrza z pomieszczenia. Po zamknięciu dolotu powietrza pierwotnego za pomocą regulatora na wkładzie dolot powietrza wtórnego nadal jest realizowany. Powietrze pobierane przez króciec dolotu dostarczane jest specjalnymi kanałami na bokach kominka do komory znajdującej się w pokrywie górnej kominka i równomiernie rozprowadzane na szybę, dzięki czemu pozostaje ona czysta. W celu całkowitego zamknięcia dolotu powietrza wtórnego i jego regulacji zaleca się dodatkowo montaż przepustnicy powietrza na króćcu dolotu powietrza. Króciec wylotu spalin może być skierowany zarówno do tyłu, jak i do góry.

Właściwości komory spalania wkładu kominkowego ZIBI

W tym kominku komora spalania wyłożona jest ceramiką Acumotte. Jest to materiał, który ma zarówno właściwości akumulacyjne, jak i izolujące. Izoluje - ogranicza bezpośrednie oddziaływanie ognia na ściany wkładu, oraz podwyższa temperaturę w komorze spalania, dzięki czemu zmniejsza emisję gazów do atmosfery. Akumuluje - gromadzi uzyskane podczas spalania ciepło, które jest powoli emitowane nawet kilka godzin po wygaśnięciu paleniska.

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex


Do powietrznego wkładu kominkowego ZIBI otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)

- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład kominkowy powietrzny Kratki ZIBI 12kW:

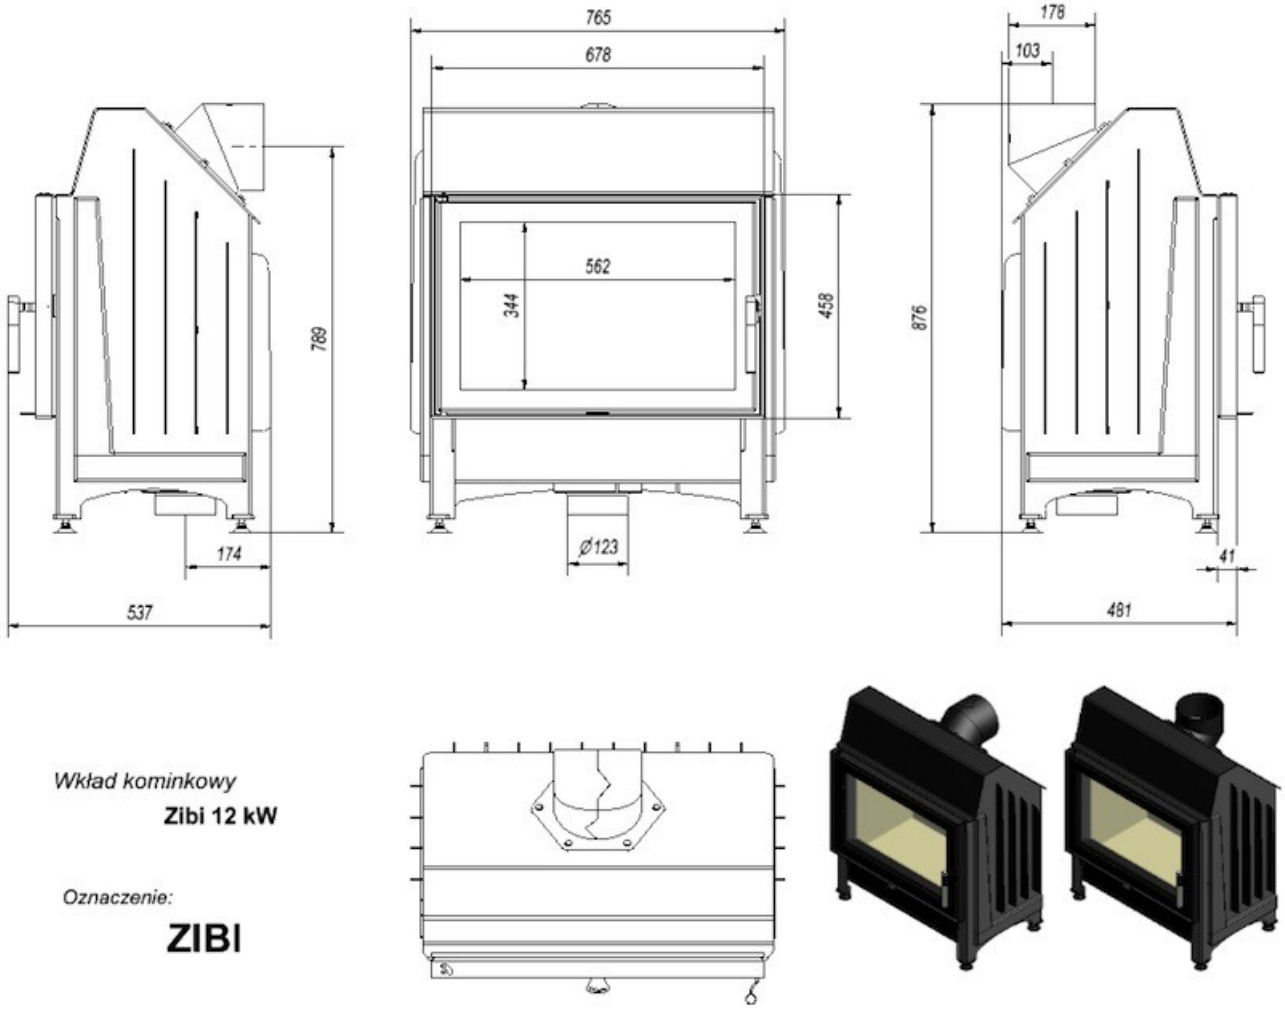

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZIBI powietrzny

	Moc wkładu
	12kW
Moc nominalna (kW)	11

Zakres mocy grzewczej (kW)	4,5 - 14
Średnica czopucha (mm)	180
Sprawność cieplna (%)	80
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,1%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	
Temperatura spalin (°C)	295
Waga (kg)	150
Max długość polan (mm)	400
Materiał	stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: $\geq 900\ cm^2$

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: $\geq 700\ cm^2$