

Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kominek-wolnostojacy-siga-hitze-p-2332.html>

Kominek wolnostojący SIGA Hitze

Cena	6 900,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	Hitze
-----------	--------------

Opis produktu

Kominek wolnostojący SIGA Hitze

Wolnostojący kominek SIGA wyróżnia się wysoką sprawnością cieplną wynoszącą aż 84%. Narożna konstrukcja, w połączeniu z nowoczesnym wykończeniem sprawia, że doskonale pasuje zarówno do niewielkich, jak i przestronnych pomieszczeń. Narożny piec wolnostojący SIGA opalany drewnem charakteryzuje się ponadprzeciętnymi parametrami energetyczno-emisyjnymi, które zostały osiągnięte m.in. dzięki ergonomicznej konstrukcji i wydajnemu napowietrzaniu paleniska. Kominek wolnostojący SIGA jest wyposażony w szczelną komorę i króciec pozwalający na dostarczanie powietrza z zewnątrz. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne użytkowanie pieca w domowych warunkach z systemem wentylacji mechanicznej.

Piec wolnostojący SIGA – perfekcyjna jakość wykonania i praktyczne rozwiązania

Kominek wolnostojący SIGA został wyprodukowany m.in. z wysokiej klasy blachy kotłowej gwarantującej podwyższoną odporność na nagłe wahania temperatury. Zastosowanie wysokogatunkowych materiałów, w połączeniu z precyzyjnym wykonaniem zapewnia długą żywotność i zachowanie pierwotnych parametrów nawet w przypadku częstego użytkowania.

Piec wolnostojący SIGA opalany drewnem wyróżnia się smukłą, prostokątną konstrukcją, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca. Zastosowanie narożnych drzwiczek gwarantuje niezwykle zjawiskową wizję ognia. Zastosowanie technologii trzystopniowego odpowietrzania komory spalania zapewnia wysoką wydajność całego procesu. Dodatkowo cały system może być kontrolowany dzięki pojedynczej dźwigni, która znajduje się pod drzwiczkami. Dodatkowo piec wolnostojący jest wyposażony w efektywnie działający dopalacz spalin, a także wysokosprawną kurtynę powietrzną. Dzięki dopalaczowi emisja pyłów i tlenku węgla jest ograniczona do absolutnego minimum.

Kominek wolnostojący SIGA – doskonała akumulacja ciepła

Narożny kominek wolnostojący SIGA opalany drewnem jest wyposażony w solidny, łatwo demontowalny ruszt wykonany z żeliwa. Popielnik wyróżniający się ponadprzeciętną objętością ogranicza częstotliwość usuwania popiołu. Narożny piec wolnostojący SIGA, a dokładniej komora spalania i deflektor, który jest zamontowany nad komorą, są wykonane z ACCUCERAM. To niezwykle zaawansowany, autorski materiał, który charakteryzuje się wysokimi zdolnościami akumulacyjnymi ciepła.

Kolejną zaletą pieca narożnego jest specjalny wymiennik ze stalowymi opłomikami, których głównym zadaniem jest efektywne odbieranie ciepła ze spalin, a następnie szybkie przekazywanie go do pomieszczenia. Ponadto droga, którą muszą pokonać spaliny została maksymalnie wydłużona dzięki zastosowaniu solidnego ogranicznika wykonanego ze stali. Takie rozwiązanie dodatkowo poprawia efektywność działania kominka.

Narożny piec wolnostojący SIGA – pełna odporność na wysokie temperatury

Narożne piece wolnostojące SIGA umożliwiają podłączenie wyprowadzenia na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wyprowadzenie przez boczną ścianę, natomiast drugim przez górną ścianę kominka. Dodatkowo tylne osłony pieca można swobodnie ze sobą zamieniać. Narożne drzwiczki kominka wolnostojącego opalanego drewnem są wykonane z ceramiką kominkowej, która została dodatkowo obustronnie polerowana. Ceramika jest przystosowana do ekspozycji na bardzo wysoką temperaturę, wynoszącą nawet 800°C. Ponadto całe drzwiczki narożne są wykonane z blachy kotłowej i specjalnego profilu. Takie połączenie gwarantuje sztywność i bezpieczne użytkowanie.

Najważniejsze zalety wolnostojącego pieca narożnego SIGA

Zakres obciążenia cieplnego kominka wolnostojącego SIGA zawiera się w przedziale od 3 kW do 8,5 kW. Niska dolna wartość



sprawia, że piec wolnostojący opalany drewnem doskonale sprawdzi się zarówno w niewielkich, jak i średniej wielkości pomieszczeniach. Wysoka sprawność i niska emisja sprawiają, że kominek wolnostojący SIGA spełnia wszystkie wymagania 15a B-VG, BlmSchV II i Ekoprojekt.

Nowoczesna konstrukcja, w połączeniu z ozdobną ramką typu DECOR sprawia, że kominek pełni funkcję praktyczną i dekoracyjną. Kolejną zaletą jest możliwość precyzyjnej regulacji systemu dopowietrzania paleniska przy użyciu wyłącznie jednej przepustnicy. Dolny króciec dolotowy sprawia, że kominek SIGA jest przystosowany do domów z systemem rekuperacji. Technologia produkcji pieców obejmuje wykorzystanie wysokogatunkowych materiałów, takich jak stal kotłowa gatunek P265GH. Ponadto cały proces produkcji zakłada wykorzystanie niezwykle precyzyjnych maszyn, takich jak lasery 3D, 2D, nowoczesne prasy krawędziowe i zaawansowane roboty spawalnicze.


Zalety kominka SIGA:

- Nowoczesny kształt.
- Narożne drzwiczki.
- Dostosowany do domów z rekuperacją.
- Możliwość przełożenia wylotu spalin (3 warianty).
- Wysoka sprawność cieplna.
- Zamykana półka dolna.
- Żeliwny ruszt z wyjmowanym popielnikiem.
- Drzwiczki dolne zamykane na system klik.
- Cztery regulowane stopki.

Wizualizacja kominka SIGA firmy Hitze:



Wymiary

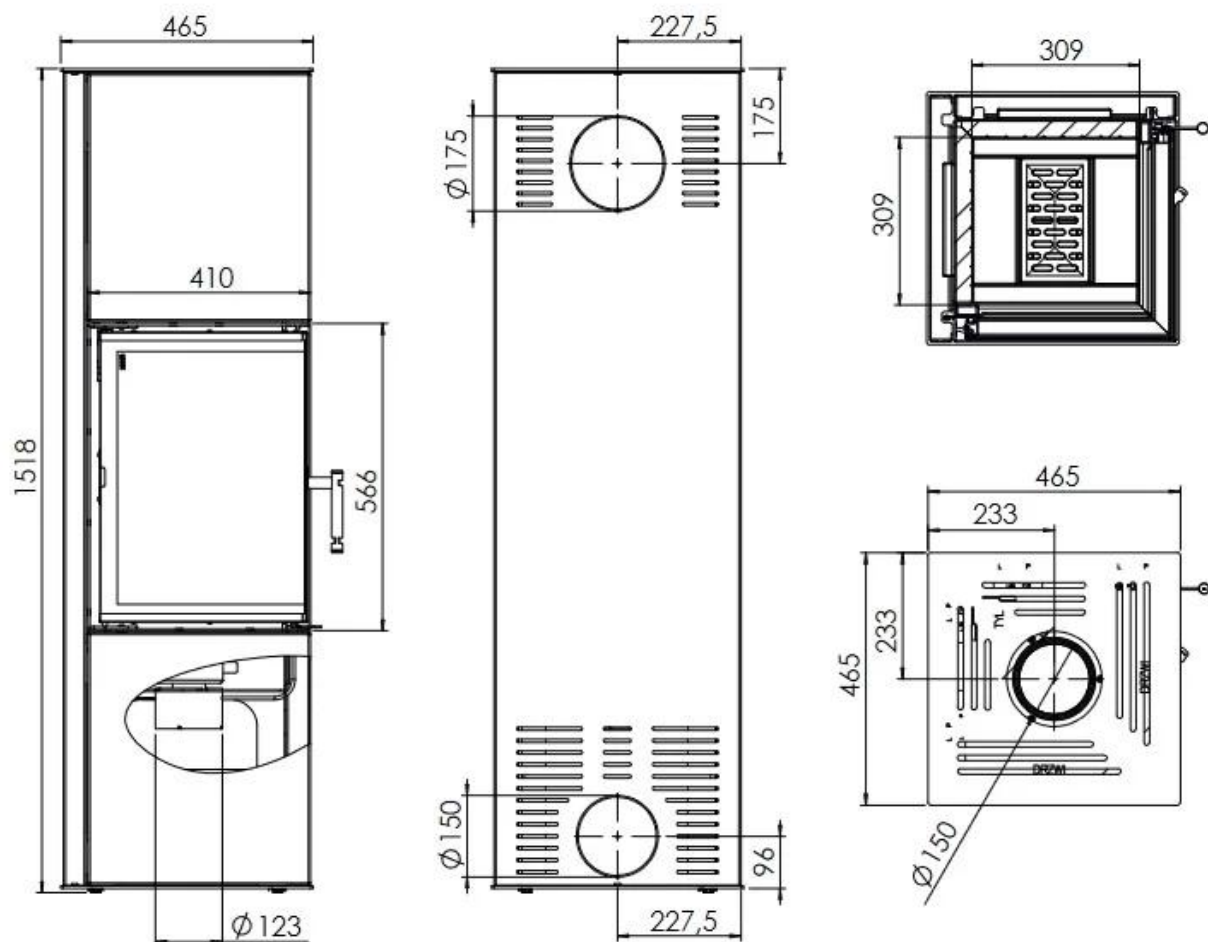

Dane techniczne

Klasa energetyczna	A+
Moc nominalna (kW)	6,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	3-8,5
Sprawność cieplna (%)	84%
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,948
Emisja pyłków (g/m ³)	0,026
Średnie zużycie paliwa (kg/h)	1,86
Wymiary szyby (mm)	381x530x381
Średnica czopucha (mm)	150
Średnica dolotu (mm)	123
Waga (kg)	179
Współczynnik efektywności	111,8