



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/kompletny-zestaw-przylaczeniowy-do-kominka-uklad-otwarty-z-plaszczem-p-1799.html>

Kompletny ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY do kominka - UKŁAD OTWARTY (z płaszczem)

Cena **1 524,00 zł**

Dostępność **Dostępny**



Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO KOMINKA - UKŁAD OTWARTY

Przed dodaniem do koszyka wybierz średnice przepustnicy, oraz średnicę rur i kolana.

DEDYKOWANY DO WKŁADÓW KOMINKOWYCH:



- FELIX PW 14
- FELIX PW 14 DECO
- FELIX PW 14 gilotyna
- FELIX PW 14 panoramiczny
- OLIWIA PW 17
- OLIWIA PW 17 DECO
- OLIWIA PW 17 gilotyna
- OLIWIA PW 17 lewy
- OLIWIA PW 17 panoramiczny
- OLIWIA PW 17 prawy
- OLIWIA PW 22
- OLIWIA PW 22 DECO
- OLIWIA PW 22 gilotyna
- OLIWIA PW 22 lewy
- OLIWIA PW 22 panoramiczny
- OLIWIA PW 22 prawy
- WIKTOR PW 12
- WIKTOR PW 12 DECO
- WIKTOR PW 12 gilotyna
- WIKTOR PW 12 panoramiczny
- I INNE

W skład zestawu wchodzi:

- komplet sterujący **PLUM ecoKom 200 Classic** z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x 1 kpl.
- zabezpieczenie termiczne **Watts** x 1 szt
- regulowana **podstawa** pod wkład kominkowy x 1 szt
- **komplet dolotu** powietrza (dolot powietrza, przejście do dolotu 360st i przejście kanał - rura fi 100) x 1 kpl
- fi 200 **kolano** czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- fi 200 **rura** czarna gr 2 mm / 1 m x 1 szt
- fi 200 **rura** czarna gr 2 mm / 0,5 m x 1 szt
- **silikon** wysokotemperaturowy 1250 st x 1 szt
- **płyn** do mycia szyb kominkowych x 3 szt



Opis poszczególnych elementów zestawu:




1. Komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica + 2 czujniki

Regulator **ecoKOM 200 Classic** to nowoczesne urządzenie elektroniczne, zapewniające poprawę procesu spalania w kominkach z płaszczem wodnym. Istotą działania regulatora jest:

- sterowanie pracą pomp CO i CWU
- korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- unikalny design
- system regulacji TOUCH & PLAY
- nowoczesny design
- zdalne sterownie pilotem
- obrotowe menu

2. Naczynie wzbiornicze przelewowe kwasoodporne 15l z pływakiem ze stali kwasoodpornej

Przyłącza:

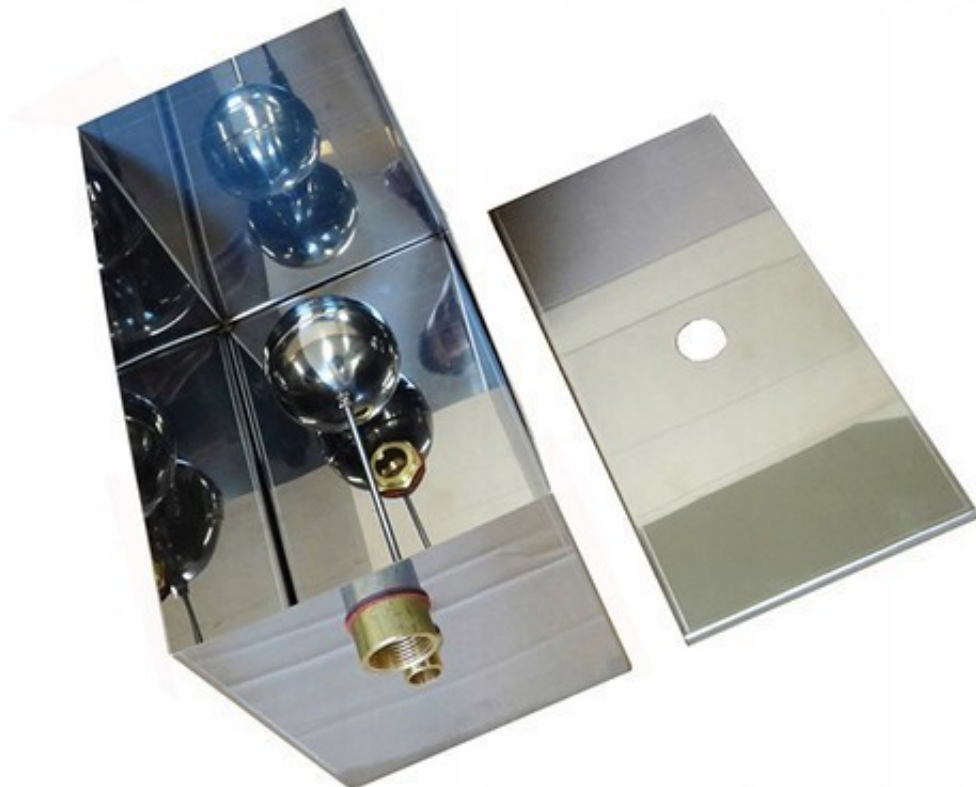

- Zawór napętniający: 1/2 cala
- Przelew: 1 cal
- Odpływ wody: 1 cal

Wykonanie:

- Pływak: stal nierdzewna kwasoodporna
- Zawory: mosiądz
- Naczynie: stal nierdzewna wyblyszczana

Schemat działania:

Zawór pływaka reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych lub zamkniętych, może także być stosowany do napełniania zbiorników wody zasilającej.

Wymiary:

- Wysokość: 250mm
- Szerokość: 190mm
- Długość 380mm



3. Podstawa pod wkład
AMELIA, OLIWIA, WIKTOR i FELIX

Podstawa pod wkład AMELIA, OLIWIA, WIKTOR i FELIX umożliwia stabilne ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości nóg.

Dzięki regulowanym do 5 cm nóżkom można bezpiecznie ustawić kominek, nawet na powierzchni o znacznych nierównościach.

4. Komplet dolotu powietrza



Umożliwia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku.

- dolot powietrza x 1 szt
- przejście do dolotu 360st x 1 szt
- przejście kanał - rura fi 100 x 1 szt

5. Kolano czarne regulowane od 0 do 90 st z rewizją



- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry: spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.



6. Rura czarna 1 metr

- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry : spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.

7. Rura czarna 0,5 metra



- rodzaj stali: żaroodporna,
- grubość stali: 2 mm,
- parametry : spawana plazmowo, pokryta czarną farbą żaroodporną,
- odporność temperaturowa: 1000 st C,
- odporność na pożary sadzy: tak.

8. Silikon wysokotemperaturowy 1250 st

Czarny kit ogniotrwały do zastosowań domowych i przemysłowych używany przy ceglach szamotowych, rusztach, przewodach kominowych, kotłach oraz w innych miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur. Cechuje się doskonałą przyczepnością do cegieł, betonu, kamienia i wyrobów z gliny. Nie zawiera azbestu. Odporny na temperatury do 1250°C. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie istnieją nieszczelności powodujące przedostawanie się dymu, ciepła lub oparów z kominków na paliwo stałe lub gaz, kuchenek, pieców i kotłów.

9 Płyn do mycia szyb kominkowych

Zastosowanie: Płyn do czyszczenia szyb kominkowych. Doskonale usuwa sadzę.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica rury i kolana: fi Ø 160mm , fi Ø 180mm , fi Ø 200mm

Średnica przepustnicy: fi Ø 100mm , fi Ø 125mm , fi Ø 150mm