Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:11

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-antek-10-deco-p-1504.html



# Wkład kominkowy powietrzny ANTEK 10 DECO

| | |
|---|---|
| Cena | **2 930,00 zł** |
| Numer katalogowy | **ANTEK/DECO** |
| Producent | **Kratki** |

## Opis produktu

Kominek powietrzny ANTEK 10 DECO

Kominek o trapezowej podstawie, dedykowany dla małych i średnich domów.

Maksymalne wykorzystanie ciepła możliwe jest dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.

Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi.

Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.

Ręczna kontrola nad procesem spalania.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Ozdobny płotek ułatwiający utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.

Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.


Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

Darmowa wysyłka.

## Wymiary wkładu

### Wymiary wkładu kominkowego ANTEK 10 DECO

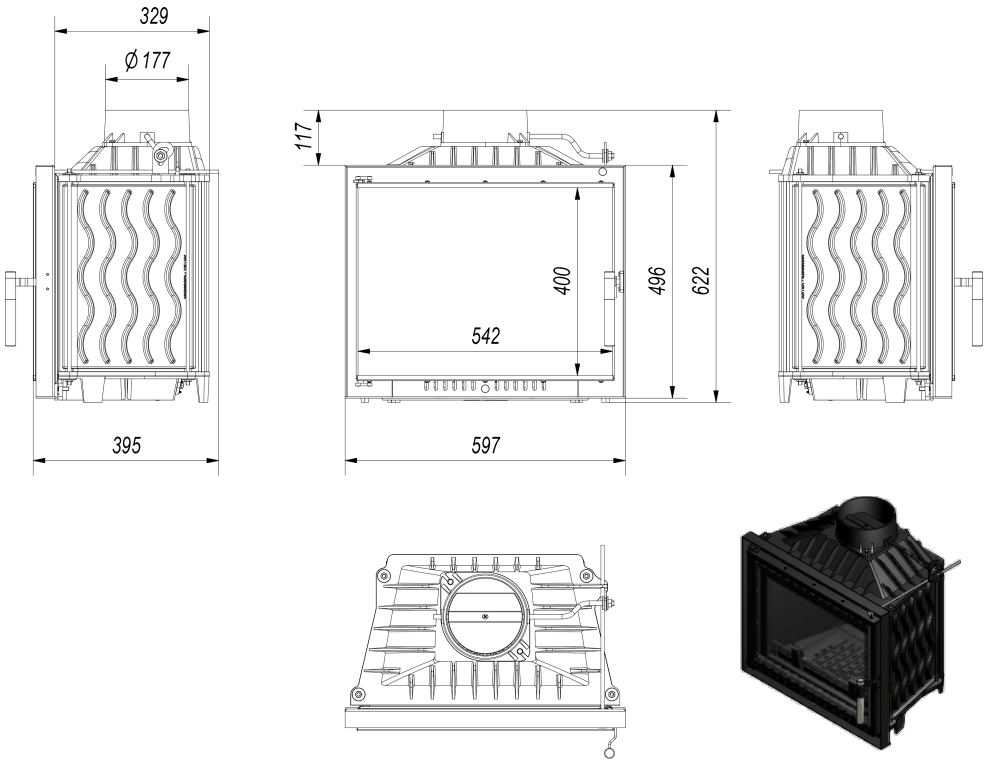






## Parametry wkładu

## Parametry wkładu Antek 10 DECO

### **Moc nominalna (kW):** 10,0

**Zakres mocy grzewczej (kW):** 6.0 - 13.0
**Sprawność cieplna (%):** 62,0
**Średnica wylotu spalin (mm):** 180
**Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:** Nie
**Przeznaczony do rekuperacji:** Nie
**Rodzaj paliwa:** zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności ≤20%
**Waga (kg):** 85,0
**Emisja CO (przy 13% O 2 ) ≤ podawana w %:** 0,61
**Temperatura spalin (°C):** 352,0
**Max długość polan (cm):** 33
**Emisja pyłków (pył) (mg/Nm$^3$):** 99,7
**Zgodność z normą BImSchV 2:** Nie
**Współczynnik efektywności energetycznej EEI:** 81,91
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm$^2$):** ≥700
**Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm$^2$):** ≥500
**Rodzaj przeszklenia:** proste
**Otwieranie drzwi:** w lewo
**Materiał wykonania:** żeliwo, stal
**Szerokość (cm):** 59,70
**Wysokość (cm):** 62,20
**Głębokość (cm):** 35,50
**Dolot powietrza:** Nie
**Wyłożenie komory spalania:** Nie
**Popielnik:** Tak
**Ozdobna szyba typu glass:** Tak