



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-blanka-8-lewy-prawy-bs-p-1577.html>



Wkład kominkowy powietrzny BLANKA 8 lewy / prawy BS

Cena	6 232,00 zł
Numer katalogowy	BLANKA/LP/BS
Producent	Kratki

Opis produktu


Kominek powietrzny BLANKA 8 lewy / prawy BS - boczna lewa i prawa szyba bez szprosa

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.
Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.
Dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.
Wbudowany dolot powietrza fi 125, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie.
Za pomocą wbudowanego szybra następuje precyzyjna regulacja ciągu kominą.
Ograniczenie emisji szkodliwego CO do atmosfery dzięki regulacji dopływu powietrza wtórnego.
Dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom następuje maksymalne wykorzystanie ciepła.
Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.
Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.
Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.
Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanym nóżkom i ruchomemu wylotowi spalin z regulacją ustawienia 360°.
Wkład kominkowy z dwoma szybami zestawionymi ze sobą pod kątem prostym (szyby łączone bez szprosa).
Elegancka i wygodna klamka.

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki BLANKA 8 lewy / prawy BS

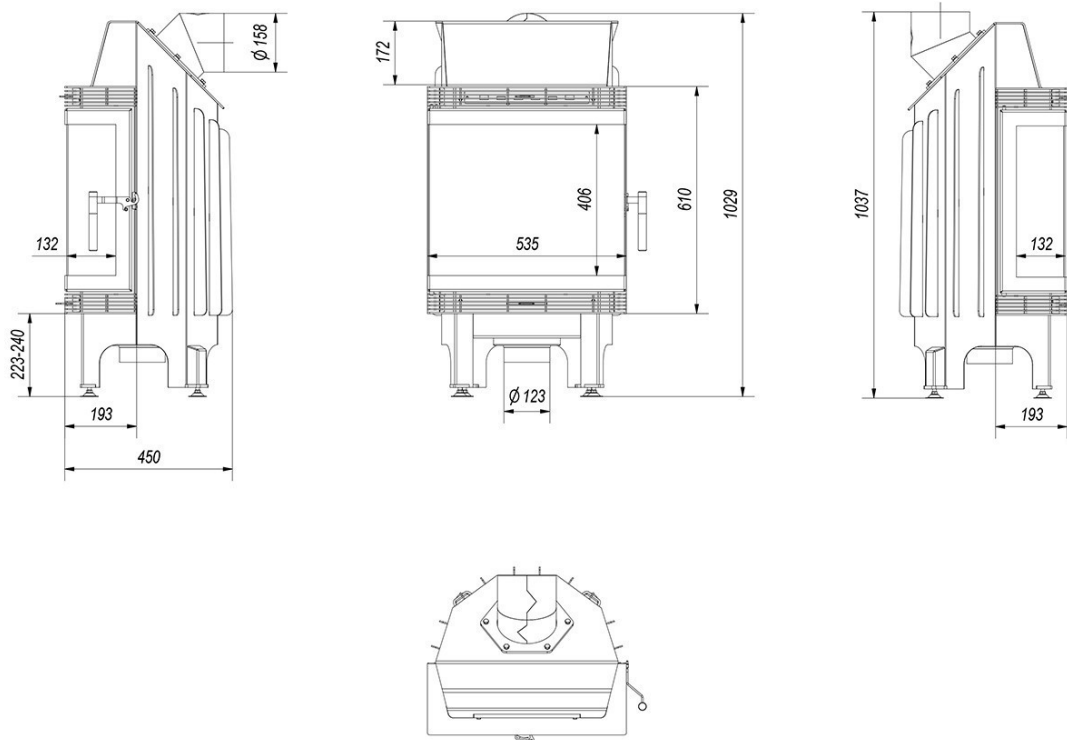

Parametry wkładu

Parametry wkładu BLANKA 8 lewy / prawy BS

Moc nominalna (kW): 8,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 7.5 - 11.0
Sprawność cieplna (%): 78,0
Średnica wylotu spalin (mm): 160
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Nie
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 121,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 285,0
Max długość polan (cm): 30
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 36,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 102,79
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 700
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 500
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w lewo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 53,90
Wysokość (cm): 103,40
Głębokość (cm): 40,80
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Nie