



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst59x43rg-12-2-kw-p-2131.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST59x43.RG (12,2 KW)

Cena **9 350,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- **Niewielka głębokość wkładu** pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- **Żaroodporne szkło ceramiczne** o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba decor w standardzie.
- **Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.**
- **Zintegrowana czterostopniowa przepustnica** przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System czystej szyby.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Drzwi typu "gilotyna" - otwierane góra-dół.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 280,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 280,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 2 640,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

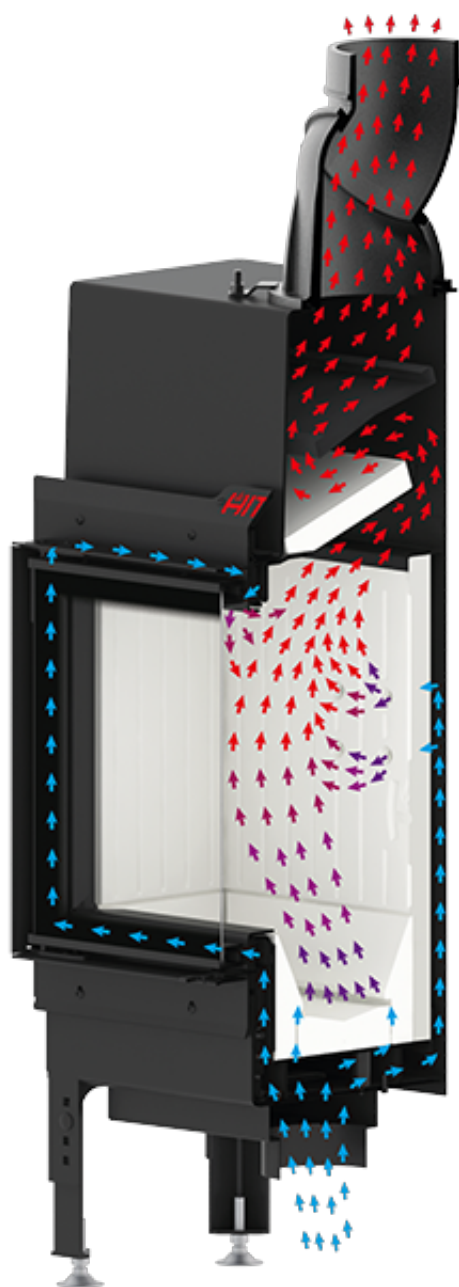

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	12,2
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6-16
Sprawność cieplna (%)	77
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,038
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,716
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	205
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	814 x 13131 x 514
Wymiary szyby w kominku (mm)	590x430x295
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	560-640
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	320-520

Regulacja czopucha

