



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst59x43s-7-6-kw-p-2126.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST59x43.S (7,6 KW)

Cena	6 413,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Hitze

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na **dopasowanie do płytkiej zabudowy**.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- **Szyba Decor w standardzie**.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- **Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego** za pomocą jednej dźwigni.
- System czystej szyby.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (**możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX**).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- **Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 260,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 260,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 430,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

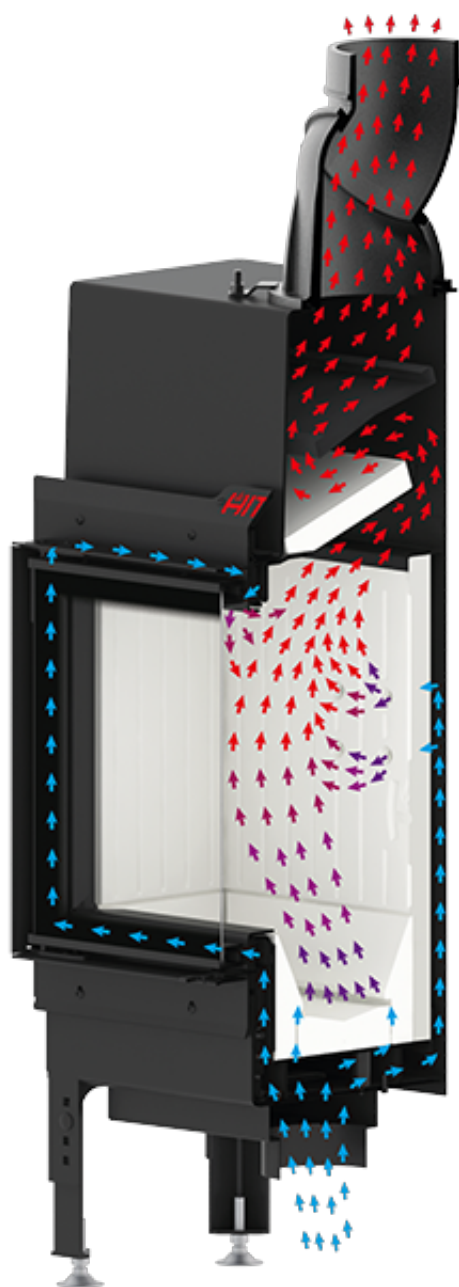

Parametry



Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	7,6
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	4-10
Sprawność cieplna (%)	77
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,036
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,719
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Materiał	stal kotłowa 4mm gatunku P265GH według EN 10028-2
Waga (kg)	165
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	701 x 1313 x 419
Wymiary szyby w kominku (mm)	590 x 430
Pole czynne krtek wylotowych (cm ²)	560-640
Pole czynne krtek wlotowych (cm ²)	320-520
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Szerokość zewnętrzna (mm)	701
Wysokość wkładu z czopuchem (mm)	1313
Wysokość wkładu bez czopucha (mm)	1060
Głębokość wkładu (mm)	330

Regulacja czopucha

