



Link do produktu: <https://www.sklepkinex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-hst68x43g-13-2-kw-p-2127.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE HST68x43.G (13,2 KW)

Cena **9 275,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 4mm w gatunku P265GH.
- Wkład standardowo wyposażony w żeliwny obracający się o 360° czopuch, dający możliwość odprowadzania spali w każdym kierunku.
- Niewielka głębokość wkładu pozwalająca na dopasowanie do płytkiej zabudowy.
- Drzwi stalowe wykonane z wzmocnionego profilu zapewniające **sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę**.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Szyba Decor w standardzie.
- **Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym.**
- Zintegrowana czterostopniowa przepustnica przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Regulacja powietrza wtórnego i pierwotnego za pomocą jednej dźwigni.
- System czystej szyby.
- Podwójna regulacja wysokości (płynna i skokowa).
- Drzwi typu "gilotyna" - otwierane góra-dół.
- Palenisko bezrusztowe.
- Standardowo wentylowana klamka malowana proszkowo (możliwość dokupienia klamki w kolorze INOX).
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą **wysoką jakość oraz estetykę spoin**.
- Spełnia normy **BImSchV II i ECODESIGN**
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 250,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 250,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona , Szyba decor cieniowana łączona + szyba wewnętrzna (+ 500,00 zł)

Obieg powietrza w kominku

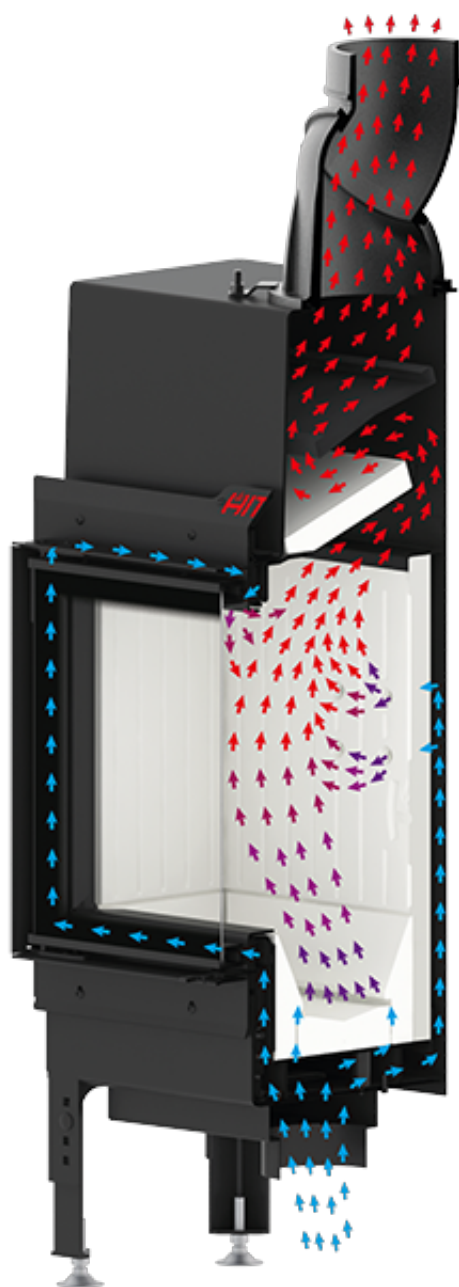

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	13,2
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6,5-17
Sprawność cieplna (%)	79
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,038
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,925
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	228
Średnica czopucha (mm)	160
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	972 x 1313 x 420
Wymiary szyby w kominku (mm)	680 x 430
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	630-720
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	360-590

Regulacja czopucha

