



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-59x43s-11-kw-p-2151.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 59x43.S 11 kW

Cena	5 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Hitze

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- **System dopalania spalin** redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- Dodatkowe radiatory (żebra) zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym – materiałem zwiększającym wydajność wkładu.
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich **sztywność i wytrzymałość**.
- Szyba z żaroodpornego **szkła ceramicznego** odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 230,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 230,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana

Obieg powietrza w kominku

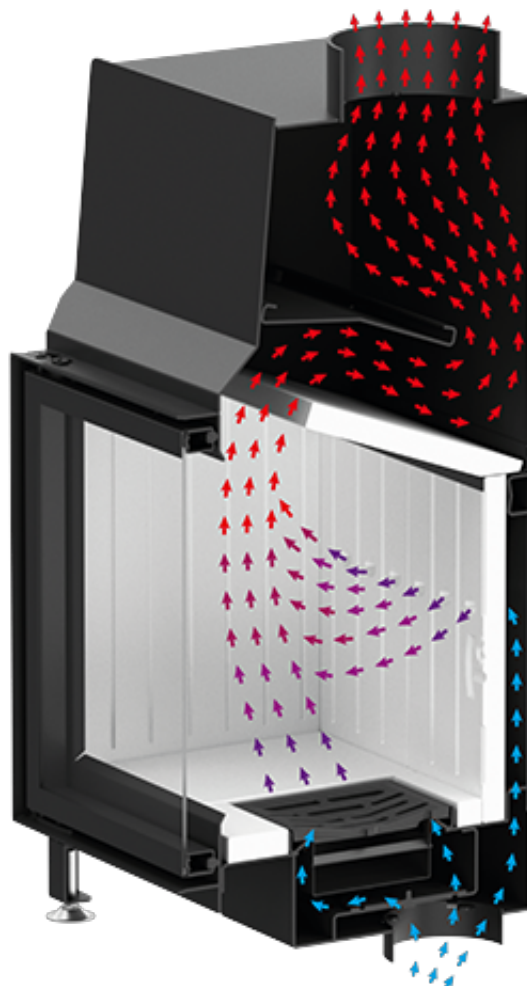

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	11
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	5-13,5
Sprawność cieplna (%)	78,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,030
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,825
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	111
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	707 x 903 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	590 x 430
Pole czynne kratek wylotowych (cm ²)	770-880
Pole czynne kratek wlotowych (cm ²)	440-720
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	330