



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-stma-68x43s-13-kw-p-2154.html>



Wkład kominkowy powietrzny HITZE STMA 68x43.S 13 kW

Cena **5 550,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Informacje o produkcie:


- **Zintegrowana przepustnica regulująca doprowadzanie powietrza pierwotnego i wtórnego.**
- Dwa deflektory (ceramiczny i stalowy) optymalizujące proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- System dopalania spalin redukujący emisję spalin oraz zwiększający oszczędność opału.
- Dodatkowe radiatory (żebra) zwiększające pole powierzchni grzewczej płaszcza.
- **Komora spalania wyłożona betonem ceramicznym - materiałem zwiększającym wydajność wkładu.**
- Drzwi wykonane z wzmocnionego profilu poprawiającego ich sztywność i wytrzymałość.
- Szyba z żaroodpornego szkła ceramicznego odpornego na temperaturę do 800°C.
- **Żeliwny ruszt i popielnik.**
- Elementy wkładu produkowane przy pomocy nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, Laser 3D, Prasy krawędziowe).
- **Wkład spawany na robocie spawalniczym metodą MAG, gwarantującą wysoką jakość oraz estetykę spoin.**
- Spełnia normy BImSchV II i ECODESIGN.
- Zgodnie z wymogami dyrektywy ecodesign na terenie państw członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maskownica: bez maskownicy , M01 (maskownica 4/4 front 25mm) (+ 240,00 zł) , M03 (maskownica 4/4 50mm) (+ 240,00 zł) , M04 (4/4 front 25 mm, głębokość ok 80mm) (+ 475,00 zł)

Szyba decor: Szyba decor cieniowana łączona

Obieg powietrza w kominku

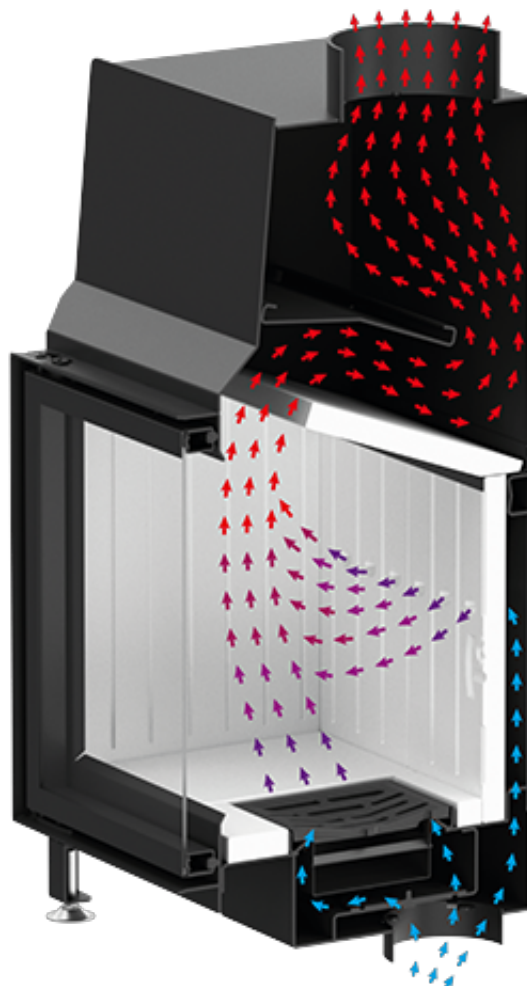

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Ecodesign	+
BlmSchV II	+
Moc nominalna (kW)	12,5
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6-16
Sprawność cieplna (%)	76,5
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,033
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,932
Możliwość ciepłej zabudowy	TAK
Waga (kg)	119
Średnica czopucha (mm)	180
Średnica dolotu (mm)	125
Wymiary (mm)	797 x 903 x 458
Wymiary szyby w kominku (mm)	680 x 430
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	910-1040
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	520-850
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności 12-20%
Maksymalna długość polan (mm)	350