




Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-hitze-trinty-tri54x80x53g-12-kw-p-2137.html>

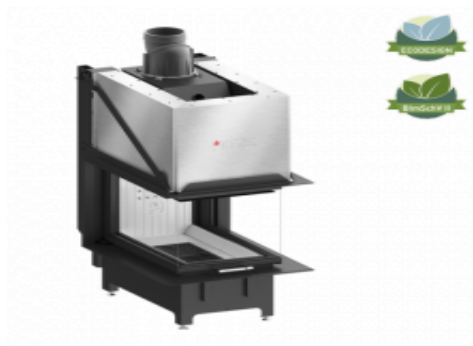

Wkład kominkowy powietrzny HITZE TRINTY TRI54x80x53.G 12 kW

Cena **16 050,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Hitze**

Opis produktu

Design:

- **Efektowny wkład trójstronny** do nowoczesnych projektów z maksymalną wizją ognia.
- Zminimalizowanie stalowych elementów frontu i drzwi wkładu przy zachowaniu trwałości oraz szczelności paleniska.
- Zastosowane łączone szyby bez nadruków maksymalizują naturalny wygląd paleniska.

Bezpieczeństwo:

- Otwieranie paleniska z zastosowaniem nowego mechanizmu gilotyny dającego szczelność wkładu, **bezpieczeństwo przed otwarciem przez dzieci oraz z dostępem serwisowym**.
- Konstrukcja wkładu minimalizuje efekt cofania dymu na pomieszczenie podczas otwierania drzwi.

Komfort:

- Szerokie palenisko z podwójnym żeliwnym rusztem (2x175 mm) w uchylanej ramce i niezależnym dopowietrzeniem sterowanym przepustnicą.
- Duży pojemnik na popiół w formie wyjmowanej szuflady pod rusztem.
- **Samoczynne utrzymanie czystych szyb** dzięki trójstronnej kierownicy powietrza z niezależnym dopowietrzeniem, zapewniającej powstawanie kurtyny powietrznej osłaniającej szyby przed zanieczyszczeniami.
- Powietrze z zewnątrz doprowadzane jest poprzez króciec Ø150, a następnie dzielone jest na trzy niezależne kanały Ø90: pod ruszt, kurtynę powietrzną dolną, oraz dopalacz spalin i kurtyna powietrzna górna.

Jakość i ekologia:


- Płaszcz wkładu wykonany z wysokogatunkowej stali kotłowej (P265GH według EN 10028-2) przy wykorzystaniu zautomatyzowanej produkcji i nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe).
- Rama trójstronnego przeszklenia wykonana ze specjalnego profilu gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- **Betonowy deflektor** pozwala na dłuższe dopalanie cząstek opału, wydłuża drogę spalin oraz optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
- Poprawa parametrów spalania oraz sprawności dzięki wyłożeniu komory spalania ogniotrwałymi ceramicznymi panelami z betonu ceramicznego akumulującymi ciepło w komorze spalania. Otwory w tylnej ścianie paleniska to niezależnie dopowietrzony system dopalania spalin.

Instalacja:

- Wkład wyposażony w **żeliwny czopuch Ø200 z regulacją 360 stopni**, dający możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku.
- Regulację wysokości oraz wypoziomowanie kominka umożliwiają nóżki (można wykręcić dodatkowe 4cm).
- "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania".



Obieg powietrza w kominku

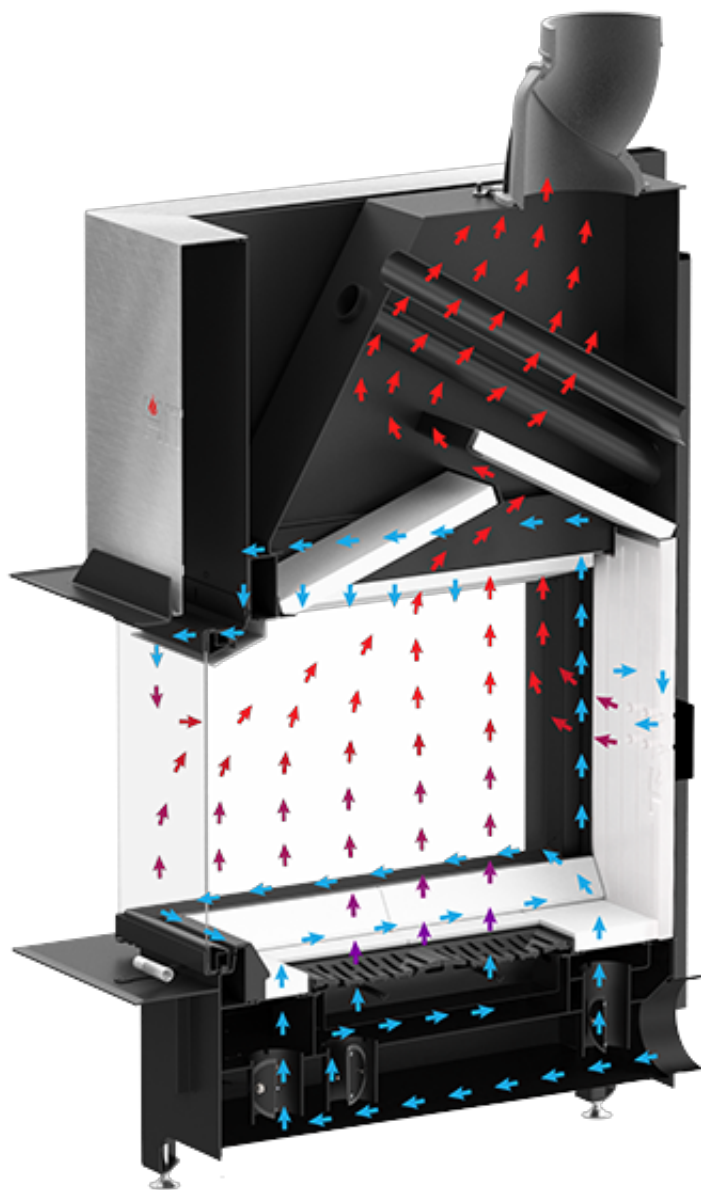

Parametry



C E C H Y

Klasa energetyczna	A
Moc nominalna (kW)	12
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	6-15,5
Sprawność cieplna (%)	78
Emisja pyłków przy 13% O ₂ (g/m ³)	0,038
Emisja CO przy 13% O ₂ (g/m ³)	1,133
Możliwość ciepłej zabudowy	NIE
Waga (kg)	384
Średnica czopucha (mm)	200
Średnica dolotu (mm)	150
Pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	840-960
Pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	480-780
Wymiar szyby	540 x 800 x 530