



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-lucy-12-prawy-bs-p-1585.html>



Wkład kominkowy powietrzny LUCY 12 prawy BS

Numer katalogowy

LUCY/12/P/BS

Producent

Kratki

Opis produktu

Kominek powietrzny LUCY 12 prawy BS - boczna prawa szyba bez szprosa

Wkład o ciekawym kształcie - z bocznym przeszkleniem. Dzięki dwustronnej wizji ognia i delikatnej ramie frontowej doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest często wybierany w przypadku otwartych pomieszczeń, w których łączone są różne przestrzenie, np. salon z jadalnią. Zastosowana w kominku specjalnie profilowana płyta dolna sprawia, że mieści on w sobie większą ilość drewna. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniu gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że jego obsługa i czyszczenie są bezproblemowe.

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna. Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza do wkładu odbywa się wyłącznie z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Jego regulacja odbywa się za pomocą przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.

We wkładzie zastosowany został potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne - zapewniające ekonomiczne i ekologiczne spalanie - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie znajduje się system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.

Zastosowanie takiego systemu dopowietrzenia umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną - wytrzymuje temperaturę do 800°C. Oferowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Wijmowany ruszt i popielnik umożliwia utrzymanie wkładu w czystości.

Zastosowano tu system czystej szyby, dzięki czemu ograniczone jest osadzanie sadzy. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Model ten wyposażony został w ruchomy wylot spalin, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan. W łatwy sposób można dostosować kąt podłączenia wkładu do instalacji kominowej.

Wkład wyposażony jest w pojedynczą i dekoracyjną szybę typu glass, dzięki czemu wygląda elegancko i nowocześnie, a dodatkowo optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.


Elegancka i wygodna klamka umieszczona na drzwiach wkładu.

5 lat gwarancji.
Darmowa wysyłka.

Wymiary wkładu



Wkład powietrzny Kratki LUCY 12 prawy BS

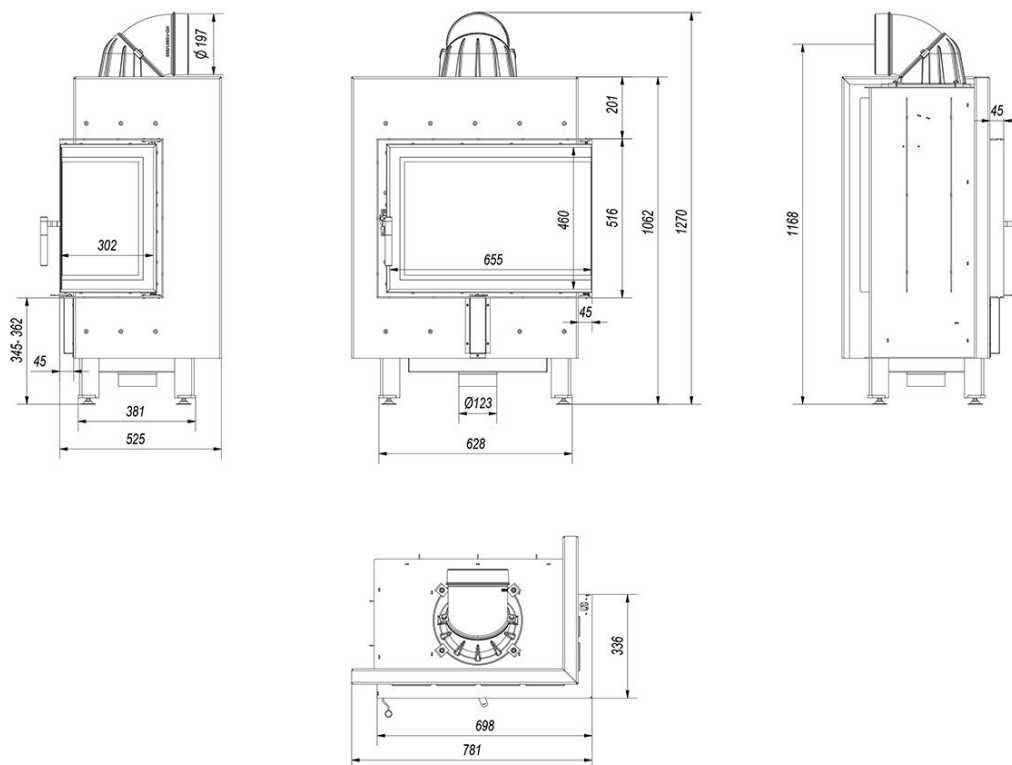

Parametry wkładu

Parametry wkładu LUCY 12 prawy BS

Moc nominalna (kW): 12,0
Zakres mocy grzewczej (kW): 5.0 - 15.0
Sprawność cieplna (%): 80,0
Średnica wylotu spalin (mm): 200
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU: Tak
Przeznaczony do rekuperacji: Tak
Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$
Waga (kg): 194,0
Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,10
Temperatura spalin (°C): 270,0
Max długość polan (cm): 35
Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 15,0
Zgodność z normą BImSchV 2: Tak
Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 105,40
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm²): ≥ 900
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm²): ≥ 700
Rodzaj przeszklenia: boczne
Otwieranie drzwi: w prawo
Materiał wykonania: stal
Szerokość (cm): 69,80
Wysokość (cm): 127,00
Głębokość (cm): 48,00
Dolot powietrza: Tak
Wyłożenie komory spalania: Tak
Popielnik: Tak
Ozdobna szyba typu glass: Tak