



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-powietrzny-lucy-14-tunel-p-1592.html>



Wkład kominkowy powietrzny LUCY 14 tunel

Cena **9 612,00 zł**

Numer katalogowy **LUCY/14/T**

Producent **Kratki**

Opis produktu

Kominek powietrzny LUCY 14 tunel

Wkład o ciekawym kształcie - z bocznym przeszkleniem. Dzięki dwustronnej wizji ognia i delikatnej ramie frontowej doskonale wpisuje się w stylistykę nowoczesnych wnętrz. Tego typu kominek jest często wybierany w przypadku otwartych pomieszczeń, w których łączone są różne przestrzenie, np. salon z jadalnią. Zastosowana w kominku specjalnie profilowana płyta dolna sprawia, że mieści on w sobie większą ilość drewna. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniu gwarantują oszczędność energii i sprawiają, że jego obsługa i czyszczenie są bezproblemowe.

W kominku zastosowano specjalnie profilowaną płytę dolną wykonaną z Acumotte, dzięki czemu komora spalania jest głębsza i mieści w sobie większą ilość drewna. Dzięki wyłożeniu komory Acumotte materiałem akumulującym ciepło następuje efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury w palenisku.

Dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin następuje dopalanie cząstek opału.

Dostarczanie powietrza do wkładu odbywa się wyłącznie z zewnątrz, dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Jego regulacja odbywa się za pomocą przepustnicy ustawianej jednym regulatorem znajdującą się poniżej drzwiczek, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Cały mechanizm działa bardzo cicho i bezawaryjnie.

We wkładzie zastosowany został potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt.

Dodatkowo we wkładzie znajduje się system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery.

Zastosowanie takiego systemu dopowietrzenia umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie procesem spalania.

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BlmSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

Korpus i front wkładu odporny jest na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Front wkładu wyposażony jest w ceramikę żaroodporną - wytrzymałe temperaturę do 800°C. Oferowane szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Wymowany ruszt i popielnik umożliwia utrzymanie wkładu w czystości.

Zastosowano tu system czystej szyby, dzięki czemu ograniczone jest osadzanie sadzy. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.

Możliwość wypoziomowania wkładu dzięki regulowanym nóżkom.

Model ten wyposażony został w ruchomy wylot spalin, dzięki czemu w przypadku montażu, nie ma konieczności zakupu dodatkowych kolan. W łatwy sposób można dostosować kąt podłączenia wkładu do instalacji kominowej.

Wkład wyposażony jest w dwoje drzwiczek przednie i tylne (zamiast ściany tylnej), dzięki czemu ciepło promieniuje w dwóch kierunkach.

Tego typu kominek jest często wybieranym rozwiązaniem do montowania pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami, np. salonem i sypialnią czy jadalnią.

Wkład wyposażony jest w pojedynczą i dekoracyjną szybę typu glass, dzięki czemu wygląda elegancko i nowocześnie, a dodatkowo optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.

Elegancka i wygodna klamka umieszczona na drzwiach wkładu.


5 lat gwarancji.

Darmowa wysyłka.



Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki LUCY 14 tunel

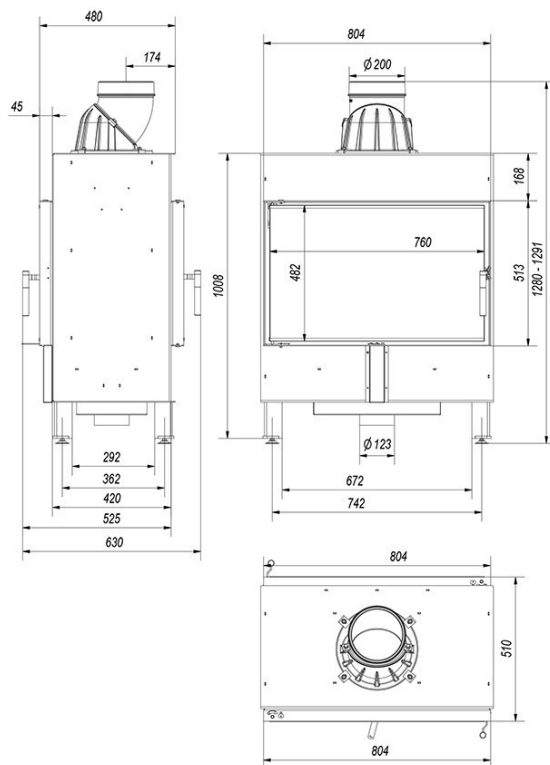

Parametry wkładu

Parametry wkładu LUCY 14 tunel

Moc nominalna (kW): 14,0

Zakres mocy grzewczej (kW): 6.0 - 17.0

Sprawność cieplna (%): 81,0

Średnica wylotu spalin (mm): 200

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU::Tak

Przeznaczony do rekuperacji: Tak

Rodzaj paliwa: zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$

Waga (kg): 189,0

Emisja CO (przy 13% O₂) $\leq$ podawana w %: 0,10

Temperatura spalin (°C): 265,0

Max długość polan (cm): 40

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³): 18,0

Zgodność z normą BImSchV 2: Tak

Współczynnik efektywności energetycznej EEI: 106,71

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²): ≥ 900

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²): ≥ 700

Rodzaj przeszklenia: tunelowe

Otwieranie drzwi: w lewo

Materiał wykonania: stal

Szerokość (cm): 80,40

Wysokość (cm): 128,00

Głębokość (cm): 42,00

Dołot powietrza: Tak

Wyłożenie komory spalania: Tak

Popielnik: Tak



Ozdobna szyba typu glass: Tak