Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:07

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-tradycyjny-kratki-zuzia-lux-p-185.html



Wkład kominkowy powietrzny ZUZIA LUX + GRATIS

Numer katalogowy	**ZUZIA/LUX**
Producent	**Kratki**

Opis produktu

Wkład kominkowy tradycyjny ZUZIA LUX

Powietrzny wkład kominkowy o mocy 16kW firmy Kratki.pl. Korpus tego wkładu kominkowego został wykonany z żeliwa szarego klasy 200 (min. grubość ścianki: 8 mm). Niewątpliwą zaletą tego kominka powietrznego są gęsto rozmieszczone radiatory, które zwiększają powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia. Kominek ma wbudowany szyber, przez który można regulować ciąg komina, natomiast regulacja dopływu powietrze w przypadku tego kominka odbywa się poprzez popielnik. . Wkład powietrzny ZUZIA LUX posiada także deflektor, który wydłuża drogę spalin. Warto również nadmienić, że w drzwiczkach tego wkładu zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C.

Szczegółowy opis kominków w wersji LUX znajduje się na filmie producenta (zakładka powyżej).


UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do powietrznego wkładu kominkowego ZUZIA LUX otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)

Wymiary wkładu

Wkład powietrzny Kratki ZUZIA w wersji LUX 16kW:

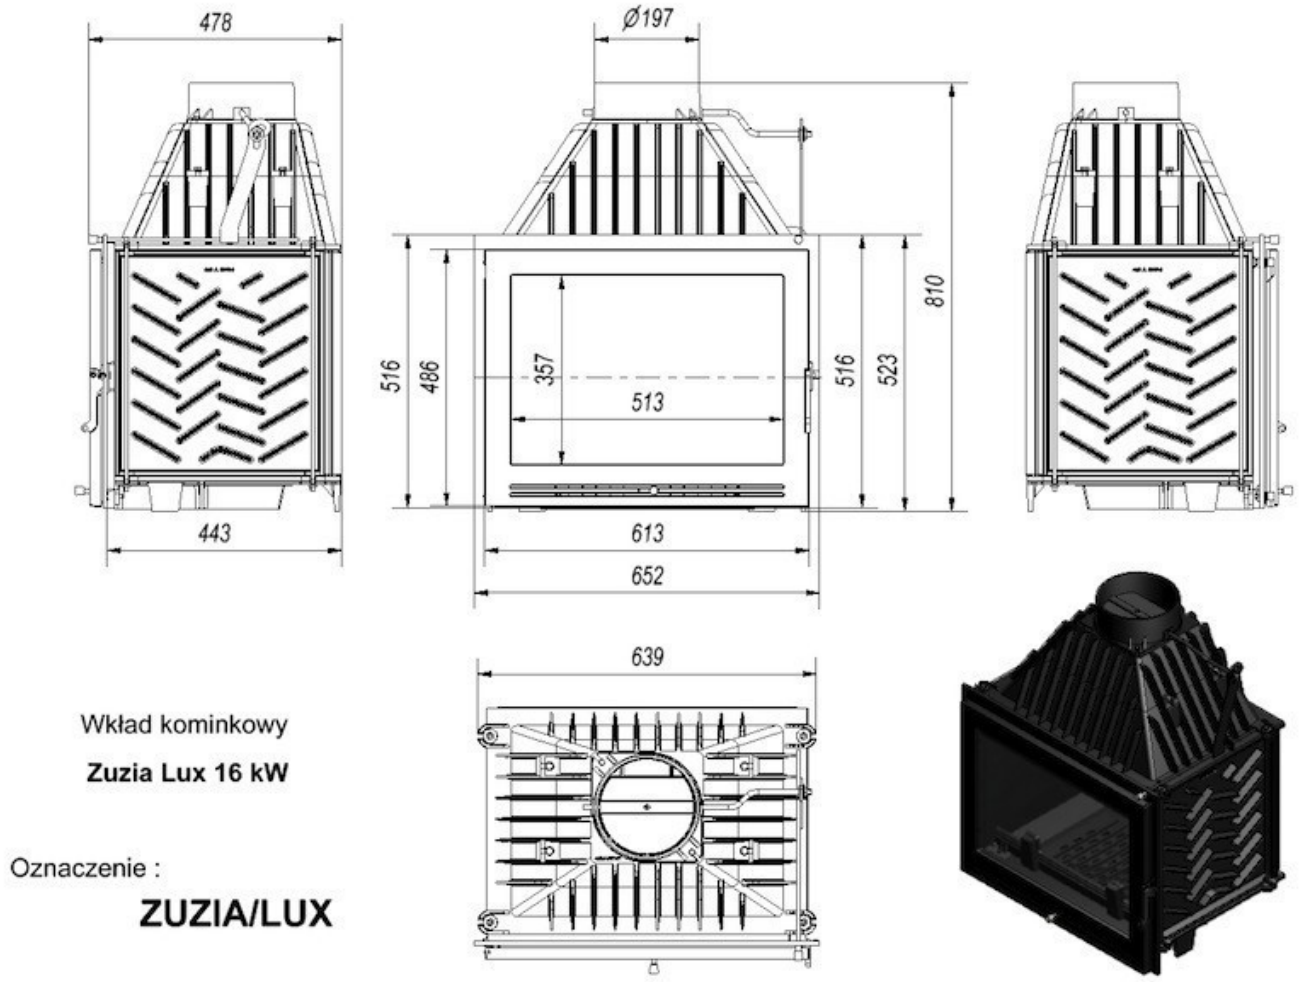

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego ZUZIA LUX powietrzny

	Moc wkładu
	16kW
Moc nominalna (kW)	16
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 22
Średnica czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	70
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,48%
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	82
Temperatura spalin (°C)	301
Waga (kg)	149

Max długość polan (mm)	500
Materiał	żeliwo szare klasy 20
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liści brykiet węgla brunatne

Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych: ≥ 1000 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych: ≥ 800 cm²

Wkłady LUX - film