Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:17

Link do produktu: https://www.sklepkominex.pl/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym-zuzia-wezownica-p-161.html



Wkład kominkowy wodny ZUZIA (z wężownicą) + GRATIS

Cena	**7 400,00 zł**
Numer katalogowy	**ZUZIA/PW/moc/W**
Producent	**Kratki**
Moc kominka	Wybierz moc wkładu

Opis produktu

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym ZUZIA z wężownicą

Firma Kratki jest producentem wkładu kominkowego ZUZIA. Wkład z płaszczem wodnym przeznaczony jest do montażu w układzie zamkniętym, i jest on przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. W celu zapewnienia dobrej jakości spalania, firma Kratki zaleca stosowanie sprawnie wykonany jest z blachy kotłowej (grubości 4 mm) [illegible] **Wkład ZUZIA może mieć różną moc nominalną: 15kW lub 19kW. Wybierz preferowaną moc wkładu z listy rozwijanej powyżej (przed dodaniem do koszyka).**

UWAGA! Tylko w Sklepie Kominex

Do wkładu kominkowego ZUZIA otrzymasz **GRATIS**:

- stojak regulowany (1 szt.)
- dolot powietrza (1 szt.)
- przejście dolot powietrza - rura fi 100 (1 szt.)
- transport paletowy (1 szt.)
- Bertrams rura 1m czarna gr 2mm (1 szt.)
- Bertrams kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją gr 2mm (1 szt.)

Wkład z płaszczem wodnym ZUZIA po instalacji:




Produkt posiada dodatkowe opcje:


Moc nominalna: 15 kW

Wymiary wkładu

Kratki ZUZIA z płaszczem wodnym i wężownicą 15kW:

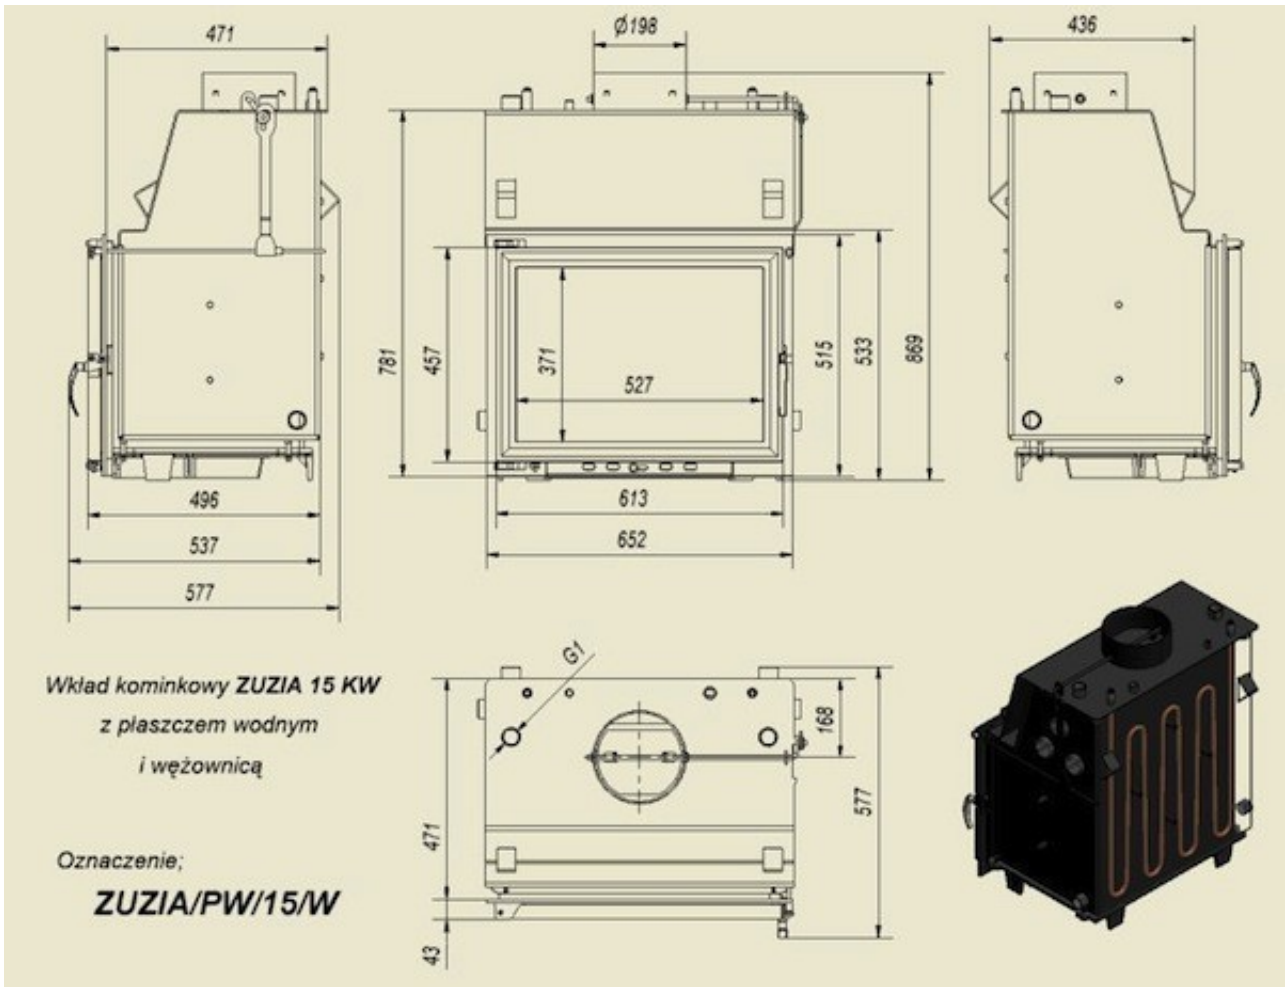

Kratki ZUZIA z płaszczem wodnym i wężownicą 19kW:

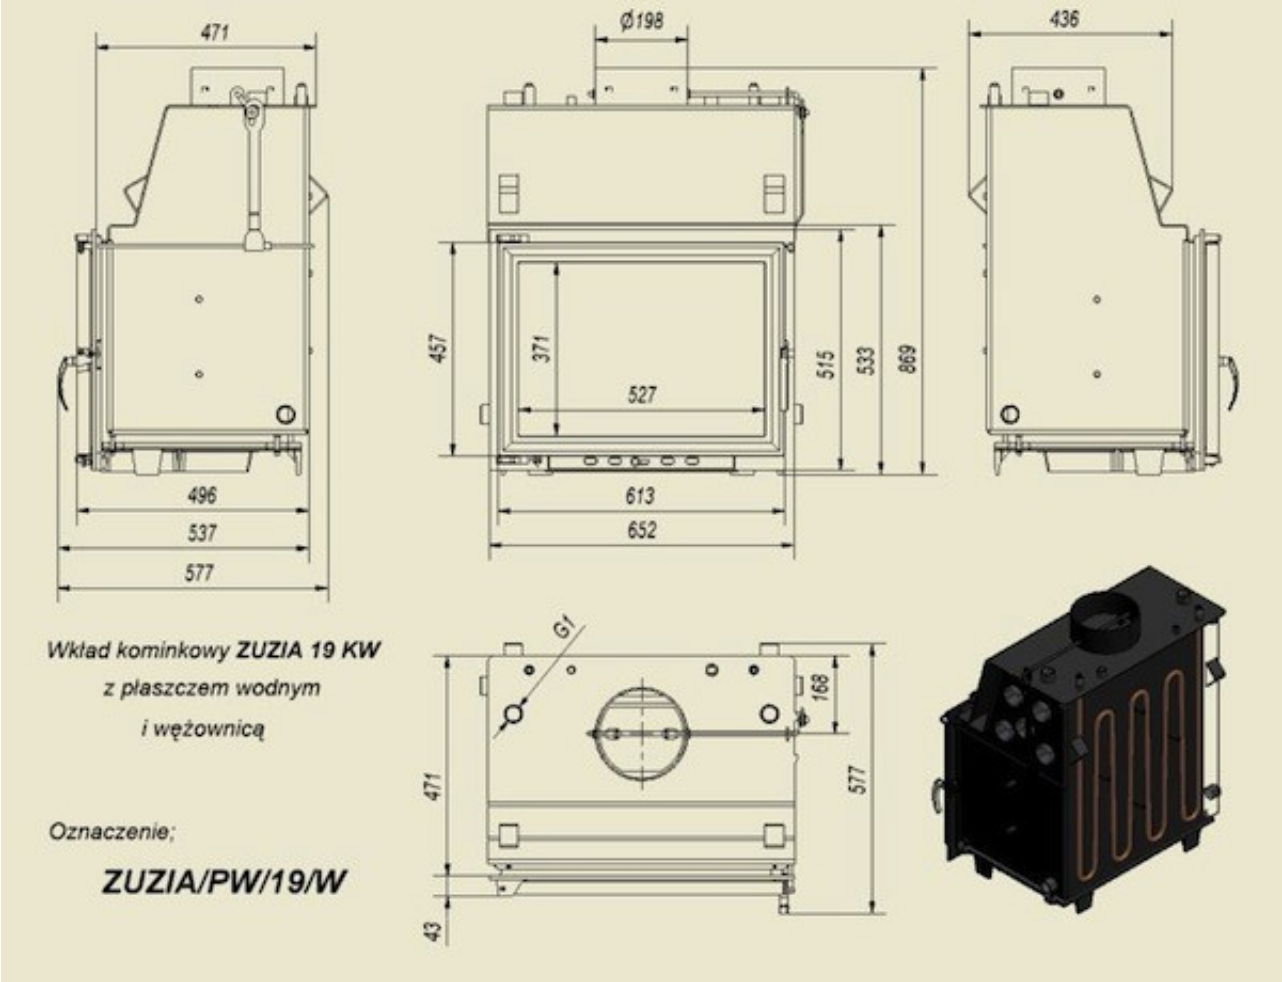

Parametry wkładu

Parametry wkładu kominkowego OLIWIA (z płaszczem wodnym)

	Moc wkładu	
	15kW	
Moc nominalna (kW)	15	
Średnia moc z wody (kW)	11	
Zakres mocy grzewczej (kW)	8 - 19	
Średnica czopucha (mm)	200	
Sprawność cieplna (%)	75	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0	
Emisja CO (przy 13% O2) ≤	0,29%	
Emisja pyłków (pył mg/Nm^3)	51	
Temperatura spalin (°C)	278	
Waga (kg)	156	

Pojemność wody (l)	38	
Max długość polan (mm)	500	
Materiał	żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa 4mm	żeliw sta
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste, brykiet węgla brunatnego	sezonow brykie