



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/wklad-kratki-z-plaszczem-maja-deco-uz-prosta-szyba-zestaw-p-612.html>



ZESTAW - Wkład kominkowy wodny MAJA DECO 12kW (szyba prosta) UZ

Cena	8 208,00 zł
Numer katalogowy	MAJA/PW/12/W/DECO - Zestaw
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Opis produktu

Kompletny zestaw: Wkład kominkowy Kratki MAJA DECO (szyba prosta) - do montażu w układzie zamkniętym


Wkład z płaszczem Kratki MAJA DECO 12kW z prostą szybą razem z podzespołami niezbędnymi do montażu wkładu. **Kompletny zestaw, który jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym.** Kupując ten kominek z akcesoriami otrzymujesz darmową przesyłkę.

Wkład kominkowy Kratki MAJA DECO ma moc nominalną 12kW.

Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - MAJA DECO 12 kw szyba prosta układ zamknięty x 1 szt
- wbudowany szyber kominka x 1 szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcza wodnego x 1 szt
- wbudowany dołot powietrza x 1 szt
- przejście dołot - rura fi 100 x 1 szt
- stojak regulowany x 1 szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x 1 szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x 1 szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + czujniki x 1 szt
- zabezpieczenie termiczne Watts x 1 szt

Wymiary wkładu

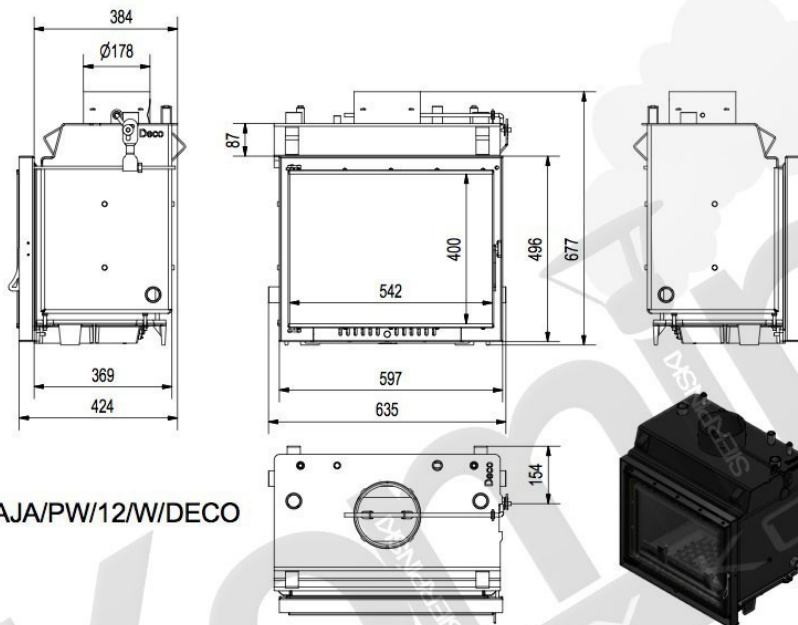

MAJA/PW/12/W/DECO

Zalety wkładu:

1. Korpus i front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
2. Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
4. Podstawa wykonana z żeliwa szarego. Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych
5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800°C

6. Wkład w standardzie wyposażony jest w pojedynczą zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass malowaną metodą sitodruku, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu

7. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu kominą

8. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik

9. Wkład posiada wbudowaną węzownicę

Węzownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2".


Moc nominalna (kW)	12
Średnia moc z wody (kW)	10
Zakres mocy grzewczej (kW)	6 - 15
Średnica czopucha (mm)	180
Sprawność cieplna (%)	75
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2,0
Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤	0,29%
Emisja pyłków (pył)*	98,9
Temperatura spalin (°C)	330
Waga (kg)	110
Pojemność wody (l)	18
Max długość polan (mm)	330
Materiał	żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm
Rodzaj paliwa	zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego

* mg/Nm³

Przykładowy montaż



Podłączenie kominka z płaszczem wodnym z prawidłowo zainstalowanym naczyniem wzbiorczym

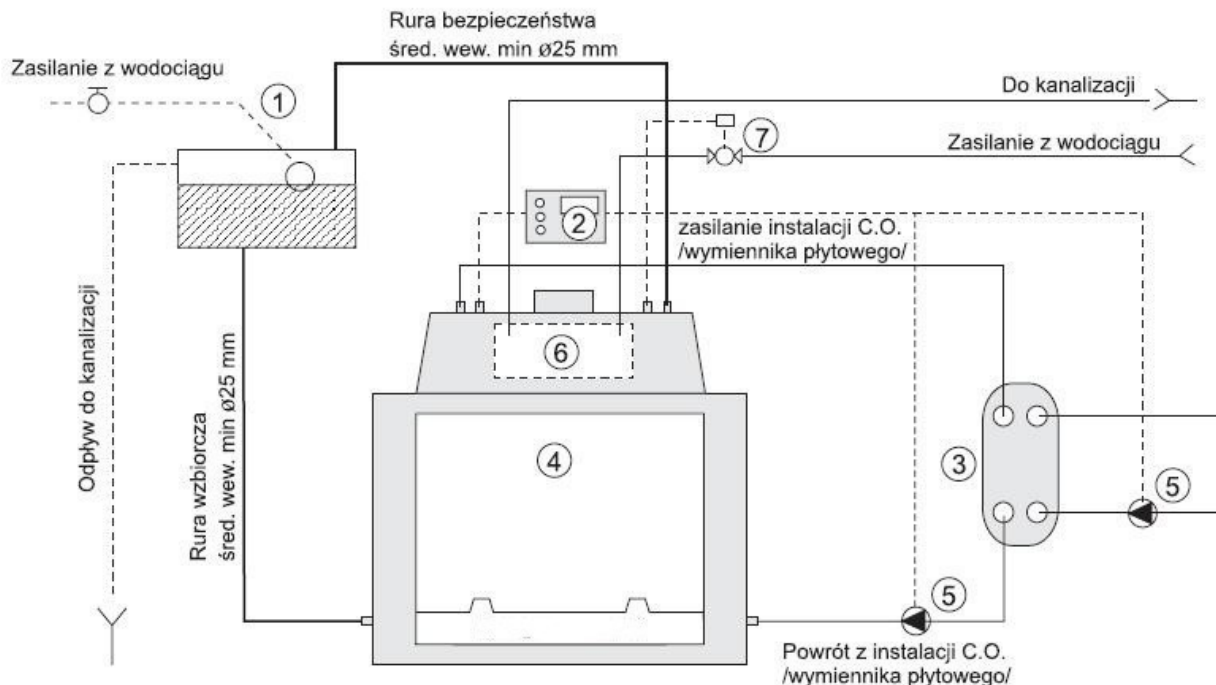

- | | | |
|----------------------|--|---|
| ① Naczynie wzbiorcze | ④ Kominek z płaszczem wodnym | ⑦ Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury |
| ② Sterownik kominka | ⑤ Pompa obiegu kominka oraz do instalacji C.O. | |
| ③ Wymiennik płytowy | ⑥ Chłodnica płaszcza wodnego | |

Kominek z płaszczem wodnym, jako kocioł na paliwa stałe, zgodnie z PN-B 02413 przeznaczony jest do pracy w układach otwartych. Możliwość współpracy z instalacją systemu zamkniętego odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranego płytowego wymiennika ciepła. Wymiennik płytowy zapewnia pełną wymianę ciepła pomiędzy dwoma odseparowanymi obiegami grzewczymi. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na pełną współpracę kominka z płaszczem wodnym, z różnego typu kotłami i pozwala na dowolność konfigurowania układu.

W ofercie jako opcja wyposażenia występuje chłodnica płaszcza wodnego. Zastosowanie chłodnicy dodatkowo zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka przy naturalnym ciśnieniu atmosferycznym. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2").



