



Link do produktu: <https://www.sklepkominex.pl/zestaw-kominek-wodny-kratki-zuzia-gilotyna-p-1471.html>

ZESTAW - Wkład kominkowy wodny ZUZIA GILOTYNA 15 kW UO



Cena	13 079,00 zł
Numer katalogowy	ZUZIA/PW/BP/15-19/BS/W - Zestaw
Producent	Kratki
Cena	

ZAPYTAJ O CENĘ

Moc kominka	 Wybierz moc wkładu
-------------	---

Opis produktu


Wkład kominkowy wodny Zuzia Gilotyna (układ otwarty).

Wkład kominkowy z płaszczem wodnym firmy Kratki Zuzia w zestawie z wszystkimi niezbędnymi do montażu komponentami. Do produkcji wkładu wykorzystano najwyższej jakości żeliwa oraz stali, dzięki czemu wkład waży zaledwie 195 kilogramy. Kominek ma bardzo dobrą sprawność grzewczą, wynosi ona od 120 m² do 200 m². Reszta parametrów też stoi na wysokim poziomie, maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2 bary, a temperatura spalin 278°C. Zastosowano ozdobną szybę typu glass. Wkład posiada wszystkie najnowsze usprawnienia takie jak dolot powietrza, popielnik czy węzownica. Można palić brykietem, mimo to zalecamy sezonowe drewno liściaste. Drzwi otwierane są w lewo. Kupując ten zestaw otrzymujesz wiele nowoczesnych akcesoriów, które ułatwią korzystanie z wkładu. Jednym z takich gadżetów jest sterownik kominka firmy PLUM, który zoptymalizuje proces spalania. Nie zwlekaj - kup już teraz!


Elementy zestawu:

- kominek firmy KRATKI - ZUZIA PW 15 GILOTYNA szyba prosta układ otwarty x **1** szt
- izolacja do wkładu wodnego x **1** szt
- wbudowany szyber kominka x **1** szt
- wbudowana chłodnica / węzownica płaszcza wodnego x **1** szt
- wbudowany dolot powietrza x **1** szt
- przejście do dolotu 360° x **1** szt
- przejście kanał - rura fi 100 x **1** szt
- regulowana podstawa pod wkład kominkowy x **1** szt
- rura czarna gr 2mm / 1m x **1** szt
- kolano czarne regulowane 0-90st z rewizją x **1** szt
- komplet sterujący PLUM ecoKom 200 Classic z pilotem + przepustnica fi 100 + 2 czujniki x **1** kpl.
- naczynie wzbiorcze 15l x **1** szt
- silikon wysokotemperaturowy 1200 st x **1** szt
- płyn do mycia szyb kominkowych x **3** szt

Wymiary wkładu

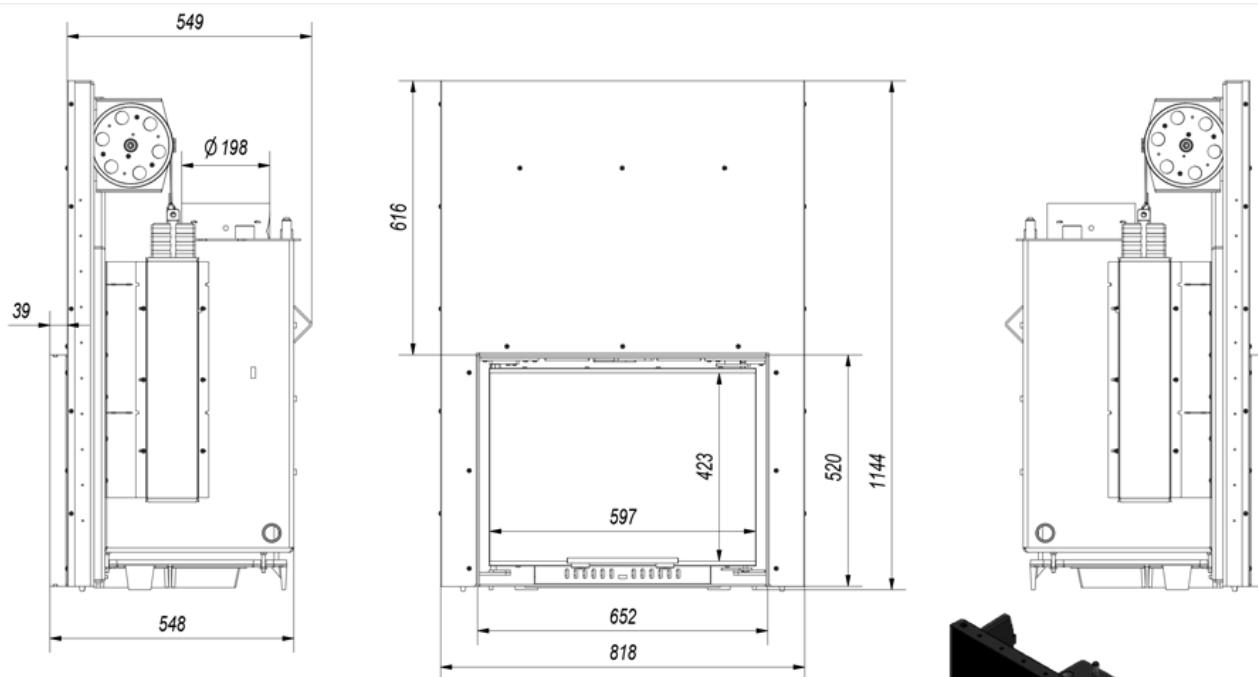


ZUZIA PW G 15 W

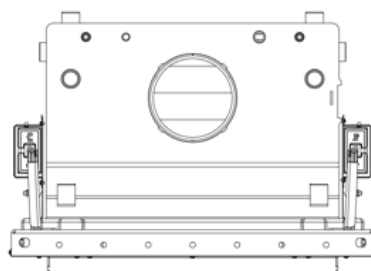

Montaż wkładu



Podłączenie kominka z płaszczem wodnym z prawidłowo zainstalowanym naczyniem wzbiorczym

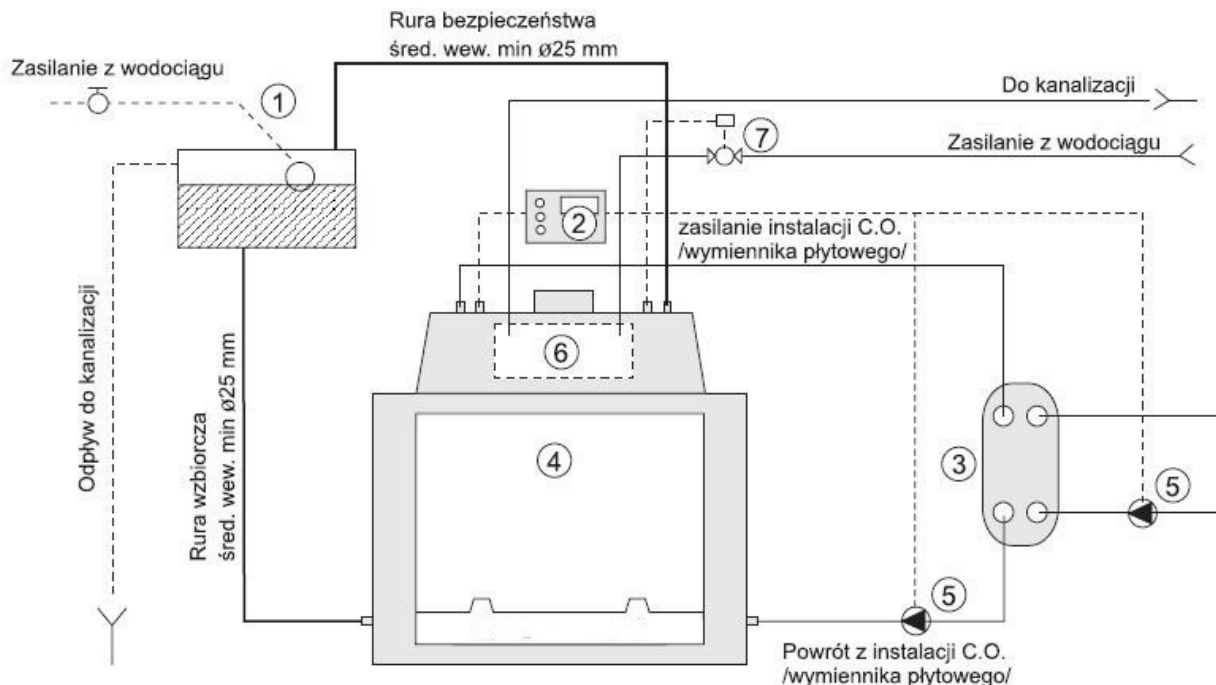

- | | | |
|----------------------|--|---|
| ① Naczynie wzbiorcze | ④ Kominek z płaszczem wodnym | ⑦ Zabezpieczenie termiczne z czujnikiem temperatury |
| ② Sterownik kominka | ⑤ Pompa obiegu kominka oraz do instalacji C.O. | |
| ③ Wymiennik płytowy | ⑥ Chłodnica płaszcza wodnego | |

Kominek z płaszczem wodnym, jako kocioł na paliwa stałe, zgodnie z PN-B 02413 przeznaczony jest do pracy w układach otwartych. Możliwość współpracy z instalacją systemu zamkniętego odbywa się za pośrednictwem odpowiednio dobranego płytowego wymiennika ciepła. Wymiennik płytowy zapewnia pełną wymianę ciepła pomiędzy dwoma odseparowanymi obiegami grzewczymi. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na pełną współpracę kominka z płaszczem wodnym, z różnego typu kotłami i pozwala na dowolność konfigurowania układu.

W ofercie jako opcja wyposażenia występuje chłodnica płaszcza wodnego. Zastosowanie chłodnicy dodatkowo zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem zapobiegając wzrostowi temperatury powyżej temperatury wrzenia wody w płaszczu wodnym kominka przy naturalnym ciśnieniu atmosferycznym. Nieodzownym elementem współpracującym z chłodnicą płaszcza wodnego jest zabezpieczenie termiczne. Jest to mechaniczny zawór dopuszczający zimną wodę do chłodnicy płaszcza wodnego po przekroczeniu temperatury 95°C. Przepływ zimnej wody przez chłodnicę uniemożliwia wzrostowi temperatury w płaszczu wodnym ponad 110°C. W modelach kominka wyposażonych w chłodnicę płaszcza wodnego zabezpieczenie termiczne montuje się na doprowadzeniu zimnej wody z wodociągu a czujnik temperaturowy montujemy w górnej części korpusu kominka (króciec z gwintem wewnętrznym 1/2").



